




JOINT PANEL Type R

DESCRIZIONE PRODOTTO

JOINT PANEL Type R è un pannello waterstop modulare in gomma idroespansiva, in grado di aderire per pressione alla struttura impermeabilizzandola efficacemente.

Grazie alla sua flessibilità può essere applicato anche su manufatti particolarmente articolati o superfici non del tutto regolari.

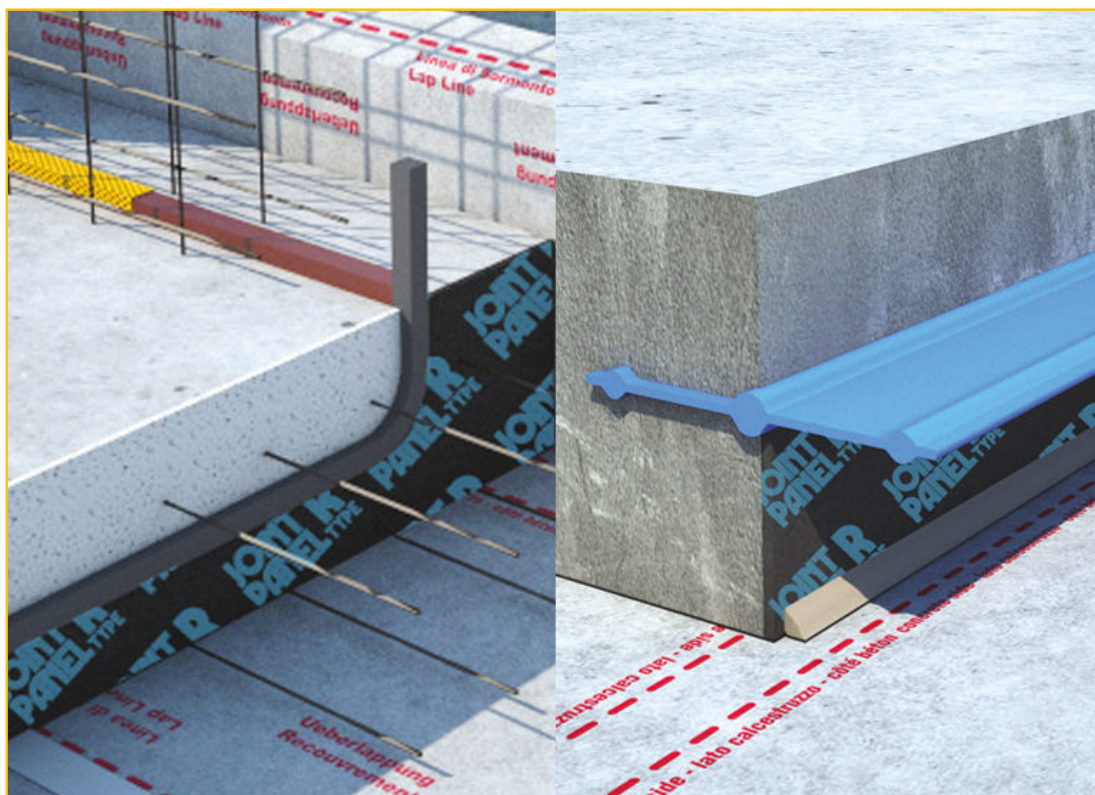

DOVE SI IMPIEGA

- Impermeabilizzazione di giunti di dilatazione e contrazione di strutture in cemento armato interrate in abbinamento al profilo idroespansivo ADEKA KM 20.20 ed ai profili sintetici in genere
- Impermeabilizzazione testata solai in cemento armato a ridosso di opere provvisionali

VANTAGGI

- Elevate capacità e stabilità idroespansiva
- Facile adattamento alle dimensioni delle strutture da impermeabilizzare in corrispondenza del giunto tecnico
- Semplicità e velocità di posa
- Possono essere forati, tagliati e sagomati per adattarsi alla struttura
- Sigillano per espansione le superfici interne del giunto e la testata solaio a ridosso di opere provvisionali

PREPARAZIONE E MESSA IN OPERA

Eliminare eventuali protuberanze o cavità presenti sulla superficie di posa dei pannelli, eventuali presenze di umidità non ostacolano le fasi di posa.

Come agisce

A contatto con l'acqua il pannello JOINT PANEL Type R si idrata aumentando il suo volume iniziale fino a due volte contribuendo così alla tenuta idraulica del giunto.

Nell'eventualità che la presenza di acqua non sia costante, JOINT PANEL Type R rimane stabilmente espanso grazie anche a minimi gradienti di umidità riscontrabili negli ambienti interrati.

Posa nei giunti tecnici in abbinamento al profilo ADEKA KM 20.20 (vedi particolare FIG. 1)

Posare i pannelli lungo la superficie del giunto utilizzando l'adesivo BI MASTIC e/o chiodi e apposite rondelle FIX, unire gli elementi con semplice accostamento delle teste e sigillare con AKTI-VO 201.

Realizzare una guscia di raccordo con AKTI-VO 201 al piede dei pannelli.

Procedere con la posa del profilo ADEKA KM 20.20 (vedi relativa scheda tecnica).

Posa nei giunti tecnici in abbinamento ai profili in PVC (vedi particolare FIG. 2)

Posare i pannelli lungo la superficie del giunto, avendo cura di accostare la testa del pannello al profilo del giunto in PVC, utilizzando l'adesivo BI MASTIC e/o chiodi e apposite rondelle FIX, unire gli elementi





JOINT PANEL Type R

con semplice accostamento delle teste e sigillare con AKTI-VO 201.
Realizzare una guancia di raccordo con AKTI-VO 201 al piede dei pannelli.

Posa su testata solai in cemento armato a ridosso di opere provvisorie (vedi particolare FIG. 3)

Posare i pannelli lungo la testa del solaio fissandoli al supporto con chiodatura o con BI MASTIC, unire gli elementi con semplice accostamento delle teste e sigillare con BI MASTIC o AKTI-VO 201.
È possibile raddoppiare lo spessore del manufatto applicando un doppio pannello, in tal caso le giunzioni di testa fra gli elementi dovranno essere sfalsate.

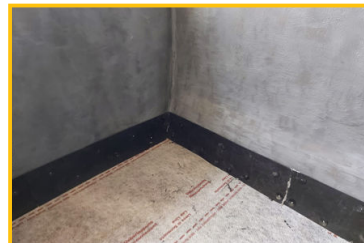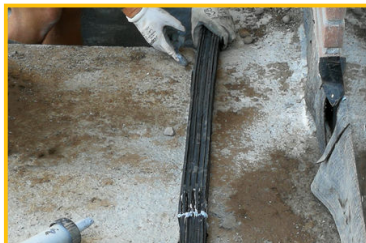

Referenze disponibili su www.volteco.com

AVVERTENZE - NOTE IMPORTANTI Proteggere JOINT PANEL Type R dal contatto con acqua stagnante in caso di eccessivo ritardo del getto di confinamento.
N.B.: Per installazioni in presenza di terreni inquinati o per situazioni progettuali particolari (es. giunti di grandi dimensioni), consultare il Servizio Tecnico Volteco

CONFEZIONE E STOCCAGGIO JOINT PANEL Type R è confezionato in scatole da 10 pannelli, per uno sviluppo totale di 12 m.
Lo stoccaggio dei prodotti deve essere effettuato in ambiente asciutto riparato dal sole e dall'umidità.

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE

Specifiche	Valori
Dimensione	120X25 cm
Spessore	5 mm
Superficie	0,3 m ²
Peso	1,6 kg circa per pannello
Espansione volumetrica (7 gg)	200%

SICUREZZA

È un prodotto atossico.
Il contatto prolungato con la pelle può generare un effetto essiccante, quindi si consiglia l'uso di guanti.
In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informazioni, Immagini e testi contenuti in questo documento sono proprietà esclusiva di Volteco S.p.A.
Potrebbero cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.
Le versioni più aggiornate di questo e altri documenti (voce di capitolato, brochure, altro) sono presenti su www.volteco.com.
In caso di traduzione il testo potrebbe contenere imperfezioni tecniche e linguistiche.



NOTE LEGALI

Nota per l'acquirente/installatore:
Il presente documento messo a disposizione da Volteco S.p.A. è meramente di supporto ed indicativo per l'acquirente/applicatore.
Non considera i necessari approfondimenti del singolo contesto operativo, cui Volteco S.p.A. resta in ogni caso estranea.
Non modifica e non estende le obbligazioni proprie del produttore Volteco S.p.A.
È suscettibile di variazioni in ordine alle quali l'applicatore dovrà aggiornarsi prima di ogni singola applicazione consultando il sito www.volteco.com.
Le informazioni tecnico/commerciali pre-post vendita della rete commerciale hanno la stessa valenza del presente documento.

ALLEGATI



JOINT PANEL Type R

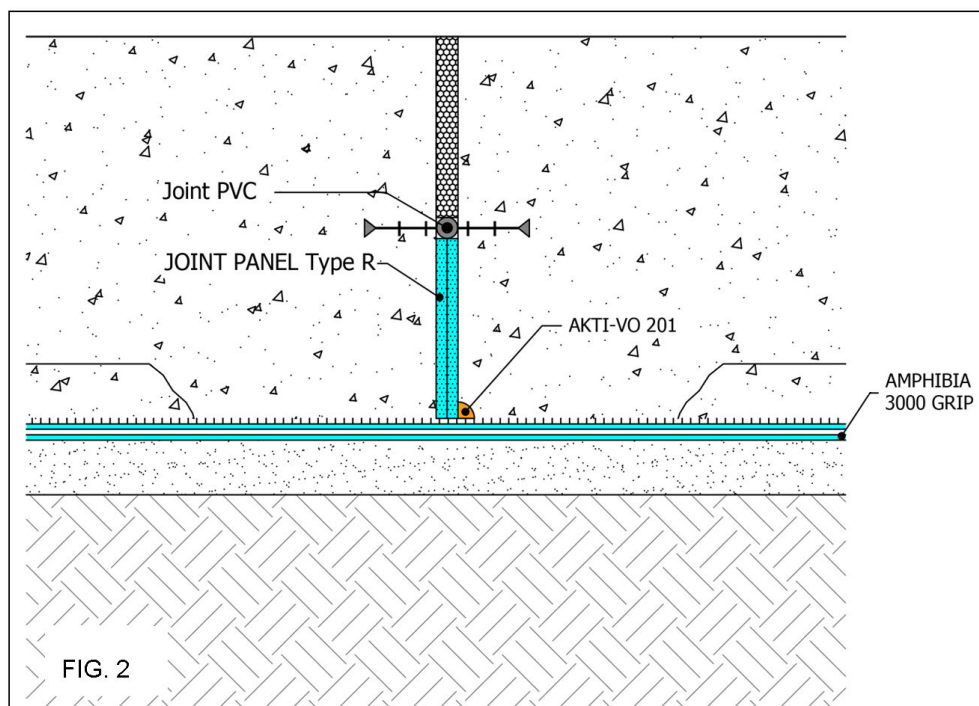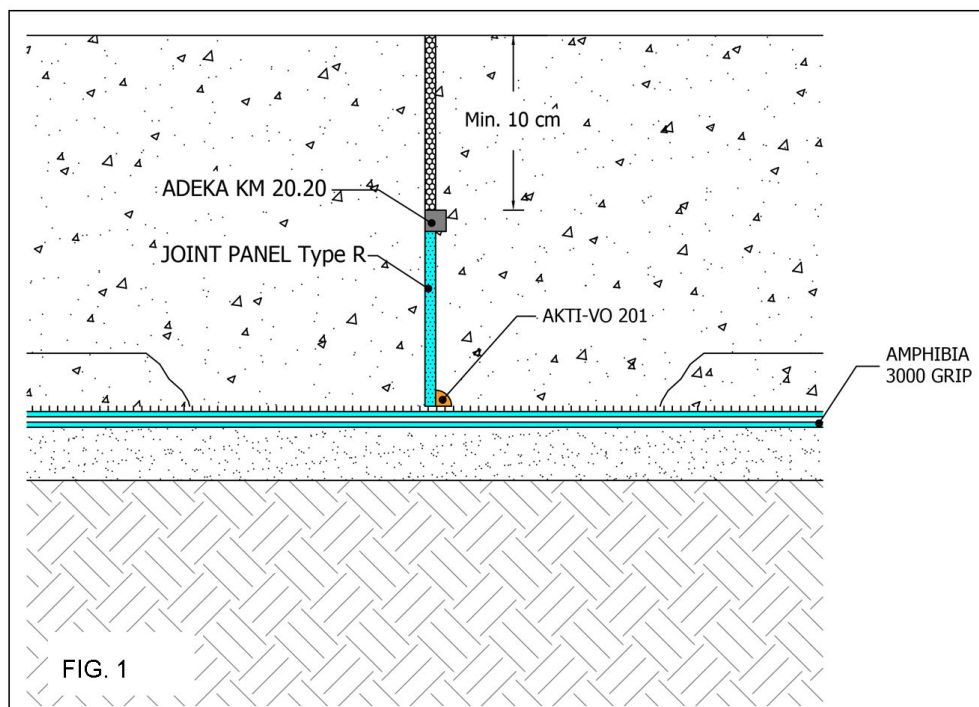



JOINT PANEL Type R

