



PERSHKRIM I PRODUKTIT

AKTI-VO 201 - Mastike hidro-ekspansive per performanca te medha per bllokimin dhe hidroizolimim e fundit te trupave kalues dhe carjeve ne pergjithesi.

Eshte zgjidhja me e mire dhe me efikase, qe lejon nderhyrjen direkte mbi piken e rrjedhjes se ujit.



APLIKIMI I PRODUKTIT

- Bllokim i dremeve ne struktura me beton te armuar si rrjedhoje e terheqjes se tij
- Bllokim i tubave ne cemento, metalike dhe material plastik te mbytura ne beton te armuar
- Realizim i rondelave, me kusht qe te jene vendosur, midis elementeve te para-fabrikuar
- Nyje per nderitim te palevizshme ne struktura te seksioneve te permbajtura
- Rregullim i supoteve dhe saldaturave te skajeve te profileve WT (shiko skedën e saj teknike)
- Bllokimi i trupave kalues dhe i vrimave në përgjithësi të membranës AMPHIBIA (shiko skedën teknike përkatëse)

PERFITIMET

- Nderhyrje zgjidhese mbi struktura ekzistuese
- I aplikueshem edhe mbi vende te njoma dhe vecanerisht te parregullta
- Mund te mbaje ngarkesa te larta uji
- Praktik dhe i shpejte për aplikime të përpikta
- E lehte dhe e shpejte per tu perdorur

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

Të dhënat e përgatitjes dhe instalimit i referohen kushteve normale mjedisore (temperatura +20 °C; lagështia relative 60%).

Pastroni siperfaqen e interesuar nga cdo prani pluhuri, pjese jo te perputhshme dhe cdo gje qe mund te demtoje aderimin e AKTI-VO 201.


Prisni gypin e fishekut, ne funksion te madhesise se shiritit qe do te formohet, duke ndjekur nje nga linjat e stampuara dhe me pas beni vrimen me nje fendyell mbrojtjen e brendshme te gypit.

Fusni fishekun ne qellues dhe qelloni AKTI-VO 201.

Ne rast nderhyrje per mbylljen e dëmtimeve, kulloni AKTI-VO 201 pikërisht ne korrespondence te linjës se çarjes brenda dëmtimit te kryer (shiko figurën), pra kufizoni AKTI-VO 201 me nje trashësi prej te paktën 5 cm te SPIDY 15 / FIBROMIX 40 (shiko skedën e saj teknike) ose nese nderhyni ne prani te ujit, TAP 3 / I-PLUG (shiko skedën e saj teknike).



AKTI-VO 201

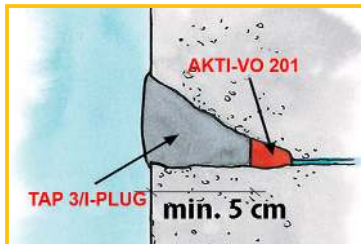

Referenca të disponueshme në www.volteco.com

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

Fishek prej 310 cc.
Magazinimi i produktit duhet të kryehet në mjedise me të thatë të mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira.

KONSUMI OSE RENDIMENTI

Një fishek AKTI-VO 201 realizon 3,10 m bllokim të madhësisë 10x10 mm.
Koha e ruajtjes 15 muaj.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

Vecantia	Vlera	
Paraqitja	mastike me ngjyrë të bardhë	
Pesha specifike	> 1 g/cc	
Zgjerim vellimi në ujë	> 100%	
Polimerizim (në +20 °C 60% U.R.)	< 10 ore	
Mbajtja e ujit	1 atm	
Parametra të kontrolluar nga një Subjekt i trete	Subjekti Certifikues	Vlera
Mbajtja hidraulike në carje prej 5 mm	MFPA Leipzig GmbH	5 Bar

Te dhenat e sjella janë arritur në laborator në +20 °C dhe 60% U.R.

SIGURIA

Është i nevojshëm trajnimi i duhur përpara përdorimit industrial ose profesional.
Referohuni gjithmone Skedes së saj me të Dhenat mbi Sigurinë.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha të drejtat të rezervuara.
Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura në këtë dokument janë pronësi ekskluzive e Volteco S.p.A.
Mund të ndryshojë në çdo moment pa paralajmërim.
Versionet me të azhuruara të këtij dhe dokumenta të tjera (zera të kapitujve, brochure, tjetër) janë të pranishme në www.volteco.com.
Në rastë perkthimi teksti mund të përmbajë parregullsi teknike dhe gjuhësore.

SHENIME LIGJORE

Shënim për bleresin/instaluesin:
Dokumenti i pranishëm i venë në dispozicion nga Volteco S.p.A. është vetëm mbështetës dhe tregues për bleresin/aplikuesin.
Mos konsidero thellimet të kontekstit të vetëm operativ, të cilit Volteco S.p.A. qëndron në çdo rast e huaj.
Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet që i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.
Mund të ndryshohet në varësi të të cilave aplikuesi duhet të azhurnohet përpara çdo aplikimi të vetëm duke konsultuar faqen www.volteco.com.
Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.