



AKTI-VO 201

PRODUKTBeskrivning

AKTI-VO 201 är en högpresterande hydro-expansiv fogmassa för tätning och definitiv vattenskyddsimpregnering av passerande element och sprickor i allmänhet. Det är den mest effektiva lösningen som låter dig ingripa direkt vid vattenflödet.



ANVÄNDNINGsområde

- Tätning av skador i konstruktioner i armerad betong efter dess krympning
- Tätning av cement-, metall- och plaströr som är försänkta i armerad betong
- Tillverkning av packningar, endast om de är inneslutna mellan prefabricerade element
- Tätande konstruktionsfogar i strukturer med begränsat tvärsnitt
- Reglering av substrat och svetsning av ändarna på WT-profilerna (se relativa tekniska datablad)
- Täta alla passerande element och alla hål i membranet AMPHIBIA (se relaterat tekniskt blad)

FÖRDELAR

- Avgörande ingrepp på befintliga strukturer
- Applicerbar även på våta och särskilt ojämna ytor
- Kan bära höga vattenbelastningar
- Praktisk och snabb för punktapplikationer
- Bekväm och snabb att använda

BEREDNING OCH IDriftsättning

Förberedelseuppgifter och driftsättningsdata hänvisar till normala miljöförhållanden (temperatur +20 °C, relativ fuktighet 60%).

Rengör den berörda ytan från damm, osammanhängande delar och allt som kan äventyra vidhäftningen av AKTI-VO 201.

Klipp av patronens tipp i enlighet med storleken på det överlappsförband som ska formas, genom att följa de tryckta linjerna och sedan använda en syl för att göra hål i tippens invändiga skydd.


Sätt in patronen i pistolen och extrudera AKTI-VO 201.

Vid ingrepp som inbegriper tätning av skador, placera AKTI-VO 201 exakt i linje med spricklinjen inuti hålet (se ritningar) och avgränsa sedan AKTI-VO 201 med en tjocklek på minst 5 cm av SPIDY 15 / FIBROMIX 40 (se relativa tekniska datablad) eller använd TAP 3 / I PLUG (se relativa tekniska datablad) vid ingrepp i närvaro av vatten.





AKTI-VO 201

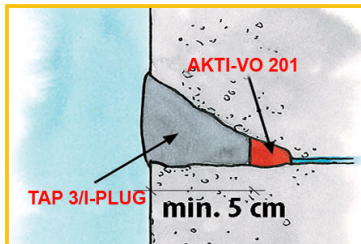

Referenser finns på www.volteco.com

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Patron på 320 cc.

Produkterna ska förvaras i torr miljö skyddad mot sol och fuktighet.

FÖRBRUKNING OCH PRESTANDA

En patron av AKTI-VO 201 ger 3,20 m tätning med en storlek på 10x10 mm.

FYSISKA OCH TEKNISKA EGENSKAPER

Specifikationer	Värden	
Utseende	Ljusgrå fogmassa	
Specifik vikt	> 1 g/cc	
Volymetrisk expansion i vatten	> 100%	
Polymerisering (vid 20 °C 60 % relativ fuktighet)	< 10 timmar	
Vattenbeständighet	1 atm	
Parametrar verifierade av tredje part	Certifieringsorgan	Värden
Hydraulisk tätning på 5 mm spricka	MFPA Leipzig GmbH	5 Bar

De rapporterade uppgifterna är de som erhållits i laboriet vid 20 °C och 60 % relativ fuktighet.

SÄKERHET

Lämplig utbildning krävs före industriell eller yrkesmässig användning.

Se det relevanta säkerhetsdatabladet.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Alla rättigheter förbehålls.

Volteco S.p.A. har den exklusiva äganderätten till all information, bilder och texter i detta dokument.

De kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

De senaste uppdateringarna av detta dokument och andra dokument (specifikationer, broschyrer, övrigt) finns på www.volteco.com.

Vid översättning kan texten innehålla tekniska och språkliga brister.

JURIDISKA ANMÄRKNINGAR

Information till köparen/installatören:

Föreliggande dokument som tillhandahållits av Volteco S.p.A. utgör enbart ett vägledande stöd för köparen/betonggjutaren.

En fördjupade analys av det enskilda operativa förfarandet anses inte nödvändig, för vilket Volteco S.p.A. i vilket fall som helst förblir ansvarsfri.

Det varken ändrar eller förlänger Volteco SpA:s skyldigheter

Öppen för variationer som betonggjutaren måste uppdatera sig om före varje applikation genom att konsultera webbplatsen på www.volteco.com.

Ovanstående förtydliganden sträcker sig till försäljningsnätverkets tekniska/kommersiella information före efter försäljning.