AKTI-VO BS

DESCRIZIONE PRODOTTO

AKTI-VO BS è un mastice composto da Bentonite di sodio naturale e gomma butilica idoneo alla sigillatura impermeabile di corpi passanti, al collegamento fra elementi di diversa natura o alla stuccatura della membrana bentonitica VOLGRIP.
È una soluzione efficace che permette di intervenire in modo puntuale a completamento di sistemi d'impermeabilizzazione.

DOVE SI IMPIEGA

- Sigillatura puntuale di ferri di armatura di collegamento quali connettori, ferri di ripresa, staffe di ancoraggio ecc
- Sigillatura di corpi passanti quali tubazioni in cemento, metallo e materiale plastico annegate nel calcestruzzo armato, teste di palo, pozzi di emungimento
- Guscia di raccordo tra elementi discontinui
- Rinforzo del collegamento fra la membrana bentonitica VOLGRIP (vedi relative schede tecniche) ed altre impermeabilizzazioni
- Stuccatura mirata della membrana bentonitica VOLGRIP in corrispondenza di lacerazioni o raccordi

VANTAGGI

- Non risente dell'esposizione all'aria o del contatto con acque di mare o agenti contaminanti
- Applicabile anche su supporti umidi e particolarmente irregolari
- Consente applicazioni a spessore variabile
- Pratico e veloce per applicazioni puntuali

PREPARAZIONE E MESSA IN OPERA

Pulire la superficie interessata da ogni presenza di polvere, olio, ruggine, parti incoerenti e quanto possa compromettere l'adesione di AKTI-VO BS.
In caso di ferri di armatura o corpi passanti è consigliato l'uso dell'unipack con l'apposita pistola con il beccuccio riduttore.
In caso di gusce di raccordo o collegamenti fra membrana VOLGRIP ed altre impermeabilizzazioni è consigliato l'impiego della pistola priva del beccuccio riduttore.
Per tutti gli altri casi è possibile applicare il prodotto anche con cazzuola o spatola.
Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.

AKTI-VO BS

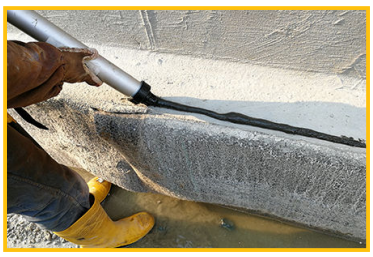

Referenze disponibili su www.volteco.com

AVVERTENZE - NOTE IMPORTANTI

Le condizioni ambientali consigliate per l'applicazione sono con temperatura compresa fra i +5°C ed i +30°C.
Non applicare AKTI-VO BS in caso di pioggia.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Fornito in unipack da 600 cc o vaso da 20 kg.
Lo stoccaggio delle confezioni deve essere effettuato in ambienti riparati dal sole e dall'umidità con temperature non inferiori a +5°C.

CONSUMO E RESA

1,5 kg/m^2 per mm di spessore di prodotto in caso di applicazioni a cazzuola o spatola.
Con una cartuccia unipack montata su pistola con beccuccio riduttore si realizzano 5,3 m di cordolo diam. 12 mm.
Con una cartuccia unipack montata su pistola priva di beccuccio si realizzano 1,7 m di cordolo diam. 25 mm.

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE

Specifiche	Valori
Aspetto	Gel di colore grigio scuro
Peso specifico	1,5 kg/l
Composizione miscela (in peso)	50% Bentonite di Sodio 50% agenti plastificanti atossici

SICUREZZA

Fare riferimento alla relativa Scheda Dati di Sicurezza.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informazioni, Immagini e testi contenuti in questo documento sono proprietà esclusiva di Volteco S.p.A.
Potrebbero cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.
Le versioni più aggiornate di questo e altri documenti (voce di capitolato, brochure, altro) sono presenti su www.volteco.com.
In caso di traduzione il testo potrebbe contenere imperfezioni tecniche e linguistiche.

NOTE LEGALI

Nota per l'acquirente/installatore:
Il presente documento messo a disposizione da Volteco S.p.A. è meramente di supporto ed indicativo per l'acquirente/applicatore.
Non considera i necessari approfondimenti del singolo contesto operativo, cui Volteco S.p.A. resta in ogni caso estranea.
Non modifica e non estende le obbligazioni proprie del produttore Volteco S.p.A.
È suscettibile di variazioni in ordine alle quali l'applicatore dovrà aggiornarsi prima di ogni singola applicazione consultando il sito www.volteco.com.
Alle informazioni tecnico/commerciali pre-post vendita della rete commerciale si estendono le precisazioni sopra riportate.