

**PERSHKRIM I PRODUKTIT**

AKTI-VO BS është një rrëshirë e përbërë nga bentoniti natriumi natyral dhe gome butili i përshtatshëm për vulosjen e papërshkueshme nga trupat kalues, në lidhjen midis elementeve me natyrë të ndryshme ose me fërkimin e membranës bentonite VOLGRIP.

Është një zgjidhje efikase që lejon të ndërhyhet në mënyrë të përpiktë për të përfunduar sistemet e hidroizolimit.

**APLIKIMI I PRODUKTIT**

- Izolimi i përpiktë i lidhjes së shufrave të blinduara të tilla si lidhje, struktura hekuri, kllapa ankorimi etj.
- Izolimi i trupave si tubacione betoni, metale dhe materiale plastike të zhytura në beton të armuar, koka shtyllash, puse pompimi.
- Profile bashkuese midis elementeve të veçuar
- Përforcim i lidhjes midis membranës bentonite VOLGRIP (shiko skedën e saj teknike) dhe hidrolizimeve të tjera
- Stukim i synuar i membranës bentonite VOLGRIP në korrespondencë të gërvishtjeve ose bashkimeve

PERFITIMET

- Nuk ndikohet nga ekspozimi ndaj ajrit ose kontakti me ujin e detit ose ndotësit
- E zbatueshme edhe në sipërfaqet me lagështi dhe veçanërisht të parregullta
- Lejon aplikime në trashësi të ndryshueshme
- Praktik dhe i shpejtë për aplikime të përpikta

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

Të pastrohet sipërfaqja e interesuar nga çdo prezencë pluhuri, vaji, ndryshk, pjesë të papërshtatshme dhe sa mund të komprometojë aderimin e AKTI-VO BS.

Në rastet e strukturave prej hekuri ose trupat kalues këshillohet përdorimi i unipack me pistoletë të përshtatshme me grykë reduktuese.


Në rastin e profileve bashkuese ose lidhjeve midis membranës VOLGRIP dhe hidrolizimeve të tjera është e këshillueshme të përdorni armë pa grykë reduktuese.

Për të gjitha rastet tjera është e mundur të aplikohet produkti edhe me mistri ose spatul.

Lani mjetet me ujë pas përdorimit.



AKTI-VO BS

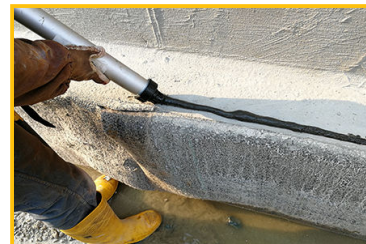

Referenca të disponueshme në www.volteco.com

PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME

Kushtet e rekomanduara mjedisore për aplikim janë me një temperaturë midis +5°C dhe +30°C. Mos aplikoni AKTI-VO BS në raste shiu.

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

Furnizuar në 600 cc unipack ose në një vazo 20 kg. Magazinimi i produktit duhet të kryhet në mjedise me të thate të mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira me temperatura jo më të ulët se +5°C.

KONSUMI OSE RENDIMENTI

1,5 kg/m² për mm e trashësisë së produktit në rast të përdorimit të mistrisë ose spatulës. Me një fishek unipack montuar në një pistoletë me grykë reduktimi, realizohen 5,3 m e kordonit të diametrit 12 mm. Me një fishek unipack montuar në një pistoletë pa grykë realizohen 1,7 m e kordonit të diametrit 25 mm.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

Vecantia	Vlera
Paraqitja	Xhel me ngjyrë gri të errët
Pesha specifike	1,5 kg/l
Perberja e perzierje (në peshe)	50% Bentonit Natriumi 50% agjentë plastifikues jo toksikë

SIGURIA

Referohuni gjithmonë Skedes së saj me të Dhenat mbi Sigurine.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha të drejtat të rezervuara. Informacion, imazhe dhe tekstet e përbajtura në këtë dokument janë pronë ekskluzive të Volteco S.p.A. Mund të ndryshojë në çdo moment pa paralajmërim. Versionet më të azhuruara të këtij dhe dokumenta të tjera (zera të kapitujve, brochure, tjetër) janë të pranishme në www.volteco.com. Në raste përktimi të tekstit mund të përmbajë parregullsi teknike dhe gjuhësore.

SHENIME LIGJORE

Shënim për blerësin/instaluesin: Dokumenti i pranishëm i vëne në dispozicion nga Volteco S.p.A. është vetëm mbështetës dhe tregues për blerësin/aplikuesin. Mos konsidero thellimet të kontekstit të vetëm operativ, të cilit Volteco S.p.A. qëndron në çdo rast e huaj. Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet që i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A. Mund të ndryshohet në varësi të të cilave aplikuesi duhet të azhurnohet përpara çdo aplikimi të vetëm duke konsultuar faqen www.volteco.com. Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shites të rrjetit tregtar.