



# CRYSTAL

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CRYSTAL transparente opaco es una pintura monocomponente a base de resina acrílica autorreticulante en dispersión acuosa, lista para el uso.



## DÓNDE SE UTILIZA

- Impregnante y consolidante para cemento, piedra, mármol y ladrillos
- Acabado protector de superficies revestidas con AQUASCUD y GRIPPER (véanse las fichas técnicas correspondientes)

## VENTAJAS

- Estable a los rayos U.V. y resistente al amarillamiento
- Reduce la absorción de agua, aceite y líquidos en general
- Incoloro (pueden producirse oscurecimientos del soporte)
- Mejora la resistencia al desgaste
- Compacta las superficies facilitando su limpieza
- Aplicación fácil y rápida

## PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

### Preparación de las superficies

Las superficies que van a tratarse con CRYSTAL deben estar perfectamente limpias, sin grasa ni aceite, secas y sin polvo.

### Preparación del producto

CRYSTAL está listo para el uso, no necesita diluirse en agua.

### Aplicación

Agite CRYSTAL antes del uso; extienda de forma uniforme la primera mano de producto utilizando el RODILLO PLASTIVO o un pincel de cerdas medio-largas o una máquina airless.

Transcurridas 6-8 horas en condiciones normales (temperatura ambiente +20°C; humedad ambiente 60%), aplique la segunda mano con las mismas modalidades.




Una vez concluida la aplicación, limpie bien las herramientas con agua corriente.

### Maduración

En presencia de condiciones ambientales idóneas (temperatura ambiente +20°C; humedad ambiente 60%) espere al menos 12- 24 horas desde la aplicación antes de considerar transitable la superficie pintada.



# CRYSTAL

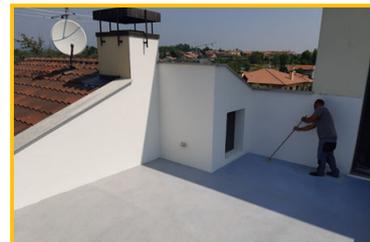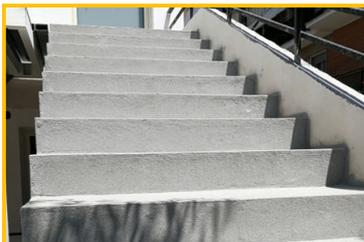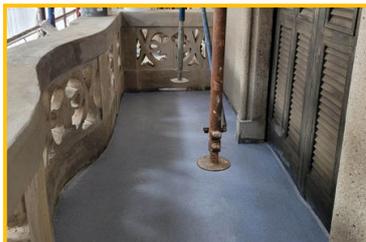

Referencias disponibles en [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

## CONSUMO Y RENDIMIENTO

0,30÷0,34 l/m<sup>2</sup> en función de la rugosidad del soporte.

## PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y ALMACENAMIENTO

CRYSTAL se envasa en recipientes de 14 l y de 3 l.  
El almacenamiento del producto debe ser efectuado en un ambiente seco, evitando la exposición al hielo y al calor (temperatura máxima 40 °C) y la exposición directa al sol antes de la aplicación.  
Tiempo de conservación: 12 meses.

## ADVERTENCIAS - NOTAS IMPORTANTES

Evite la colocación de CRYSTAL en condiciones de baja temperatura (inferior a +5 °C) y elevada humedad, en superficies con temperatura superior a los 40 °C o cuando exista el riesgo de lluvia durante las 3 horas siguientes a la aplicación del producto.  
Las condiciones de temperatura elevada pueden reducir sensiblemente los tiempos de trabajabilidad.  
No aplique CRYSTAL en condiciones de humedad relativa del soporte superiores al 8%.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

Especificaciones	Valores
Aspecto	Pintura transparente opaca
Tiempo de trabajabilidad a +20 °C y 70% U.R.	libre de polvo: 2-3 horas seco en profundidad: 24
Peso específico	0,91 kg/l

## SEGURIDAD

Consulte la Ficha de datos de seguridad correspondiente.

## COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Todos los derechos reservados.  
Informaciones, Imágenes y textos incluidos en este documento son de propiedad de Volteco S.p.A.  
Pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.  
Las versiones más actualizadas de este y de otros documentos (voz del capitulado, folletos y otros documentos) se encuentran en [www.volteco.com](http://www.volteco.com).  
En el caso de traducción, el texto puede contener imperfecciones técnicas y lingüísticas.

## NOTAS LEGALES

Nota para el comprador/instalador:  
Este documento puesto a disposición por Volteco S.p.a. es meramente de soporte e indicativo para el comprador/aplicador.  
No considera la necesaria información detallada de cada uno de los contextos operativos, respecto a los que de todos modos Volteco S.p.A. no asumirá responsabilidad alguna.  
No aplica ni extiende las obligaciones propias del fabricante Volteco S.p.A.  
Es susceptible de variaciones en función de las que deberá actualizarse el aplicador antes de cada aplicación, consultando el sitio web [www.volteco.com](http://www.volteco.com).  
Las aclaraciones anteriores se extienden a la información técnico/comercial pre-post venta de la red comercial.