



# CRYSTAL

## DESCRIPTION PRODUIT

CRYSTAL transparent opaque est un vernis mono-composant à base de résine acrylique auto-réticulaire en dispersion aqueuse, prêt à l'emploi.



## APPLICATION PRODUIT

- Imprégnant et consolidant pour ciment, pierre, marbre et briques
- Finition protectrice de surfaces revêtues avec AQUASCUD et GRIPPER (voir les fiches techniques relatives)

## AVANTAGES

- Stable aux rayons U.V et résistants au jaunissement
- Il réduit l'absorption d'eau, d'huile et des liquides en général
- Incolore (le support peut devenir plus foncé)
- Il améliore la résistance à l'usure
- Il compacte les surfaces en facilitant leur nettoyage
- Application facile et rapide

## PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE

### Préparation des surfaces

Les surfaces à traiter avec CRYSTAL doivent être parfaitement propres, exemptes de graisses et d'huiles, sèches et dépoussiérées.

### Préparation du produit

CRYSTAL est prêt à l'emploi, il n'a pas besoin d'être dilué à l'eau.

### Application

Agiter CRYSTAL avant l'emploi, puis étaler uniformément la première couche de produit en utilisant le ROULEAU PLASTIVO ou un pinceau à poil moyen-long ou une machine airless.

Lorsque 6-8 heures se sont écoulées dans des conditions normales d'humidité, de température (température ambiante +20°C; humidité ambiante 60%), passer la deuxième couche avec les mêmes modalités.




Au terme de l'application, bien nettoyer les outils à l'eau courante.

### Séchage

En présence de conditions environnementales adaptées (température ambiante +20°C; humidité ambiante 60%), attendre au moins 12-24 heures après l'application avant de considérer la surface traitée comme prête à l'usage piétonnier.



# CRYSTAL

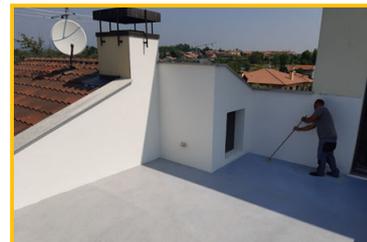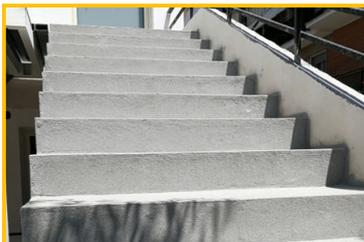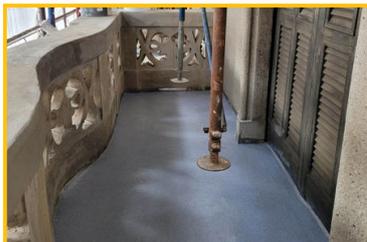

Références disponibles sur [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

**CONSOMMATION ET RENDEMENT** 0,30÷0,34 l/m<sup>2</sup> en fonction de la rugosité du support.

## EMBALLAGE ET STOCKAGE

CRYSTAL est conditionné en conteneurs de 14 l et de 3 l.

Le stockage du produit doit être effectué dans un environnement sec en évitant l'exposition au gel et à la chaleur (température maximale 40 °C) et l'exposition directe au soleil avant l'application.

Durée de conservation 12 mois.

## MISES EN GARDE - NOTES IMPORTANTES

Éviter la pose de CRYSTAL dans des conditions de basse température (inférieure à +5 °C) et d'humidité élevée, sur des surfaces ayant une température supérieure à 40 °C ou s'il existe un risque de pluie dans les 3 heures qui suivent la pose du produit.

Les conditions de température élevée peuvent réduire sensiblement les temps de traitement.

Ne pas appliquer CRYSTAL en conditions d'humidité relative du support supérieures à 8%.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

Spécifications	Valeurs
Aspect	Vernis transparent opaque
Temps de manipulation à +20 °C et 70% H.R.	hors poussière: 2-3 heures sec en profondeur: 24 heures
Poids spécifique	0,91 kg/l

## SÉCURITÉ

Consulter la Fiche des Données de sécurité correspondante.

## COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Tous droits réservés.

Les informations, images et textes contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Volteco S.p.A.

Peuvent changer à tout moment sans préavis.

Les dernières versions de ce et d'autres documents (rubriques du cahier des charges, brochures, etc.) sont présentes sur le site [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

En cas de traduction, le texte peut contenir des imperfections techniques et linguistiques.

## NOTES LÉGALES

Note pour l'acheteur/installateur:

Le présent document est mis à disposition par la société Volteco S.p.A. à titre purement indicatif et de support pour l'acheteur/applicateur.

Ne tient pas compte des approfondissements nécessaires à effectuer selon le contexte de travail considéré, dont la société Volteco S.p.A. n'est en aucun cas responsable.

Ne modifie pas et n'élargit pas les obligations du producteur Volteco S.p.A.

Elle est susceptible de faire l'objet de modifications dont l'applicateur devra s'enquérir avant chaque application en consultant le site [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Les précisions ci-dessus s'appliquent également aux informations techniques et commerciales d'avant-vente fournies par le réseau commercial