



CRYSTAL

DESCRIZIONE PRODOTTO

CRYSTAL trasparente opaco è una vernice monocomponente a base di resina acrilica autoreticolante in dispersione acquosa, pronta all'uso.



DOVE SI IMPIEGA

- Impregnante e consolidante per cemento, pietra, marmo e mattoni
- Finitura protettiva di superfici rivestite con AQUASCUD e GRIPPER (vedi relative schede tecniche)

VANTAGGI

- Stabile ai raggi U.V. e resistente all'ingiallimento
- Riduce l'assorbimento di acqua, olio e liquidi in genere
- Incolore (possono verificarsi scurimenti del supporto)
- Migliora la resistenza all'usura
- Compatta le superfici facilitandone la pulizia
- Facile e veloce applicazione

PREPARAZIONE E MESSA IN OPERA

Preparazione delle superfici

Le superfici da trattare con CRYSTAL devono essere perfettamente pulite, esenti da grassi e oli, asciutte e depolverate.

Preparazione del prodotto

CRYSTAL è pronto all'uso, non richiede diluizione con acqua.

Applicazione

Agitare CRYSTAL prima dell'uso, quindi stendere uniformemente la prima mano di prodotto utilizzando il RULLO PLASTIVO o un pennello a setola medio-lunga o una macchina airless.

Trascorse 6-8 ore in condizioni normali (temperatura ambiente +20°C; umidità ambiente 60%), procedere alla posa della seconda mano con le stesse modalità.




Al termine dell'applicazione pulire bene gli attrezzi con acqua corrente.

Stagionatura

In presenza di condizioni ambientali idonee (temperatura ambiente +20°C; umidità ambiente 60%) attendere almeno 12-24 ore dalla stesura prima di considerare pedonabile la superficie trattata.



CRYSTAL

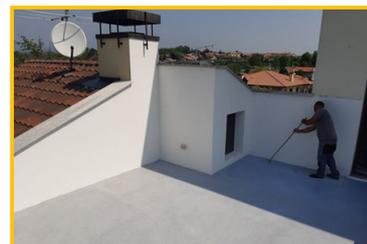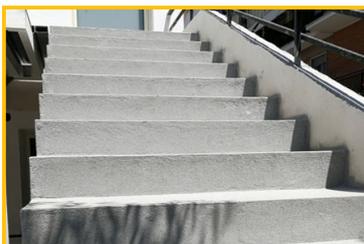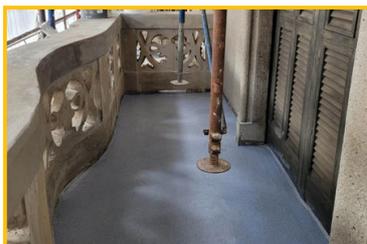

Referenze disponibili su www.volteco.com

CONSUMO E RESA

0,30÷0,34 l/m² in funzione della rugosità del supporto.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

CRYSTAL è confezionato in contenitori da 14 l e da 3 l.

Lo stoccaggio del prodotto deve essere effettuato in ambiente asciutto evitando l'esposizione al gelo ed al calore (temperatura massima 40 °C) e l'esposizione diretta al sole prima dell'applicazione.

Tempo di conservazione 12 mesi.

AVVERTENZE - NOTE IMPORTANTI

Evitare la posa di CRYSTAL in condizioni di bassa temperatura (inferiore ai +5 °C) ed elevata umidità, su superfici con temperatura superiore a 40 °C o qualora ci possa essere il rischio di pioggia entro 3 ore dalla posa del prodotto.

Condizioni di temperatura elevata possono ridurre sensibilmente i tempi di lavorabilità.

Non applicare CRYSTAL in condizioni di umidità relativa del supporto superiori all'8%.

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE

Specifiche	Valori
Aspetto	Vernice trasparente opaca
Tempo di lavorabilità a +20 °C e 70% U.R.	fuori polvere: 2-3 ore secco in profondità: 24 ore
Peso specifico	0,91 kg/l

SICUREZZA

Fare riferimento alla relativa Scheda Dati di Sicurezza.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informazioni, Immagini e testi contenuti in questo documento sono proprietà esclusiva di Volteco S.p.A. Potrebbero cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le versioni più aggiornate di questo e altri documenti (voce di capitolato, brochure, altro) sono presenti su www.volteco.com.

In caso di traduzione il testo potrebbe contenere imperfezioni tecniche e linguistiche.

NOTE LEGALI

Nota per l'acquirente/installatore:

Il presente documento messo a disposizione da Volteco S.p.A. è meramente di supporto ed indicativo per l'acquirente/applicatore.

Non considera i necessari approfondimenti del singolo contesto operativo, cui Volteco S.p.A. resta in ogni caso estranea.

Non modifica e non estende le obbligazioni proprie del produttore Volteco S.p.A.

È suscettibile di variazioni in ordine alle quali l'applicatore dovrà aggiornarsi prima di ogni singola applicazione consultando il sito www.volteco.com.

Alle informazioni tecnico/commerciali pre-post vendita della rete commerciale si estendono le precisazioni sopra riportate.