

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

GARVO 3 e 5 sono dei nastri coprigiunti impermeabili in banda elastica da utilizzare in abbinamento al rivestimento PLASTIVO o al sistema protettivo AQUASCUD SYSTEM.

Indicato per impermeabilizzare giunti di dilatazione sui massetti e per coprire lesioni strutturali e riprese di getto sottoposte a spinta idrostatica positiva.

**DOVE SI IMPIEGA**

- Sigillatura di giunti fra elementi prefabbricati di piccole dimensioni in condizioni di spinta idrostatica positiva
- Impermeabilizzazione di giunti di dilatazione non strutturali sui massetti
- Copertura di lesioni strutturali e riprese di getto sottoposte a spinta idrostatica positiva

VANTAGGI

- Facile e veloce applicazione
- Totale impermeabilità all'acqua
- Elevata capacità di allungamento
- Ottima adesione

PREPARAZIONE E MESSA IN OPERA**Preparazione delle superfici**

Pulire da polvere, grassi o materiale incoerente mediante energica spazzolatura, sabbiatura o scalpellatura, eliminando ogni ristagno di acqua.

Su superfici metalliche eliminare ogni presenza di ossidazione e di vernice.

Applicazione

Applicare preventivamente PLASTIVO o AQUASCUD (vedi relative schede tecniche) sui piani di posa lungo il giunto e per una lunghezza che risulti superiore a quella del coprigiunto GARVO, con uno spessore medio di 1 mm.

Stendere GARVO facendo aderire "a fresco" il nastro sulla miscela ed utilizzarne una seconda stesura a copertura totale dello stesso.

Qualora il coprigiunto venga applicato lungo il punto di collegamento parete/pavimento, raccordare i cambi di direzione ad angolo retto con apposito GARVO ANGOLARE 90°/270°.

Incollaggio zone di sovrapposizione

Giunzione testa a testa: (A)

- 1) stendere normalmente i nastri GARVO facendoli aderire al supporto con una miscela di PLASTIVO o AQUASCUD;
- 2) nel punto di giunzione dei nastri GARVO, prevedere una sovrapposizione di almeno 5 cm;
- 3) tenere aperto il lembo di sovrapposizione con del nastro adesivo in modo da poter stendere il collante SUPERBOND su entrambi gli spezzoni di GARVO da unire;



4) attendere il tempo necessario (fino a 15 minuti) affinché il collante SUPERBOND faccia effetto (vedi istruzioni sulla confezione), poi sovrapporre i due GARVO e premere con forza.

Incollaggi di incroci:

vedere la sequenza fotografica.

Incollaggio a X (B)

Incollaggio a T (B1)



Referenze disponibili su www.volteco.com

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

GARVO è disponibile nelle seguenti versioni:

GARVO 3 - Rotoli da 20 m per h 10 cm.

GARVO 5 - Rotoli da 20 m per h 15 cm.

GARVO ANGOLARE 90°/270° - Scatole da 10 pz per tipo.

Lo stoccaggio dei prodotti deve essere effettuato in ambiente asciutto riparato dal sole e dall'umidità.

AVVERTENZE - NOTE IMPORTANTI

Non utilizzare in condizioni di spinta negativa.

Non utilizzare in caso di vasche o piscine.

In caso di dubbi contattare il Servizio Tecnico Volteco.

Il prodotto può restare esposto alla luce diretta, prima di essere protetto con PLASTIVO o AQUASCUD, per un massimo di circa 20 giorni.

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE

Specifiche	Valori
Temperatura d'esercizio	-30°C +90°C
Resistenza agli acidi e basi	buona
Parametri assoggettati a Controllo Qualità Interno	Valori
Allungamento a rottura	> 60%
Carico di allungamento	> 24 N/15 mm

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informazioni, Immagini e testi contenuti in questo documento sono proprietà esclusiva di Volteco S.p.A. Potrebbero cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le versioni più aggiornate di questo e altri documenti (voce di capitolato, brochure, altro) sono presenti su www.volteco.com.

In caso di traduzione il testo potrebbe contenere imperfezioni tecniche e linguistiche.

NOTE LEGALI

Nota per l'acquirente/installatore:

Il presente documento messo a disposizione da Volteco S.p.A. è meramente di supporto ed indicativo per l'acquirente/applicatore.

Non considera i necessari approfondimenti del singolo contesto operativo, cui Volteco S.p.A. resta in ogni caso estranea.

Non modifica e non estende le obbligazioni proprie del produttore Volteco S.p.A.

È suscettibile di variazioni in ordine alle quali l'applicatore dovrà aggiornarsi prima di ogni singola applicazione consultando il sito www.volteco.com.

Alle informazioni tecnico/commerciali pre-post vendita della rete commerciale si estendono le precisazioni sopra riportate.


ALLEGATI



GARVO 3 e 5



A

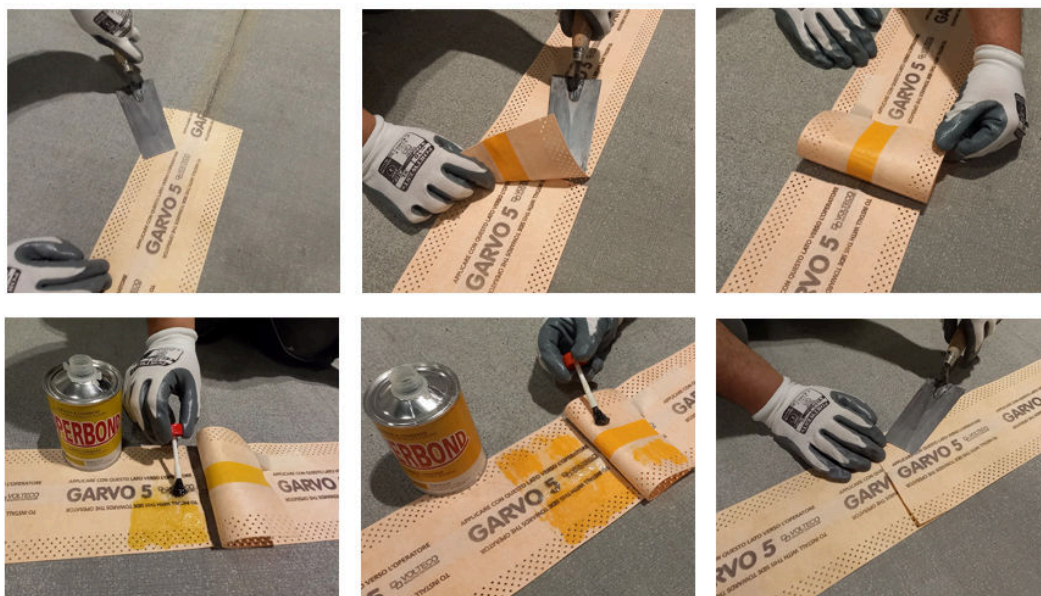

B



B1

