



PROCLEAN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROCLEAN es un tratamiento a base de aditivos en dispersión acuosa, con función desinfectante, capaz de contrarrestar y proteger superficies externas e internas contaminadas por mohos, hongos y algas.



DÓNDE SE UTILIZA

Preparación de soportes minerales o sintéticos antes de la aplicación de los productos CP0, CP1, PAINT AIR y PAINT PROTECTION, X-LIME y FIBROeRASO o niveladores y pinturas en general, ya sea para prevenir como para eliminar deterioros debido a moho o a algas.

Especialmente indicado para:

- Fachadas expuestas al norte
- Paredes externas o internas con revoques a base de cemento o cal, revoques alivianados, ya sea nuevos como viejos
- Superficies con acabados sintéticos, revestimientos de cuarzo o pinturas plásticas
- Superficies afectadas por condensación, como cuartos de baño, cocinas, bodegas y trasteros
- Contrapisos o pavimentaciones afectadas por hongos, antes de la impermeabilización
- Superficies de hormigón

VENTAJAS

- Desinfecta las superficies contaminadas
- No necesita diluirse en agua
- Sin película
- Siendo libre de solventes, puede aplicarse en ambientes cerrados y poco ventilados.
- No necesita el lavado después del tratamiento

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Preparación de las superficies

Lave las superficies afectadas por hongos, eliminando incluso los restos de aceite o grasas y espere a que se seque.

Selle eventualmente las fisuras y repare las partes deterioradas.

Las superficies nuevas a tratar o los eventuales remiendos con morteros de restauración deben estar



PROCLEAN

curados, perfectamente limpias, cohesivas y secos.

Preparación del producto

PROCLEAN está listo para el uso, no necesita diluirse en agua.

Aplicación


Agitare el producto antes de usar y aplíquelo uniformemente hasta saturar en una sola mano, con pincel, rodillo o rociado.

PROCLEAN no necesita un excesivo tratamiento de lavado para ser eliminado, ya que es compatible con los productos de preparación o acabado Volteco.

En caso de aplicaciones en ambientes internos en los que no sea posible eliminar los depósitos de hongos con lavado previo con agua, espere a que se seque la primera mano de PROCLEAN, elimine los restos con un cepillado enérgico y a continuación aplique otra mano de PROCLEAN.

Aplicación encima

Espere 2-3 horas antes de aplicar encima PROFIX (véase la ficha técnica correspondiente) o cualquier otro revestimiento.

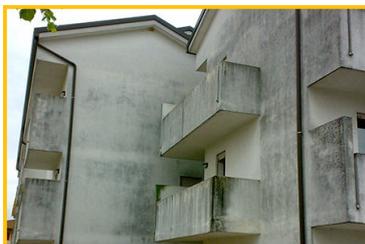

Referencias disponibles en www.volteco.com

CONSUMO Y RENDIMIENTO

0,15 l/m² el consumo puede variar en base a la porosidad y al grado de absorbencia de la superficie.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y ALMACENAMIENTO

Tanque de 5 l o de 20 l.

El almacenamiento del producto debe ser efectuado en un ambiente seco, evitando la exposición al hielo y al calor (temperatura máxima 40 °C) y la exposición directa al sol antes de la aplicación.

Tiempo de conservación: 12 meses.

ADVERTENCIAS - NOTAS IMPORTANTES

No aplique el producto sobre superficies mojadas.

No aplique el producto sobre superficies totalmente exentas de absorción (por ej. metales, cerámicas, capas impermeables ya existentes).

Protéjalo de la lluvia al menos durante 12 horas.

Pinceles, rodillos o equipos para el rociado (airless) se limpian, antes del secado del producto, con agua.

Los datos de preparación y aplicación se refieren a condiciones ambientales normales (temperatura +20 °C; humedad relativa 60 %).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

Especificaciones	Valores
Aspecto	Líquido blanquecino
Peso específico	1,1 kg/l
Viscosidad (+20 °C \neq 2-100 rpm)	20 mPa x s
Tiempo de trabajabilidad a +20 °C	30'
Temperatura de aplicación	+5 °C +30 °C

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de datos de seguridad correspondiente.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Todos los derechos reservados.

Informaciones, Imágenes y textos incluidos en este documento son de propiedad de Volteco S.p.A.

Pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Las versiones más actualizadas de este y de otros documentos (voz del capitulado, folletos y otros documentos) se encuentran en www.volteco.com.

En el caso de traducción, el texto puede contener imperfecciones técnicas y lingüísticas.



PROCLEAN

NOTAS LEGALES

Nota para el comprador/instalador:

Este documento puesto a disposición por Volteco S.p.a. es meramente de soporte e indicativo para el comprador/aplicador.

No considera la necesaria información detallada de cada uno de los contextos operativos, respecto a los que de todos modos Volteco S.p.A. no asumirá responsabilidad alguna.

No aplica ni extiende las obligaciones propias del fabricante Volteco S.p.A.

Es susceptible de variaciones en función de las que deberá actualizarse el aplicador antes de cada aplicación, consultando el sitio web www.volteco.com.

Las aclaraciones anteriores se extienden a la información técnico/comercial pre-post venta de la red comercial.

