




OPIS IZDELKA

SANOFER je zaščitna cementna obloga za zaščito armaturnega železa.

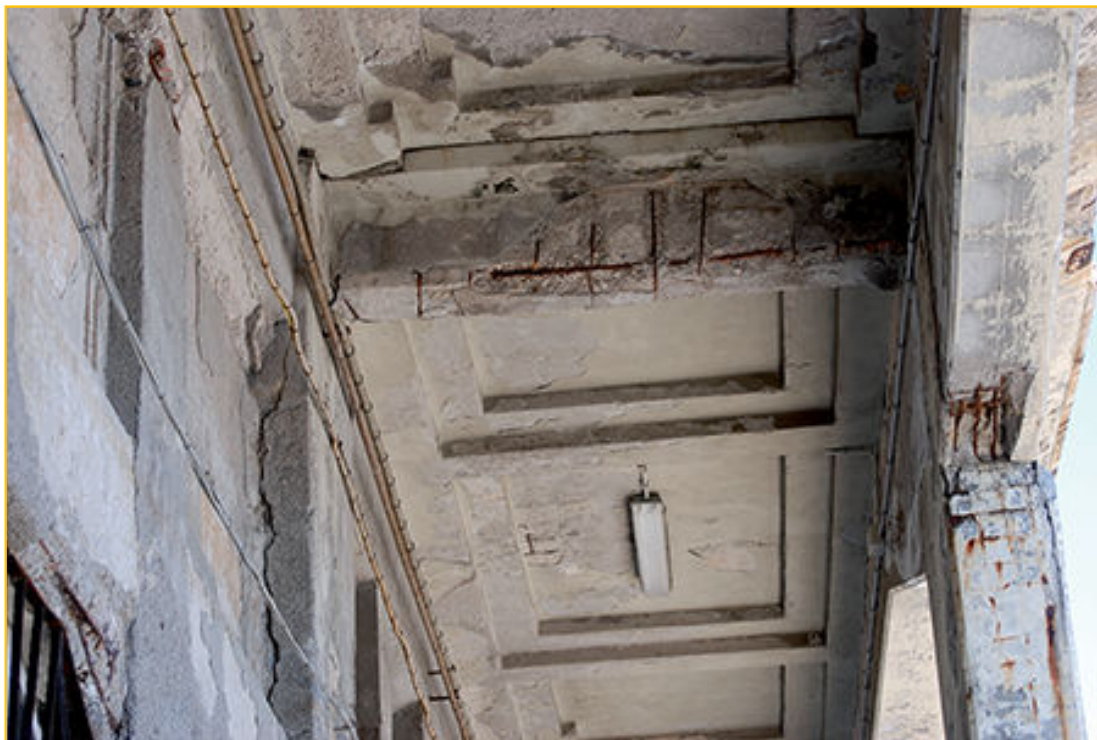

NANOS IZDELKA

- Armirane mreže v betonu v slabem stanju

PREDNOSTI

- Učinkovit tudi na zarjavelem železu
- Odlična podlaga za sledeče nanose sanacijskih malt
- Preprost in hiter nanos
- Uporablja se neposredno na tazkritih jeklenih mrežah

PRIPRAVA IN UPORABA

Podatki za pripravo in uporabo veljajo v primeru običajnih okoljskih pogojev (temperatura +20° C; relativna vlažnost 60 %).

Priprava površin



SANOFER lahko zagotovi zaščito, tudi če se nanese na zarjavelo železo; rjo, ki se železa ne drži popolnoma, je treba prej s ščetkanjem odstraniti.

Priprava zmesi in nanos

SANOFER je izdelek, pripravljen za uporabo; zamesno vodo dodate zmesi na naslednji način:

- V posodico nalijte zamesno vodo (0,25 l na vrečo, kar je enako 25% teže);
- počasi dodajajte SANOFER in pri tem mešajte z mešalnikom za barve pri visoki hitrosti;
- Zmes mešajte približno 2 minuti oziroma dokler ne homogenizira;
- SANOFER nanašajte s srednje trdim čopičem.

Idealna debelina zaščitnega sloja je 200÷300 mikronov.

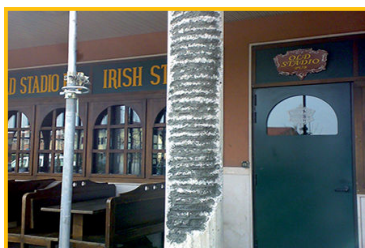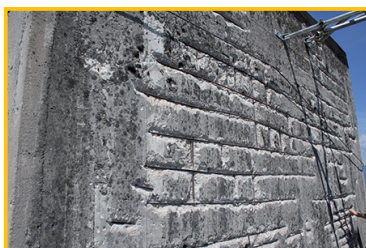

Reference na www.volteco.com

PORABA IN IZKORISTEK

30 g/m (za palice z boljšim oprijemom Ø 8 mm z 2 nanosoma, vsakim po 200 mikronov)
60 g/m (za palice z boljšim oprijemom Ø 16 mm z 2 nanosoma, vsakim po 200 mikronov)





EMBALAŽA IN SKLADIŠČENJE

SANOFER je pakiran v 1 kg posodah.
Izdelek shranjujte v suhem prostoru, zaščitite ga pred zmrzovanjem in viri toplote.
SANOFER v originalni embalaži ima rok uporabnosti 18 mesecev.

OPOZORILA - POMEMBNE
OPOMBE

Izdelek nanesite v 20 minutah po mešanju.
Izdelka ne nanašajte pri temperaturah, nižjih od +5 °C.
Izdelku ne dodajajte vode, da bi podaljšali čas uporabnosti.

FIZIČNE IN TEHNIČNE
LASTNOSTI

Specifike	Vrednosti		
Izgled	prah sive barve		
Čas obdelavnosti pri +20 °C	20'		
Specifična teža	> 1,6 kg/l		
Lastnost	Preizkusna metoda	Zahtevane lastnosti UNI EN 1504-7	Certificirana lastnost (**)
Zaščita pred korozijo:	UNI EN 15183	Ni korozije	V skladu s specifikacijami
Strižni oprijem	UNI EN 15184	≥ 80% vrednosti neprevlečene mreže	V skladu s specifikacijami

Navedeni podatki so pridobljeni na podlagi laboratorijskih preizkusov pri temperaturi +20 °C in 60% relativni vlažnosti.

VARNOST

Glejte ustrezni Varnostni tehnični list.

	VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
10 0013-CPR-2017/04/05 EN 1504-7:2007 1370-CPR-1299 SANOFER Zaščita armatur pred korozijo. Obloga bariernega tipa	
Zaščita pred korozijo: V skladu s specifikacijami	
Strižni oprijem V skladu s specifikacijami	
Sproščanje nevarnih snovi: Skladno s točko 5.3	
Temperatura posteklenitve: NPD	

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved (Vse pravice pridržane).
Informacije, slike in besedila, ki jih vsebuje ta dokument, so ekskluzivna lastnina Volteco S.p.A.
V vsakem trenutku se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo.
Posodobljene verzije tega in drugih dokumentov (povzetek, brošure, drugo), lahko najdete na www.volteco.com.
V primeru, da gre za prevod, lahko besedilo vsebuje tehnične in jezikovne nedoslednosti.

PRAVNE OPOMBE

Opomba za kupca/uporabnika:
Ta dokument, ki ga daje na razpolago Volteco S.p.A., je izključno podporni instrument in le informativne narave za kupca/uporabnika.
Ne upošteva potrebnih raziskav posameznega delovnega konteksta, od katerih se Volteco S.p.A. v vsakem primeru distancira.
Ne spreminja in ne razširja obveznosti proizvajalca Volteco S.p.A.
Podvrženo je variacijam pri naročilu, o katerih se mora uporabnik pozanimati pred vsakim posameznim nanosom in sicer na spletni strani www.volteco.com.
Zgornja pojasnila veljajo za pred-poprodajne tehnične/komercialne informacije komercialne mreže.

