



TRIPLEZERO



DRĖGMEI ATSPARIOS RESTAURAVIMO
SISTEMOS



PRODUKTO APRAŠYMAS

TRIPLEZERO yra kreminė, paruošta naudoti, ypač vandeniui atspari, netoksiška emulsija. Jis sukuria cheminį barjerą, itin atsparų „skydą“, apsaugantį mūrą nuo kylančios drėgmės. TRIPLEZERO tinka naudoti patalpose ir lauke.

NAUDA

- Paruoštas naudoti ir lengvai naudojamas injekcijai
- Tinka naudoti tiek viduje, tiek lauke
- Efektyvi ir ilgalaikė vandenį atstumianti apsauga
- Bekvapis ir be tirpiklių
- Puikus intervencijos kokybės ir kainos santykis

KUR JIS NAUDOJAMAS

Skirtas aktyviųjų plytų mūriui, t. y. pastatytam iš pilnavidurių plytų ir (arba) akmenų, uolienų ir tufų, kapiliarinei kylančiai drėgmei sienose mažinti, įšvirkščiant.

PARUOŠIMAS IR TAIKYMAS

TRIPLEZERO – Cheminis barjeras gydant kylančią drėgmę

Paviršiaus paruošimas

Būtina pašalinti visą esamą nusidėvėjusį tinką iki ne mažesnio kaip 50 cm aukščio virš didžiausio matomo pakilimo linijos.

Plytų mūras (1 eilė skylių) (1)

Į mūrą išgręžkite 12 mm skersmens skyles 5–6 cm gylyje nuo priešingos sienos, 12 cm atstumu viena nuo kitos.

Efektyviausias būdas – gręžti horizontaliai išilgai skiedinio sluoksnio, tame lygyje, kuris yra šiek tiek aukščiau aukščiausios vietos tarp grunto ir dangos.

Nevienodos akmeninės sienos (2 lygiagrečios skylių eilės) (2)

12 mm skersmens dvigubos eilės skylių, kurių gylis 6 cm mažesnis už sienos storį, įrengimas.

Dvi lygiagrečios skylių eilės bus išdėstytos 8 cm atstumu viena nuo kitos, atstumas tarp tos pačios eilės skylių bus 12 cm, o abiejų eilių skylutės viena nuo kitos bus pasislinkusios 6 cm, kad būtų užtikrintas kintantis skylių injektavimo raštas.

Drėgnos ištisinės sienos, besiliečiančios su kitais įrenginiais

Jei reikia apdoroti drėgnos mūrinės sienos dalį, priklausančią skirtingiems objektams, kurių neketinama restauruoti su TRIPLEZERO, pabrėžiame, kad apdorotą sienos dalį reikia izoliuoti dviem vertikaliomis injekcinėmis juostomis, kurios turi būti įrengtos restauruojamo ploto galuose iki tokio aukščio, kad drėgmė nepatektų iš gretimų zonų.

Skirtingo aukščio pamatai (4)

Jei ištisinės sienos statomos ant skirtingo aukščio pamatų, TRIPLEZERO įpurškiamo bortelio, kuris veikia kaip užtvara nuo kapiliarinio pakilimo, konstrukcija turi išlikti tuo pačiu atstumu nuo žemės, todėl turi atitikti žemės profilį.

Pastato kampas (5)

Jei ketinate apdoroti tik vietinį mūro kraštą (todėl dalinė intervencija netikslinga), rekomenduojama TRIPLEZERO kapiliarinį apsauginį bortelį nuo kilimo pratęsti bent 1 m išilgai abiejų apdorojamos zonos pusių.

Išgręžę skyles, išvalykite jas išpūsdami arba išsiurbdami likučius.

Tada į angą įšvirkškite TRIPLEZERO, kol jis nebebus absorbuojamas.

Vidutinis produkto suvartojimas yra 10 cc/m kiekvienam sienos storio cm.

Sušvirkšti TRIPLEZERO, skylės užkljuojamos greito nustatymo skiediniu SPIDY 15 (žr. susijusį techninių duomenų lapą).

Po apdorojimo nuo kylančios drėgmės, siekiant pašalinti žalingą džiūstančių druskų poveikį, sienos turi būti nutinkuotos CALIBRO tinku, apsaugančiu nuo drėgmės ir druskų (žr. atitinkamą techninių duomenų lapą).

Užbaigti išlyginamuoju mišiniu X-LIME (žr. susijusį techninių duomenų lapą).



Nuorodos rasite www.volteco.com

VARTOJIMAS IR DERLIS

Injekcijoms vidutiniškai sunaudojama 10 cm³/m kiekvienam mūro storio centimetrui.

PAKAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Tiekama 600 cc Unipack arba 15 kg puode.

Pakuotės turi būti laikomos nuo saulės spindulių ir drėgmės apsaugotose patalpose, kuriose temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C.

Laikymo laikas 12 mėnesių.

FIZINĖS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Konkrečių	Vertybės
Aspektas	balta kreminė pasta
Tankis (+20 °C)	0,9 g/cm ³
Naudojimo temperatūra	nuo +5 °C iki +35 °C

ORIENTACINIS SUVARTOJIMAS (6)

Mūro storis	Kasečių skaičius tiesiniame metre
Sienelės storis 60 cm	1 gabalas
Sienelės storis 50 cm	0,83 vnt
Sienelės storis 40 cm	0,66 vnt
Sienelės storis 26 cm	0,43 vnt
Sienelės storis 13 cm	0,21 vnt

TRIPLEZERO: 10 kub. cm/m kiekvienam mūro storio centimetrui pvz.: jei turiu hidroizoliuoti 8 m 40 cm storio mūro: (8 m x 0,66 vnt.) = 5,28 vnt. (6 kasetės vienkartinėje pakuotėje („unpack“))

* TRIPLEZERO kasečių / vienkartinių pakuočių („unpack“), reikalingų vienam linijiniam metrui mūro apdoroti, orientacinis sunaudojimas, priklausomai nuo mūro storio. Vertės yra tik orientacinės, nes priklausomai nuo pagrindo, jos gali netgi labai skirtis.

PAŽIŪRĖKITE VAIZDO ĮRAŠUS IR PERSKAITYKITE IŠSAMIĄ INFORMACIJĄ

Saugos duomenų
lapai

Ekspluatacinių
savybių deklaracija

Specifikacijos
punktai

Techniniai
diagramos ir DOP

EPD deklaracija

YouTube vaizdo
įrašas



SAUGOS

Žiūrėkite atitinkamą saugos duomenų lapą.

AUTORIŲ TEISĖS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Šiame dokumente esanti informacija, vaizdai ir tekstai yra išimtinė „Volteco S.p.A.“ nuosavybė.

Jie gali keistis bet kada be išankstinio įspėjimo.

Naujausias šio ir kitų dokumentų (specifikacijų, brošiūrų ir kt.) versijas galima rasti adresu www.volteco.com.

Vertimo atveju tekste gali būti techninių ir kalbinių netikslumų.

TEISINĖS PASTABOS

Pastaba pirkėjui/montuotojui:




Šis „Volteco S.p.A.“ pateiktas dokumentas skirtas tik pirkėjui ir (arba) naudojančiam asmeniui.

Neatsižvelgiama į būtiną individualų darbinį kontekstą, kurio „Volteco S.p.A.“ bet kuriuo atveju neišmano.


Tai nepakeičia ir nepratęsia gamintojo „Volteco S.p.A.“ įsipareigojimų.

Jis gali keistis, todėl prieš kiekvieną naudojimą naudotojas privalo jį atnaujinti, pasikonsultavęs su www.volteco.com.

Pirmiau pateikti paaiškinimai taikomi ir iki pardavimo, ir po jo teikiamai techninei ir (arba) komercinei pardavimo tinklo informacijai.



6

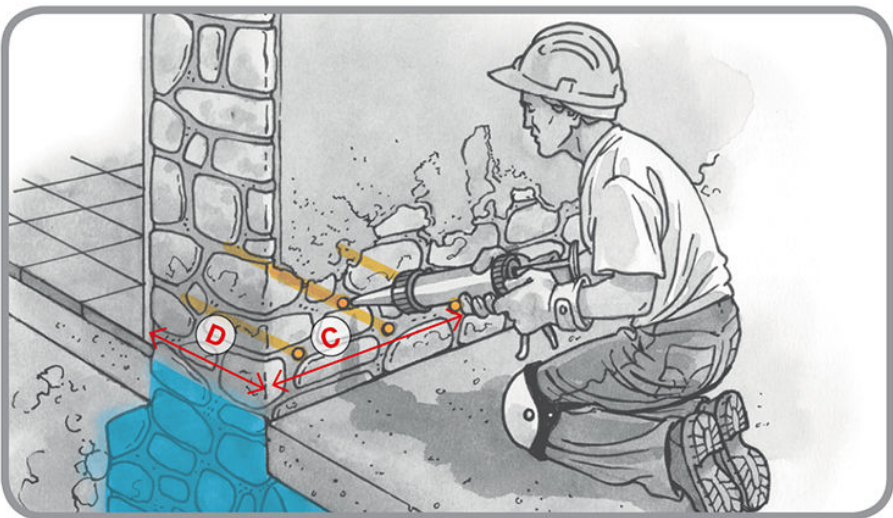

 = 10 cc x cm (D) x mt (C)	
 (D)	N° UNIPACK /m
cm 60	1 pz. 
cm 50	0,83 pz. 
cm 40	0,66 pz. 
cm 26	0,43 pz. 
cm 13	0,21 pz. 