



TRIPLEZERO



MITRUMIZTURĪGAS ATJAUNOŠANAS
SISTĒMAS



PRODUKTA APRAKSTS

TRIPLEZERO ir krēmveida, lietošanai gatava, superhidrofobiska, netoksiska emulsija. Tas nodrošina ķīmisko barjeru, veidojot īpaši izturīgu "vairogu" pret mitruma paaugstināšanos mūrī. TRIPLEZERO ir piemērots lietošanai iekštelpās un ārā.

PRIEKŠROCĪBAS

- Gatavs lietošanai un viegli lietojams injekcijām
- Piemērots lietošanai gan iekštelpās, gan ārpus tām
- Efektīva un ilgnoturīga ūdens atgrūdoša aizsardzība
- Bez smaržas un šķīdinātājiem
- Lieliska intervences kvalitātes/izmaksu attiecība

KUR TO IZMANTO

Porainiem ķieģeļu mūriem, t. i., mūrētiem no vienlaidu ķieģeļiem un/vai akmeņiem, iežiem un tufiem, lai ar injekcijas palīdzību mazinātu kapilāro mitrumu sienās, kas paaugstinās.

SAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA

TRIPLEZERO - Ķīmiskā barjera apstrādei pret paaugstinātu mitrumu

Virsmas sagatavošana

Ir jānoņem viss esošais nolietojies apmetums vismaz 50 cm augstumā virs maksimālās redzamās pacēluma līnijas.

Ķieģeļu sienas (1 caurumu rinda) (1)

Urbiet 12 mm diametra caurumus mūrī 5 - 6 cm dziļumā no pretējās virsmas, 12 cm attālumā vienu no otra.

Visefektīvākā sistēma ir horizontāla urbšana gar javas kārtu līmenī tieši virs augstākās atzīmes starp zemi un segumu.

Nevienīgās akmens sienas (2 paralēlas caurumu rindas) (2)

12 mm diametra caurumu dubultās rindas izgatavošana mazāk nekā 6 cm dziļumā sienu biezumos.

Divas paralēlas caurumu rindas ir 8 cm attālumā viena no otras, attālums starp caurumiem vienā rindā ir 12 cm, un caurumi abās rindās ir nobīdīti viens no otra par 6 cm, lai iegūtu mainīgu caurumu rakstu.

Mitras vienlaidu sienas, kas saskaras ar citām vienībām (3)

Ja nepieciešams apstrādāt mitras sienas daļu, kas ir kopīga dažādiem īpašumiem, kuri neplāno veikt atjaunošanu ar TRIPLEZERO, mēs uzsveram nepieciešamību izolēt apstrādāto sienas daļu ar divām vertikālām injekcijas joslām, kas jāizpilda atjaunojamās zonas galos, līdz tādām augstumam, lai novērstu mitruma pārplūšanu no blakus esošajām zonām.

Pamati dažādos augstumos (4)

Ja nepārtrauktas sienas tiek būvētas uz dažādos augstumos novietotiem pamatiem, ar TRIPLEZERO injicētajai apmales konstrukcijai, kas darbojas kā barjera pret kapilāro pacelšanos, ir jā saglabā vienāds attālums no zemes, un tāpēc tai ir jāatbilst augsnes profilam.

Ēkas stūris (5)

Ja mūra malu paredzēts apstrādāt tikai lokāli (tāpēc daļēja iejaukšanās nav ieteicama), TRIPLEZERO kapilāro pretapauguma apmali ieteicams pagarināt vismaz 1 m gar abām apstrādājamās zonas pusēm.

Kad caurumi ir izurbti, iztīriet, izpūšot vai izsūcot atlikumus.

Pēc tam ievadiet TRIPLEZERO caurumā, līdz tas vairs netiek absorbēts.

Vidējais produkta patēriņš ir 10 cc/m uz katru mūra biezuma cm.

Pēc TRIPLEZERO injicēšanas aizpildiet caurumus ar SPIDY 15 ātro javu (skatīt attiecīgo tehnisko datu lapu).

Pēc apstrādes pret mitruma paaugstināšanos, lai novērstu izžūšanas sāļu kaitīgo ietekmi, sienas jāapmet ar CALIBRO pret mitrumu un sāļu iedarbību aizsargājošu apmetumu (skatīt attiecīgo datu lapu).

Pabeidz ar līmeņošanas savienojumu X-LIME (skatīt attiecīgo tehnisko datu lapu).



Atsauces ir pieejamas vietnē www.volteco.com

PATĒRIŅŠ UN RAŽA

Injekciju gadījumā vidējais produkta patēriņš ir 10 cm³/m uz katru mūra biezuma cm.

IEPAKOJUMS UN UZGLABĀŠANA

Tiek piegādāts 600 cc Unipack vai 15 kg katlā.

Iepakojumi jāuzglabā no saules gaismas un mitruma aizsargātās telpās, kur temperatūra nav zemāka par +5 °C.

Uzglabāšanas laiks 12 mēneši.

FIZIKĀLĀS UN TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Konkrēts	Vērtības
Aspekts	balta krēmveida pasta
Blīvums (+20 °C)	0,9 g/cm ³
Lietošanas temperatūra	no +5 °C līdz +35 °C

INDIKATĪVAIS PATĒRIŅŠ (6)

Mūra biezums	Kārtridžu skaits uz lineāro metru
Sienas biezums 60 cm	1 gab
Sienas biezums 50 cm	0,83 gab
Sienas biezums 40 cm	0,66 gab
Sienas biezums 26 cm	0,43 gab
Sienas biezums 13 cm	0,21 gab

TRIPLEZERO: 10 cc/m uz katru mūra biezuma cm piem., ja nepieciešams hidroizolēt 8 m no 40 cm bieza mūra: (8 m x 0,66 gab.) = 5,28 gab. (6 kārtridži/vienreizējā iepakojumā)

* Viena mūra lineārā metra apstrādei nepieciešamo TRIPLEZERO kārtridžu/unipaku norādošais patēriņš atkarībā no mūra biezuma. Šīs vērtības ir tikai orientējošas, jo atkarībā no atbalsta tās var nedaudz mainīties, pat pastāvīgi.

SKATĪET VIDEO UN IZLASIET SĪKĀKU INFORMĀCIJU

Drošības datu
lapas

Darbības
deklarācija

Specifikācijas
punkti

Tehniskās
diagrammas un
DOP

EPD deklarācija

YouTube video



DROŠUMS

Skatīt attiecīgo drošības datu lapu.

AUTORTIESĪBAS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Šajā dokumentā iekļautā informācija, attēli un teksti ir Volteco S.p.A. ekskluzīvs īpašums.

Tie var mainīties jebkurā laikā bez brīdinājuma.

Šo un citu dokumentu (specifikāciju, brošūru u. c.) jaunākās versijas ir pieejamas vietnē www.volteco.com.

Tulkošanas gadījumā teksts var saturēt tehniskas un lingvistiskas neprecizitātes.

JURIDISKAS PIEZĪMES

Piezīme pircējam/uzstādītājam:

Šis Volteco S.p.A. piedāvātais dokuments ir paredzēts tikai kā atbalsts un informācija pircējam/pieprasītājam.




Tajā nav ņemts vērā nepieciešamais ieskats individuālajā darbības kontekstā, kuram Volteco S.p.A. jebkurā gadījumā ir svešs.

Ar to netiek grozītas vai paplašinātas ražotāja Volteco S.p.A. saistības.


Tas ir pakļauts izmaiņām, saistībā ar kurām instalētājam tas ir jāatjaunina sevi pirms katras atsevišķas lietojumprogrammas, apmeklējot www.volteco.com tīmekļa vietni.

Iepriekš minētie paskaidrojumi tiek attiecināti arī uz tirdzniecības tīkla pirms/pēcpārdošanas tehnisko/komerčiālo

PIELIKUMUS



6

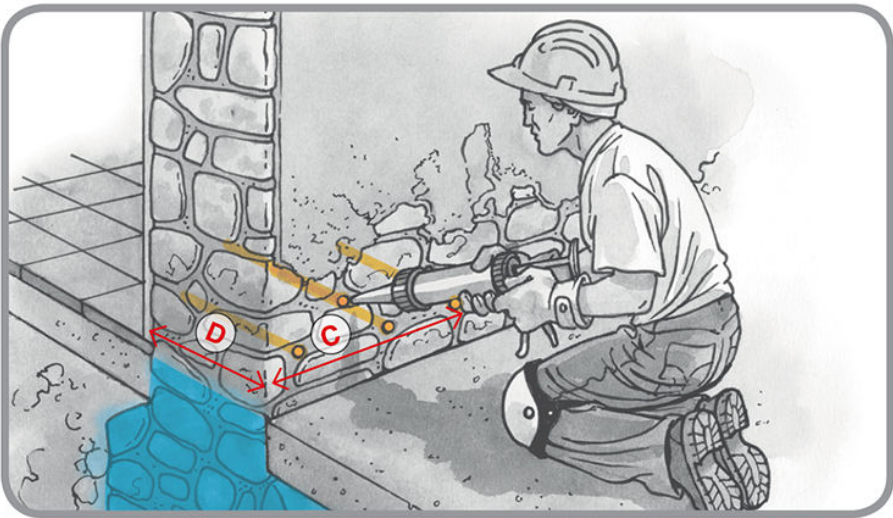

 = 10 cc x cm (D) x mt (C)	
 (D)	N° UNIPACK /m
cm 60	1 pz. 
cm 50	0,83 pz. 
cm 40	0,66 pz. 
cm 26	0,43 pz. 
cm 13	0,21 pz. 