



WT BREAK

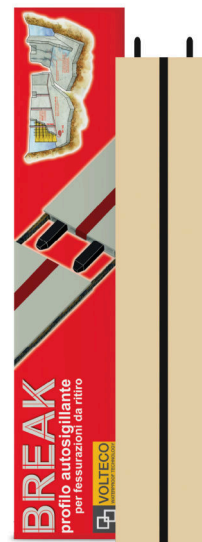

**WATERSTOP - HIDRO-PAPLAŠINOŠĀS
MASTIKAS**

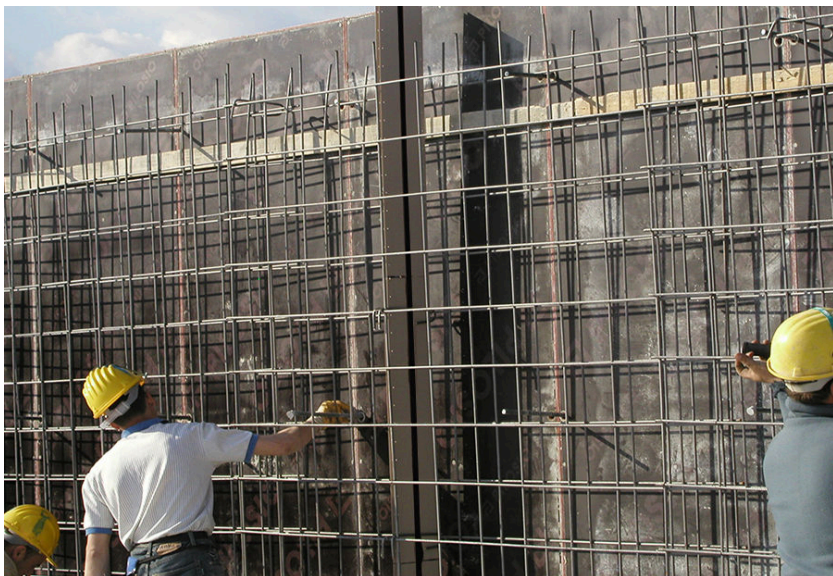

PRODUKTA APRAKSTS

WT BREAK ir pašblīvējošs, ūdensnecaurļaidīgs sadalošais elements, kas paredzēts vertikālu dzelzsbetona konstrukciju sadalīšanai un nodalīšanai.

Tās lietošana novērš spontānu plaisu veidošanos, potenciālu ūdens iekļūšanu hidrauliskās saraušanās un/vai diferenciālās slodzes dēļ; tā tikai regulē to veidošanos atbilstoši tam, ūdens klātbūtnē tās patstāvīgi noslēdzot.

KUR TO IZMANTO

Strādājot ar dzelzsbetona sienām nepārtrauktas formas veidā veidņos, pret diafragmām, loksnes pāļiem, pagaidu konstrukcijām kopumā.

PRIEKŠROCĪBAS

- Novērš spontānu un neregulāru plaisu veidošanos
- Nodrošina nepārtrauktību ar ūdens aizturi, kas ievietota plātņu/sienu savienojumā
- Lieliska hidrauliskā ūdensnecaurļaidība
- Lespēja gatavot nepārtrauktus betona lējumus bez šuvēm
- Ļauj armatūras stieņus ieklāt bez pārtraukumiem
- Levērojams laika un naudas ietaupījums
- Ātra un vienkārša uzstādīšana, nav nepieciešama sagatavošana
- Augsta mehāniskā izturība, piemērota betona liešanas spriegumam

SAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA

WT BREAK profils ir paredzēts lietošanai kopā ar Ø 12 vai Ø 14 tērauda stieņiem, kas jānovieto īpašās rievās.

Pēc uzklāšanas tas nodrošina profila stabilitāti un pareizu novietojumu paredzētajā vietā, lai nodalītu vertikālos lējumus.

Kā tas darbojas

Kastes formas elementiem ir funkcija izveidot betona lējuma "samazinātas sekciju" zonas, kurās tiks atbrīvota saraušanās radītā spriedze.

Tas novedīs pie plaisu veidošanās tikai pie WT BREAK, ko šī iemesla dēļ var uzskatīt par "strukturālo drošinātāju".

Kad ūdens iet cauri, plaisas, kas rodas gandrīz taisnā līnijā, tiek automātiski noslēgtas, spontāni izplešoties starp plastmasas profiliem esošajai hidroizplešanās blīvei.

Pieteikums

WT BREAK jānovieto uz iepriekš iestatītā savienojuma veidošanas punkta, marķējot kastes elementa ārējos punktus uz horizontālās virsmas saskaņā ar bloķēšanas kanāliem.

Pēc tam iepriekš atzīmētajos punktos jāizurbj caurumi (Ø 12÷14 mm, minimālais dziļums 8 cm), pēc tam tajos jāievieto tērauda stieņi (Ø 12÷14 mm), kas ir garāki par mūra augstumu, kas darbojas kā sadalošo elementu vadotnes.

Pēc tam starpsienu elementi ar stiepli jāpiestiprina pie iepriekš ieliktajiem tērauda stieņiem un mūra stiegrojuma, izmantojot atveres kastu sānos.

Ja ir savienojums ar WT COSTRUCATION ūdensvirsmu (vai citām hidroekspansīvām blīvēm), atbilstoši liešanas spraugai starp dzelzsbetona sienas pamatni un pamatu, sākotnēji veiciet WT BREAK uzstādīšanu un pēc tam ar WT COSTRUCATION profiliem, savienojot tos ar AKTI VO 201 hidroekspansīvo mastiku (skatīt saistītās tehnisko datu lapas).

PIEZĪME: liešana jāveic nepārtraukti, regulāri turpinot abās WT BREAK pusēs.

Pozicionēšanas centra attālums

Īkšķis WT BREAK izvietoējuma aprēķināšanai


$I = H/2s$

kurā:

I = attālums starp WT BREAK centriem, izteikts metros

H = sienas augstums, izteikts metros

s = sienas biezums, izteikts metros

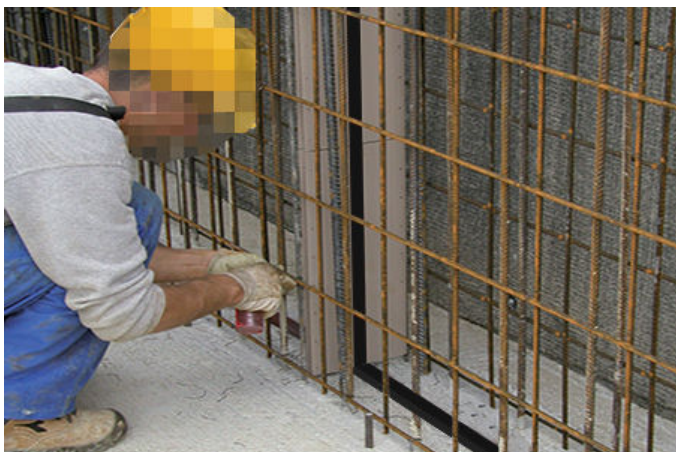

Atsauces ir pieejamas vietnē www.volteco.com

IEPAKOJUMS UN UZGLABĀŠANA

WT BREAK ir iepakots kastēs, kurās ir 10 1 m stieņi, un to var uzglabāt bezgalīgi, ja to novieto aizsargātā vietā.

BRĪDINĀJUMI - SVARĪGAS PIEZĪMES

Nepārveidojiet WT BREAK lodziņu, jo tas apdraudēs tā funkcionalitāti.

Vienmēr savienojiet WT BREAK ar hidroizplešanās ūdens aizturēm, kas novietotas uz horizontālajiem savienojumiem.

WT BREAK kārbas profilu nedrīkst stiprināt ar kronšteinu un/vai elementu, kas var traucēt hidroeksplanzīvā blīvējuma darbību: stieņiem, saitēm vai starplikām, kas novietotas līdzās vai blakus profila iekšpusē esošajam ūdens aizbīdnim.

FIZIKĀLĀS UN TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Konkrēts	Vērtības
Biezums	20 mm
Platums	175 mm
Garums	1.000 mm

SKATĪET VIDEO UN IZLASIET SĪKĀKU INFORMĀCIJU

Drošības datu
lapas

Darbības
deklarācija

Specifikācijas
punkti

Tehniskās
diagrammas un
DOP

EPD deklarācija

YouTube video



DROŠUMS

Skatīt attiecīgo drošības datu lapu.

AUTORTIESĪBAS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Šajā dokumentā iekļautā informācija, attēli un teksti ir Volteco S.p.A. ekskluzīvs īpašums.

Tie var mainīties jebkurā laikā bez brīdinājuma.

Šo un citu dokumentu (specifikāciju, brošūru u. c.) jaunākās versijas ir pieejamas vietnē www.volteco.com.

Tulkošanas gadījumā teksts var saturēt tehniskas un lingvistiskas neprecizitātes.

JURIDISKAS PIEZĪMES

Piezīme pircējam/uzstādītājam:

Šis Volteco S.p.A. piedāvātais dokuments ir paredzēts tikai kā atbalsts un informācija pircējam/pieprasītājam.

Tajā nav ņemts vērā nepieciešamais ieskats individuālajā darbības kontekstā, kuram Volteco S.p.A. jebkurā gadījumā ir svešs.

Ar to netiek grozītas vai paplašinātas ražotāja Volteco S.p.A. saistības.

Tas ir pakļauts izmaiņām, saistībā ar kurām instalētājam tas ir jāatjaunina sevi pirms katras atsevišķas lietojumprogrammas, apmeklējot www.volteco.com tīmekļa vietni.

Iepriekš minētie paskaidrojumi tiek attiecināti arī uz tirdzniecības tīkla pirms/pēcpārdošanas tehnisko/komerčiālo informāciju.

PIELIKUMUS

