




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

XNET es una armadura elástica en compuesto sintético multidireccional a base de polipropileno, resistente a los alcalinos, que mejora las prestaciones de las membranas líquidas polímero-modificadas y de los niveladores orgánico minerales con los que se combina.

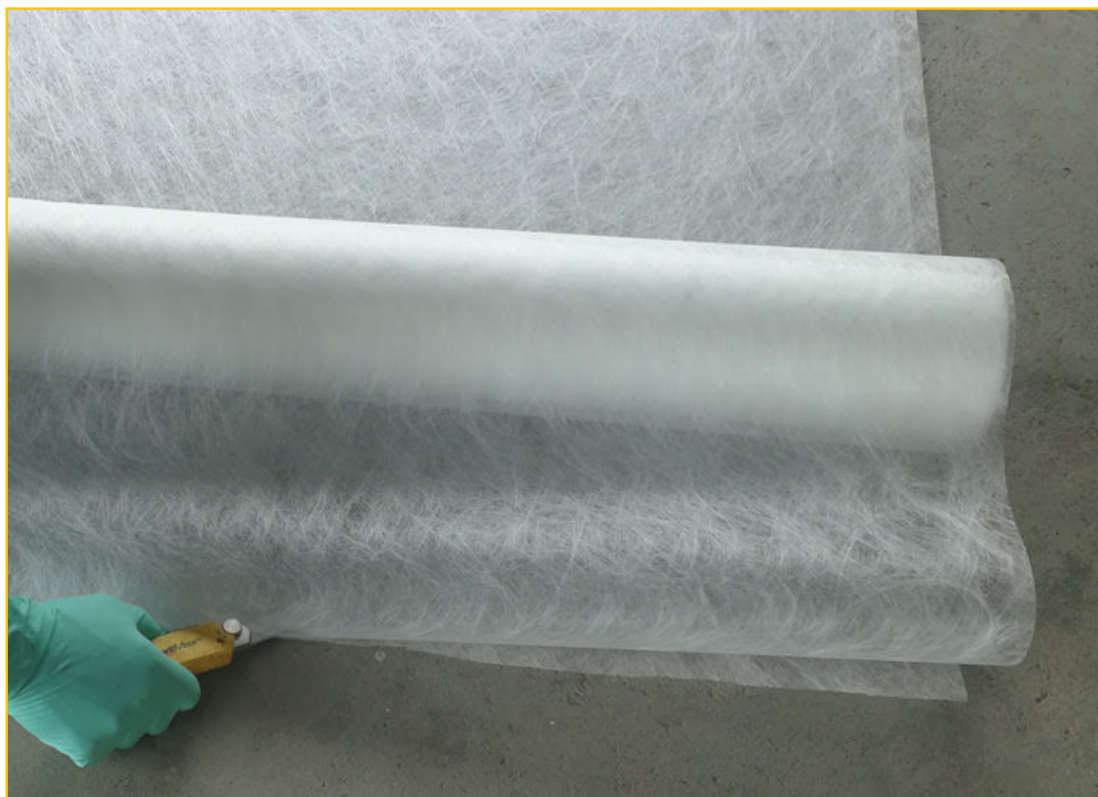

DÓNDE SE UTILIZA

- Superficies con fisuras a causa de movimientos de tipo termodinámico
- Fondos y construcciones expuestas al contacto con el agua
- Superficies con microfisuras debido a contracción, absorción diferenciada o demás, como fachadas de edificios, aceras, tubos de humos, superficies de revoques, etc.

VENTAJAS

- Resistente al ambiente alcalino
- Fácil de colocar gracias a la considerable capacidad de compenetración
- Aumenta las capacidades de puenteo de fisuras y de resistencia a la fatiga de las membranas de polímero-modificadas y de los niveladores minerales
- No altera las características de transpiración de la mezcla en la que se combina
- Ligero y manejable, fácil de cortar

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Preparación e instalación

En el caso de superficies irregulares, restablecer la planaridad con mortero adecuado VOLTECO.

En las eventuales uniones o discontinuidades aplique anteriormente la banda elástica específica VOLTECO.

Se recomienda cortar previamente XNET para conseguir recubrir las superficies involucradas y prevenir la interrupción, ya sea en las bandas elásticas VOLTECO, como debido a la intersección de planos de colocación diferentes.

En combinación con PLASTIVO 250 o membranas polímero-modificadas

En la primera mano todavía fresca de mezcla de polímero modificada elástica, coloque la armadura elástica XNET comprimiéndola con una espátula metálica, hasta sumergirla completamente.

Después de esperar el tiempo necesario para que se seque la primera capa, que puede variar en base al producto utilizado y a las condiciones que hay a su alrededor (consulte la relativa ficha técnica), proceda con la aplicación de la segunda capa de mezcla de polímero modificado.

La superposición de los bordes de paños adyacentes debe ser de 10 cm.

En combinación con CP1 o revestimientos orgánico minerales

En la primera mano todavía fresca de revestimiento mineral de unos 1,5 mm de espesor, coloque el



refuerzo elástico XNET comprimiéndolo con una espátula metálica hasta que se adhiera completamente.

Proceda inmediatamente con una nivelación fina con la mezcla fresca, que deberá cubrir a continuación XNET hasta sumergirla completamente.

Tras esperar el tiempo necesario para que se seque la primera capa, que puede variar en función de las condiciones circundantes (consulte la correspondiente ficha técnica del producto nivelador combinado), proceda a aplicar la segunda mano de revestimiento mineral con un espesor de 0,5 mm.

Los paños se aproximan adyacentes, simplemente uniendo los bordes sin superposiciones.



Referencias disponibles en www.volteco.com

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y ALMACENAMIENTO

XNET está disponible en los formatos siguientes:

- Rollo H100: anchura 100 cm longitud 50 m
- Rollo H33: anchura 33 cm longitud 50 m
- Rollo H16: anchura 16 cm longitud 50 m

ADVERTENCIAS - NOTAS IMPORTANTES

Evite combinar con recubrimientos minerales polímero modificado elásticos VOLTECO, en condiciones de empuje hidrostático negativo.

El producto puede permanecer sin la capa de protección de la mezcla hasta 7 días como máximo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

Especificaciones	Método de prueba	Valores
Densidad superficial	UNI EN 29073-1	> 37 g/m ²
Resistencia a la rotura	UNI EN 29073-3	> 60 N/5cm
Alargamiento de rotura	UNI EN 29073-3	0.25

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de datos de seguridad correspondiente.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Todos los derechos reservados.

Informaciones, Imágenes y textos incluidos en este documento son de propiedad de Volteco S.p.A.

Pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Las versiones más actualizadas de este y de otros documentos (voz del capitulado, folletos y otros documentos) se encuentran en www.volteco.com.

En el caso de traducción, el texto puede contener imperfecciones técnicas y lingüísticas.

NOTAS LEGALES

Nota para el comprador/instalador:

Este documento puesto a disposición por Volteco S.p.A. es meramente de soporte e indicativo para el comprador/aplicador.

No considera la necesaria información detallada de cada uno de los contextos operativos, respecto a los que de todos modos Volteco S.p.A. no asumirá responsabilidad alguna.

No aplica ni extiende las obligaciones propias del fabricante Volteco S.p.A.

Es susceptible de variaciones en función de las que deberá actualizarse el aplicador antes de cada aplicación, consultando el sitio web www.volteco.com.

Las aclaraciones anteriores se extienden a la información técnico/comercial pre-post venta de la red comercial.