

SISTEMA IMPERMEABILE

traspirante ed elastico per tutti i tipi di facciate




SYSTEM



VOLTECO
WATERPROOF TECHNOLOGY

PERCHÈ SCEGLIERE

Il sistema CP

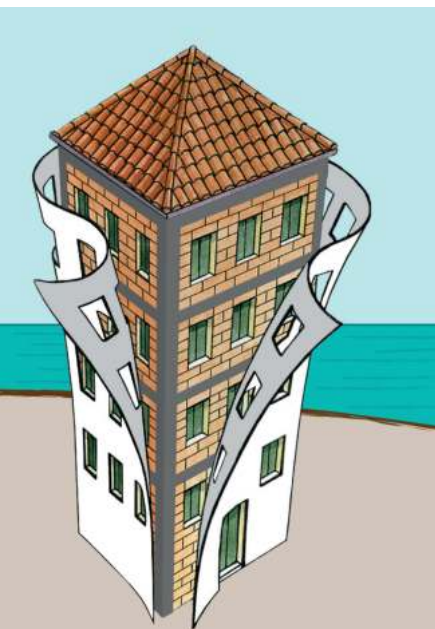

Adatto ad ogni contesto



è un fondo finitura, impermeabile, traspirante ed elastico a base cementizia di colore bianco ideale per la protezione di facciate sia in calcestruzzo che in laterizio, in grado di incrementare la durabilità nel tempo sia della struttura sottostante sia delle successive finiture.



CP0 è un rivestimento di finitura a spessore, in pasta, colorato, organico minerale per esterni ed interni ad alta traspirabilità ed idrorepellenza, a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa.

I VANTAGGI


La protezione impermeabile



Impermeabilità



Deformabilità



Traspirabilità



Resistenza

STOP AI PROBLEMI

Ricorrenti in facciata



Fessurazioni



Indebolimento



Deterioramento



Ruggine

LA SOLUZIONE

Durevole nel tempo



Protezione

delle facciate



1 Fibro e Raso

Malta a ritiro controllato.

2 Profix 20

Primer.

3 CP1


Fondo di finitura impermeabile, traspirante ed elastico.

4 Flexonet

Rete elastica di supporto.

5 CPØ

Rivestimento acril-silossanico a spessore.

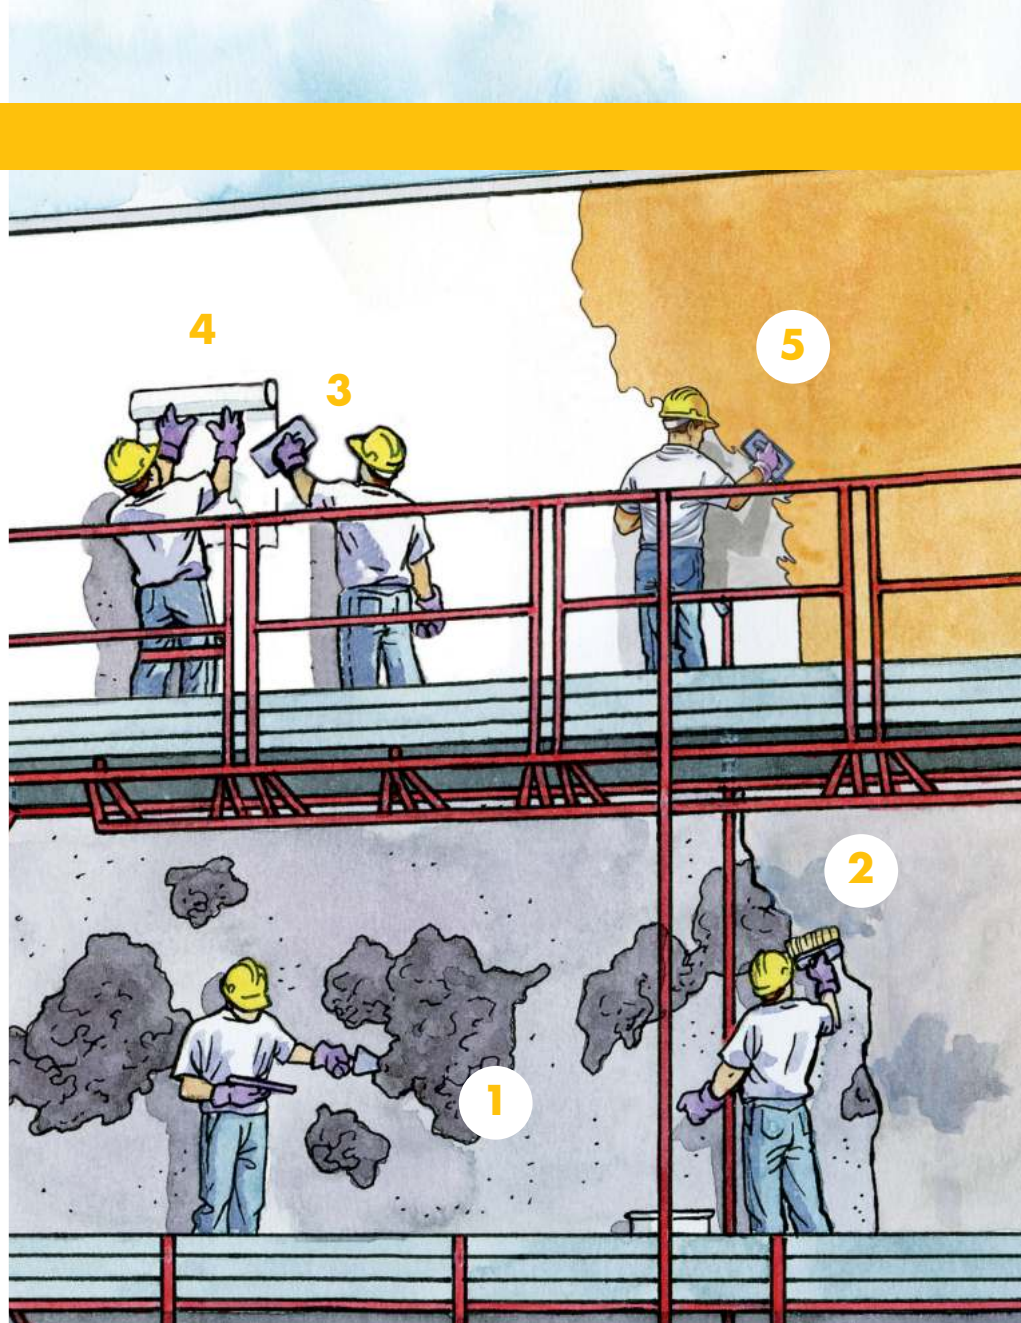

LE CARATTERISTICHE DEL *Sistema CP*

CP1

FONDO DI FINITURA IMPERMEABILE

Cutis protector



- ✓ Prodotto **bicomponente** appositamente studiato per rispondere alle esigenze in ambito di manutenzione.
- ✓ Funzione **anticorrosione** evita l'ossidazione dei ferri d'armatura
- ✓ Elevata **protezione** a smog e aerosol marino
- ✓ Migliora il **confort abitativo** grazie alla sua funzione barriera



CPØ

RIVESTIMENTO DI FINITURA A SPESSORE

Pregiato aspetto estetico



- ✓ **Pronto all'uso**
- ✓ **Ottima finitura**
- ✓ Elevata **resistenza** ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- ✓ Ampissima **gamma** di colori



Scopri di più



**CUTIS
PROTECTOR**

I PRODOTTI *collegati*



Flexonet

Il supporto elastico multi direzionale per applicazioni verticali ed orizzontali.



X-NET

Armatura elasticizzata in composito sintetico multidirezionale.



Profix 20

Mano di fondo polisilossanica e acrillica.



Profix 40

Mano di fondo colorata in grado di incrementare le caratteristiche di adesione sul supporto.



Sanofer

Rivestimento protettivo dei ferri d'armatura a base dei polimeri e cemento.

CE UNI EN 1504-7



Fibromix 40

Premiscelato cementizio fibroarmato, a medio modulo elastico.

CE UNI EN 1504-3 CC R4



FibroeRaso

Malta tixotropica semirapida a medio modulo elastico e ritiro controllato.

CE UNI EN 1504-3 CC R4 CE UNI EN 1504-2 PRINCIPI MC e IR



Flexomix 30

Malta cementizia polimero modificata a basso modulo elastico.

CE UNI EN 1504-3 PCC R3



It's a waterproof life.



COMPANY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM QUALITY - ISO
9001 - ENVIRONMENT ISO 14001 - SAFETY ISO 45001



VOLTECO
WATERPROOF TECHNOLOGY

VOLTECO S.p.A.
Via delle Industrie, 47
31050 Ponzano Veneto (TV) Italy
Tel. +39 0422 9663 Fax +39 0422 966401
volteco@volteco.it - www.volteco.com

Informazioni, immagini, testi contenuti nel presente catalogo illustrativo sono proprietà di Volteco s.p.a. le stesse sono da considerarsi puramente indicative e suscettibili di modifica in qualsiasi momento e senza preavviso. Su www.volteco.com è disponibile la versione più aggiornata della presente documentazione.

ERFA264FC253-ET | 02 | 00 | 00 | W | 11 / 2023