


# **SISTEMA IMPERMEABILE**

**per terrazzi e coperture piane**



# PERCHÈ SCEGLIERE **Aquascud System**

L'impiego di rivestimenti polimero modificati offre la possibilità di rivestire il supporto con una vera e propria "pelle" **impermeabile** e **deformabile** in completa adesione. Inoltre, rivestimenti di questa natura risultano essere l'ideale supporto per l'incollaggio di rivestimenti ceramici o di finiture pittoriche.

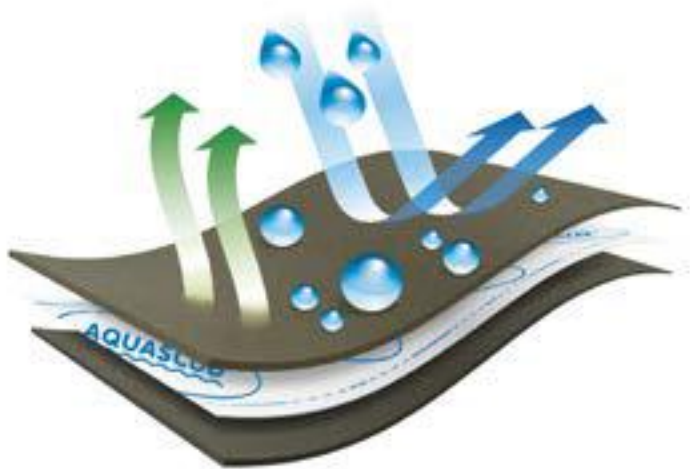



## I VANTAGGI la protezione impermeabile



Applicabile sopra  
pavimentazione esistente,  
nessuna demolizione.



Abbattimento dei tempi di  
maturazione, anche a basse  
temperature e su fondi umidi.



Posa quasi sequenziale tra  
prima e seconda mano.



Eccellente in condizioni  
"difficili" di posa (umidità  
e/o bassa temperatura).



Elevata tenacità  
e resistenza.



Non assoggettabile a  
scadenza (cement free).

# STOP AI PROBLEMI di infiltrazioni



Fessurazioni



Infiltrazioni



Deterioramento



Ruggine



## LA SOLUZIONE durevole nel tempo

**Aquascud** è un sistema unico e semplice, ma frutto della più rigorosa ricerca, per proteggere dall'acqua, in modo definitivo, terrazzi, balconi e tetti piani, nuovi o già pavimentati.



## Protezione

### di terrazzi e balconi



#### 1 Aquascud System

Impermeabilizzante bicomponente.

#### 2 Aquascud Basic

Membrana microporosa elasticizzata idrorepellente.

#### 3 Aquascud Join


Banda angolare coprifilo elasticizzata.

#### 4 Aquascud Line

Profilo drenante con doppio gocciolatoio.

#### 5 Ripristino e protezione frontalini e parapetti



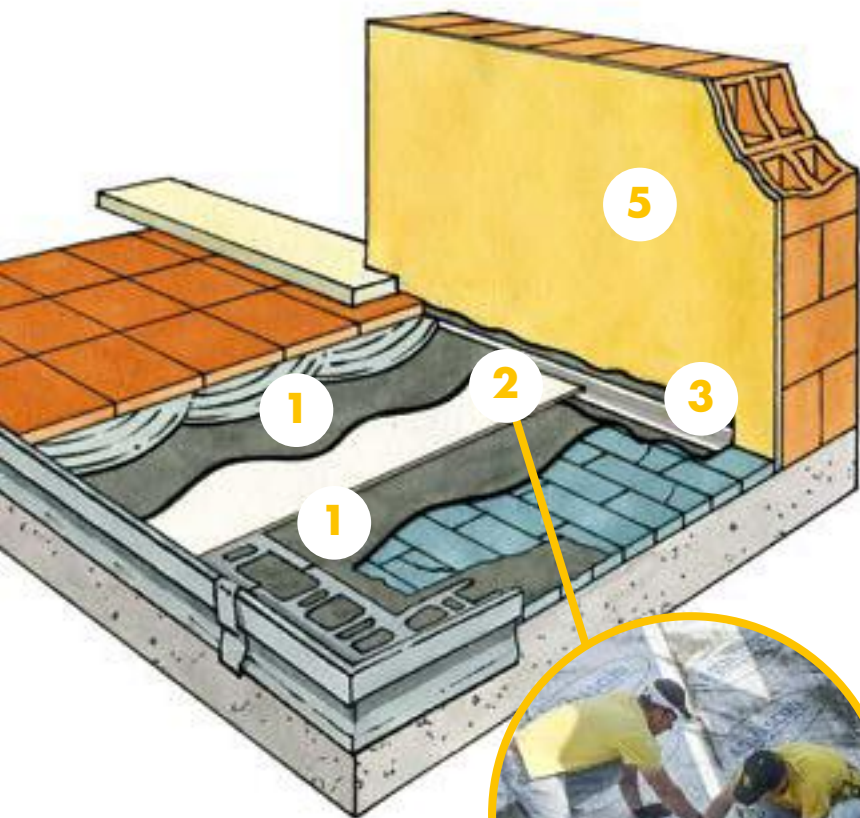

# LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA AQUASCUD

## AQUASCUD 420

IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE FLESSIBILE  
Core Curing Technology



- ✓ **Maturazione rapida** anche in condizioni di umidità e bassa temperatura (tutto in 24 ore)
- ✓ Consente di impermeabilizzare **senza demolire**
- ✓ **Resistente** ai raggi U.V.
- ✓ **Basso impatto ambientale**



UNI EN 14891

Scopri di più



**CORE CURING  
TECHNOLOGY**



# AQUASCUD 430

**IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE FLESSIBILE**

**Deformabilità anche in condizioni di bassa temperatura**



- ✓ Mantiene la propria **deformabilità** fino -20°C
- ✓ Consente di impermeabilizzare **senza demolire**
- ✓ **Resistente** ai raggi U.V.
- ✓ **Basso impatto** ambientale



UNI EN 14891

# I PRODOTTI COLLEGATI



## **Aquascud Basic**

---

Membrana microporosa  
elasticizzata idrorepellente.



## **Aquascud Join BT**

---

Banda coprifilo con gomma  
butilica adesiva.



## **Aquascud Join**

---

Banda angolare coprifilo elasticizzata.



## **Aquascud Line**

---

Profilo drenante con doppio gocciolatoio.



## **Garvo 3 e 5**

---

Banda coprigiunto rinforzata con gomma.



## **Garvo Angolare 90° e 270°**

---

Banda coprigiunto presagomata,  
in tessuto gommato.



## **Aquascud Join Bt angolare 90° e 270°**

---

Banda coprifilo presagomata,  
con gomma butilica adesiva.



## **Collettori**

---

Esalatore/collettore di scarico Ø 80/Ø 100  
in tessuto gommato.



VOLTECO S.p.A.  
Via delle Industrie, 47  
31050 Ponzano Veneto (TV) Italy  
tel. +39 0422 9663 - fax +39 0422 966401  
volteco@volteco.it  
www.volteco.com



COMPANY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM QUALITY - ISO  
9001 - ENVIRONMENT ISO 14001 - SAFETY ISO 45001

Informazioni, immagini, testi contenuti nel presente documento sono proprietà di Volteco spa, le stesse sono da considerarsi puramente indicative e suscettibili di modifica in qualsiasi momento e senza preavviso. Su [www.volteco.com](http://www.volteco.com) è disponibile la versione più aggiornata della presente documentazione.

CB06-CB07-C01-C0-CF-E0 D2 05 00 00 W 05/2025