


Ripresa di getto con membrana AMPHIBIA PRE-GETTO entro cassero

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ambito | Impermeabilizzazione interrati |
| Tipologia di opera | Cemento armato |
| Condizioni al contorno | Falda |
| Costruzione | Nuova |
| Tipologia di scavo | Libero |
| Tipologia di materiale(i) | SISTEMA IDRO-REATTIVO |
| Sequenza di posa | Pre getto |
| Grado di rischio associato | Alto |
| Tipologia di protezione | Barriera impermeabile |

1. Magrone
2. AMPHIBIA 3000 GRIP
3. Cappa di protezione (opzionale)
4. Platea in c.a. idonea a resistere alla spinta idraulica e priva di vizi
5. WT
6. AMPHIBIA 3000 GRIP post-getto
7. BI MASTIC o AKTI-VO 201
8. AMPHIBIA PRESSURE CORNER 90°
9. AMPHIBIA PRESSURE CORNER 270° (elementi sovrapposti)
10. Parete in c.a. idonea a resistere alla spinta idraulica e priva di vizi
11. Tubo PVC distanziale cassero da sigillare
12. AMPHIBIA STOPPER con AKTI-VO 201 a sigillatura del distanziale
13. Pannello isolante o TNT da 250 g/m²
14. Terreno ben costipato e privo di vuoti

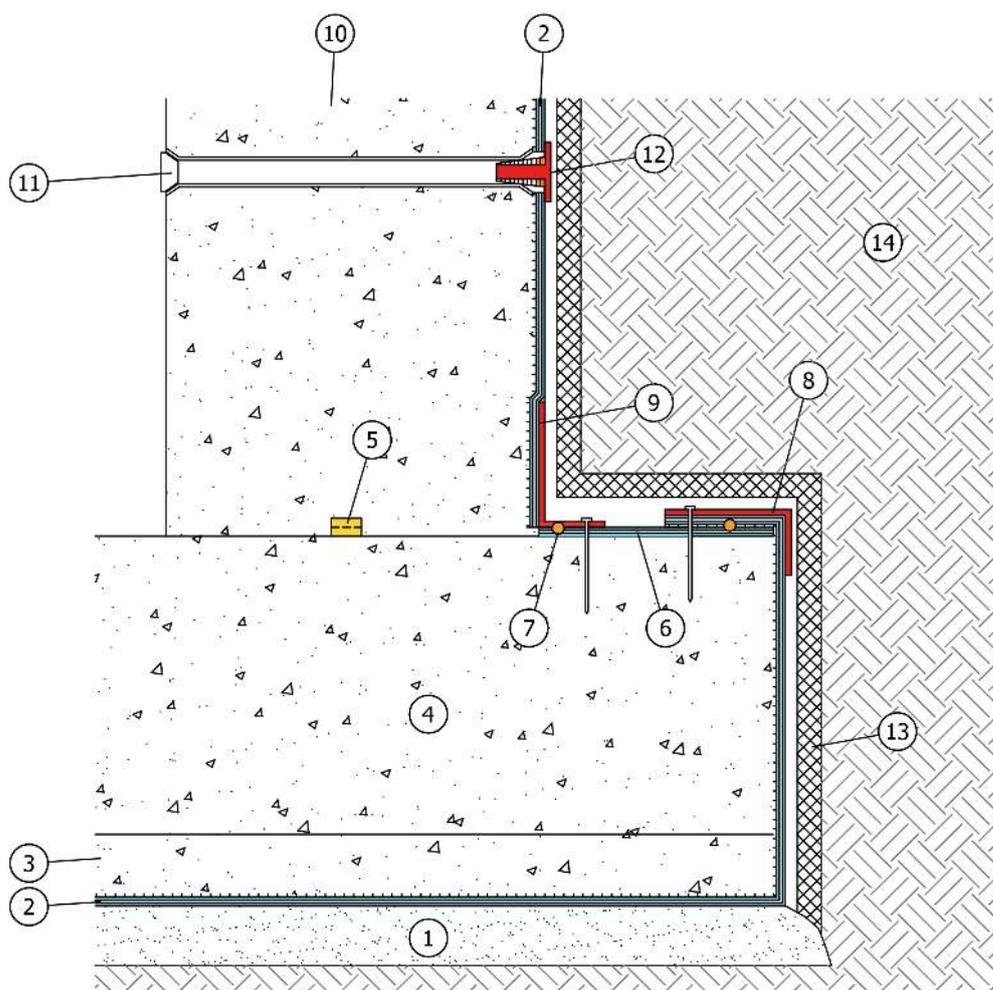

Note: La sovrapposizione delle membrana Amphibia non dovrà coincidere con la zona di ripresa di getto.
I sistemi impermeabilizzanti dovranno essere applicati in orizzontale e verticale senza soluzione di continuità a protezione di tutti gli ambiti interessati fino alla quota del piano di campagna, realizzando detta continuità anche con gli altri sistemi impermeabilizzanti, presenti o da installare, al fine di evitare qualsiasi eventuale fenomeno di infiltrazione; allo stesso scopo tutte le riprese di getto, i giunti, le fessurazioni, i corpi passanti e quant'altro dovesse interferire con l'impermeabilizzazione dovrà essere sigillato con idonei sistemi Volteco.
Tutte le strutture interessate dall'intervento dovranno essere massive, in cemento armato, (od opportunamente regolarizzate con idonea malta Volteco armata con rete metallica, inox o zincata, tassellata) e verificate idonee a sostenere le spinte idrauliche oltre che ovviamente gli altri carichi cui saranno soggette.



Rappresentazione grafica allo scopo esemplificativo, riferita esclusivamente alla posa delle tecnologie Volteco, da sottoporre all'approvazione ed alla contestualizzazione del Progettista e/o della Direzione Lavori per ogni elemento architettonico/tecnico in funzione delle specifiche esigenze progettuali, di cantiere. Per ogni ulteriore dettaglio sui singoli prodotti citati e per la loro applicazione si dovrà fare riferimento alle relative schede tecniche che si richiamano quali parti integranti della presente, scaricabili inoltre gratuitamente sul nostro sito internet (www.volteco.com).