

**DESCRIPTION PRODUIT**

FIBRO HFR est un coulis à couler à trois composants avec une armature diffuse avec des fibres d'acier à haute résistance et un indice de carbone élevé, une résistance résiduelle élevée à la traction (ténacité) et des performances mécaniques élevées.

**APPLICATION PRODUIT**

- Renforcement structurel et ajustement sismique des éléments soumis à de fortes contraintes et nécessitant de hautes performances de ductilité
- Renforcement structurel et ajustement sismique de planchers en béton armé, briques-ciment, tôles ondulées, bois et planchers mixtes briques-poutrelles en acier
- Renforcement, restauration et gainage de structures telles que poutres même précontraintes, piliers, bordures, planchers, dalles, etc.
- Renforcement de structures en béton armé également soumises à une poussée hydraulique, particulièrement adapté à la réalisation de « DOUBLAGES » d'épaisseur réduite en combinaison avec la membrane imperméable AMPHIBIA

AVANTAGES

- La présence de la fibre d'acier donne un comportement tenace
- Peut être appliqué en épaisseurs de 1 à 10 cm
- Résistance totale aux phénomènes de carbonatation
- Très hautes résistances mécaniques à la compression et à la flexion
- Augmente la capacité portante de la structure et améliore sa ductilité
- Renforcement de la structure avec une armature intérieure diffuse sans l'apport de treillis supplémentaire jusqu'à 40 mm d'épaisseur

PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE**Préparation des surfaces**

L'adhérence parfaite de FIBRO HFR au support dépend de la qualité de la préparation de la surface sur laquelle le coulis sera appliqué.

Structures à soumettre à un renforcement, une restauration, un gainage et/ou à un ajustement sismique

- Éliminer le béton grossier ou détérioré pour l'épaisseur prédéfinie et, dans tous les cas, jusqu'à atteindre au moins le béton solide dont la surface doit être rendue rugueuse avec une aspérité d'au moins 5 mm
- Éliminer la rouille de toutes les tiges de fer d'armature exposées en procédant à un brossage mécanique ou un sablage et à une passivation ultérieure avec le produit SANOFER



FIBRO HFR - HIGH FRACTURE RESISTANCE

- Prévoir, le cas échéant, l'insertion de connecteurs, barres d'ancrage, chevilles, rivetage et éventuels filets d'armature
- Positionner d'éventuels coffrages dans le cas de poutres, piliers ou structures nécessitant un confinement de la coulée, en prenant soin de mastiquer les éventuelles fissures présentes entre les coffrages et le contact.
- Nettoyer et saturer soigneusement les surfaces avec de l'eau sous pression en les laissant humides dès le début de l'application
- Éliminer toute eau stagnante, si nécessaire en utilisant aussi de l'air comprimé

Structures horizontales à soumettre à un renforcement et/ou à un ajustement sismique telles que des planchers en béton armé, en briques-ciment (cf. annexe 2), en tôles ondulées, en bois (cf. annexe 3) et mixtes en briques-poutrelles en acier (cf. annexe 4)

- Éliminer tous les matériaux grossiers jusqu'au bord des lames de plancher ou jusqu'à la chape du plancher et effectuer un nettoyage précis
- En cas de parquets, protéger la surface avec le produit PLASTIVO (cf. la fiche technique correspondante) comme couche de confinement dans les phases de coulée, après avoir comblé toute grande fissure avec de l'enduit sur les lames de plancher
- Lorsque cela est prévu, enclencher les barres de jonction à la maçonnerie de périmètre et les ancrer avec le produit BI FIX (cf. la fiche technique correspondante)
- Insérer les connecteurs ou les barres d'ancrage le long de l'axe des poutres en respectant l'entraxe de calcul prédéfini et les fixer si nécessaire avec le produit d'ancrage chimique BI FIX
- Dans le cas de dalles en béton armé ou en briques creuses, si aucun connecteur/barre d'armature n'est prévu avec la chape, la surface du support doit être grattée pour obtenir une rugosité d'au moins 5 mm
- En cas de supports en ciment, nettoyer et saturer soigneusement les surfaces avec de l'eau sous pression en les laissant humides dès le début de l'application
- Éliminer toute eau stagnante, si nécessaire en utilisant aussi de l'air comprimé

Doublage de structures même soumises à la pression hydraulique

Le système « doublage » est idéal pour l'imperméabilisation de maçonneries existantes et/ou de dalles en béton armé de ≥ 15 cm d'épaisseur, même fissurées.

- Débarrasser la surface de toute présence de saleté et éliminer les parties inconsistantes.
- En cas d'arrivées d'eau localisées, effectuer le scellage avec du mortier hydraulique à prise rapide TAP/I-PLUG.
- Appliquer AMPHIBIA 3000 GRIP sur des surfaces horizontales et verticales (voir fiche technique correspondante)
- Disposez le treillis électrosoudé en bas et fixez les CONNECTEURS ACIER 38 appropriés avec la fixation chimique BI FIX (voir fiches techniques correspondantes) à l'intérieur du treillis carré en respectant la distance de calcul prédéfinie. Sceller la jonction entre le connecteur et la membrane AMPHIBIA avec du mastic AKTI-VO 201. Insérez ensuite des écarteurs qui vont permettre le positionnement correct du treillis électrosoudé pour assurer un enrobage de béton de 12 mm
- Dans le mur, fixer les CONNECTEURS 38 EN ACIER avec le produit d'ancrage chimique BI FIX selon l'entraxe de calcul prédéfini, en scellant la connexion entre le connecteur et la membrane AMPHIBIA avec du mastic AKTI-VO 201. Il est possible d'insérer la grille en fibre REVOMAT (voir la fiche technique correspondante), en la fixant aux connecteurs et en le soutenant avec des entretoises spécifiques.

Positionner les coffrages de confinement en prenant soin de mastiquer les éventuelles fissures présentes entre les coffrages en contact

Contactez le service technique Volteco pour obtenir de plus amples informations sur le coulis FIBRO HFR.

Préparation du mélange

Il est toujours conseillé de mélanger tout le contenu de chaque paquet (composant A + B + fibres).

Le mélange doit être effectué dans une bétonnière ou avec un malaxeur planétaire triphasé.

Verser la moitié d'un pot de composant liquide B dans le godet/mélangeur et ajouter lentement, un à un, 2 sacs de 25 kg chacun de composant en poudre A, en laissant la machine en marche.

De la même manière, verser la deuxième moitié du composant liquide et ajouter 2 sacs supplémentaires de poudre.

Mélanger jusqu'à obtention d'une consistance fluide puis insérer 5 kg de fibres d'acier FIBRO STEEL dans le godet/malaxeur, en portant des gants haute protection appropriés et en prenant soin de les verser uniformément dans le mélange.

Terminer le mélange jusqu'à obtenir 'un mélange plastique, homogène et sans grumeaux. Le mélange, dans les trois phases, doit durer au moins 6 minutes.



FIBRO HFR - HIGH FRACTURE RESISTANCE

Le mélange, dans les trois phases, doit durer au moins 6 minutes.

La méthode de préparation décrite peut faire l'objet de variations dans le cas de mélangeurs monophasés ou incapables d'homogénéiser le mélange dans les temps et selon les modalités indiqués ci-dessus.

Application

Verser FIBRO HFR séquentiellement et sans interruption dans les coffrages et sur la surface horizontale et s'assurer du compactage parfait du mélange, éventuellement en produisant aussi de petites vibrations.

Il est possible d'accompagner l'expansion horizontale du mélange avec une TRUELLE À MORTIER.

Application à la machine

Le produit peut être pompé et mis à disposition sur la surface de pose au moyen d'une machine à enduire spécifique qui prévoit le mélange séparé du produit.

Le type de machine doit être choisi conformément aux indications du producteur, après tout test préventif visant à obtenir le résultat escompté (pour plus d'informations, contacter le Service Technique Volteco).

Finition

Finir la surface avec la spatule ou la règle.

Il est conseillé de laisser sécher FIBRO HFR avec soin en pulvérisant de l'eau sur sa surface et en le protégeant avec une feuille de nylon, en particulier pendant les saisons chaudes et les jours venteux, pendant au moins 3-4 jours.

S'il y a des coffrages, attendre au moins 24 heures avant de les enlever.

Avant de procéder à l'application de revêtements, laisser sécher au moins 7 jours après la fin de la coulée.



Références disponibles sur www.volteco.com

CONSOMMATION ET RENDEMENT 25 kg/m² (composants A+B+C) par centimètre d'épaisseur.
Poudre de composant A : 21,01 kg/m² par cm d'épaisseur.
Composant liquide B : 2,94 kg/m² par cm d'épaisseur.
Fibres d'acier composant C : 1,05 kg/m² par cm d'épaisseur.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

FIBRO HFR composant A poudre 100 kg en sachets de 25 kg/chacun.

FIBRO HFR composant B liquide pot de 14 kg.

FIBRO STEEL fibres d'acier en boîte de 5 kg.

L'emballage de poudre ouvert est sensible à l'humidité.

Le stockage des produits doit être effectué dans un endroit sec, à l'abri du soleil, de l'humidité et des températures inférieures à 5°C.

FIBRO HFR dans son emballage d'origine a une durée de conservation de 18 mois.

MISES EN GARDE - NOTES IMPORTANTES

Ne pas ajouter d'eau.

Le dimensionnement du coulis FIBRO HFR, la position des connecteurs et la définition de tous les éléments constituant les travaux de renforcement doivent être définis par le Concepteur/Directeur des travaux.

Il est interdit de mélanger le produit avec des équipement autres que ceux prévus tels une bétonnière ou un malaxeur à axe vertical.

Il est interdit de pomper le produit avec un équipement pneumatique.

En cas d'utilisation prolongée des machines, prévoir leur nettoyage/lavage à intervalles réguliers.

En cas d'interruption forcée de la coulée sur des structures soumises aussi à une poussée hydraulique, appliquer une bordure d'AKTIVO 201 sur la reprise (cf. la fiche technique correspondante) avant de reprendre la coulée.

Protéger le produit appliqué de l'exposition au vent et au soleil.

Dans des locaux avec une mauvaise ventilation ou avec un pourcentage élevé d'humidité, d'importants



FIBRO HFR - HIGH FRACTURE RESISTANCE

phénomènes de condensations peuvent se produire.

En cas d'intervention au niveau des joints de dilatation ouverts, il faut contacter le Service Technique Volteco.

Les données de préparation et de mise en œuvre se réfèrent à des conditions environnementales normales (température +20 °C ; humidité relative 60 %).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

Spécifications	Valeurs
Aspect	Composant A : poudre grise composant B : liquide transparent composant C : fibres métalliques
Consistance du mélange	fluide
Température d'application	de + 5 °C à + 35 °C
Temps de manipulation à +20 °C	20'
Diamètre maximum de l'agrégal	2,40 mm
Rapport du mélange	100 parties de poudre 14 parties de liquide 5 parties de fibres

Caractéristique	Méthode d'essai	Exigences de prestations UNI EN 1504-3 Classe R4	Performance déclarée	Performance certifiée
Masse volumique de la pâte	-	-	> 2,5 kg/l	-
Retrait	-	-	contrôlé	-
Résistance à flexion après 1 jour	UNI EN 196-1	-	> 10 Mpa	-
après 7 jours	UNI EN 196-1	-	> 15 Mpa	-
après 28 jours	UNI EN 12190	-	> 18 Mpa	-
Résistance à compression après 28 jours	UNI EN 12190	≥ 45 MPa	> 110 MPa	134,5 MPa
Contenu d'ions chlorure	UNI EN 1015-17	≤ 0,05%	-	0,01%
Adhésion au béton	UNI EN 1542	≥ 2,0 MPa	> 3,0 Mpa	4,41 MPa
Module d'élasticité à compression à 28 jours	UNI EN 13412	> 20 GPa	-	35,7 GPa
Résistance à la carbonatation	UNI EN 13295	dk < béton de contrôle (MC 0,45)	-	conditions requises satisfaites
Coefficient d'absorption capillaire	UNI EN 13057	≤ 0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	< 0,4 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	0,14 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Compatibilité thermique Partie 1 (adhésion après 50 cycles gel et dégel)	UNI EN 13687-1	≥ 2,0 MPa	-	4,36 MPa
Résistance à la flexion résiduelle moyenne CMOD ₁ : 0,500 mm CMOD ₂ : 1,500 mm CMOD ₃ : 2,500 mm CMOD ₄ : 3,500 mm	UNI EN 14651	-	-	f _{R1} : 15,2 MPa f _{R2} : 14,0 MPa f _{R3} : 12,4 MPa f _{R4} : 11,1 MPa
Résistance à la traction résiduelle de fonctionnement	UNI EN 14651	-	-	f _{Fts} : 13,58 MPa
Résistance à la traction résiduelle ultime	UNI EN 14651	-	-	f _{Ftu} : 10,86 MPa
Réaction au feu	UNI EN 13501-1	Classification	-	Euroclasse A1

Caractéristique	Organisme de Certification	Méthode d'essai	Performance certifiée
Imperméabilité sous pression	IMM SA (Switzerland)	UNI EN 12390-8	8 Bars: aucun passage

Les données reportées sont obtenues en laboratoire à +20 °C et 60% H.R.

SÉCURITÉ

C'est un produit atoxique alcalin.

Il est conseillé de porter un masque et des gants pendant le travail.

En cas de contact accidentel avec les yeux, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.



CE	VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
20 DOP 0033 EN 1504-3:2006 1370-CPR-1299 FIBRO HFR Réparation structurale et non structurale : mortier CC de réparation pour la restauration du béton, la consolidation structurale et la conservation ou remise en état des passivités	
Réaction au feu: Classe A1 Résistance à la compression: Classe R4 ≥ 45 MPa Contenu d'ions chlorure : $\leq 0,05\%$ Adhérence: $\geq 2,0$ MPa Résistance à la carbonatation: $dk \leq$ cls réf. (MC 0,45) Module d'élasticité: ≥ 20 GPa Adhérence suite à compatibilité thermique: • Partie 1: Cycles gel-dégel: $\geq 2,0$ Mpa Résistance au glissement: Non pertinent Absorption capillaire: $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{0,5}$ Retrait/expansion empêchés: Non pertinent Coefficient d'expansion thermique: Non pertinent Substances dangereuses: Voir SDS	

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Tous droits réservés.

Les informations, images et textes contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Volteco S.p.A.

Peuvent changer à tout moment sans préavis.

Les dernières versions de ce et d'autres documents (rubriques du cahier des charges, brochures, etc.) sont présentes sur le site www.volteco.com.

En cas de traduction, le texte peut contenir des imperfections techniques et linguistiques.

NOTES LÉGALES

Note pour l'acheteur/installateur:

Le présent document est mis à disposition par la société Volteco S.p.A. à titre purement indicatif et de support pour l'acheteur/applicateur.

Ne tient pas compte des approfondissements nécessaires à effectuer selon le contexte de travail considéré, dont la société Volteco S.p.A. n'est en aucun cas responsable.

Ne modifie pas et n'élargit pas les obligations du producteur Volteco S.p.A.


Elle est susceptible de faire l'objet de modifications dont l'applicateur devra s'enquérir avant chaque application en consultant le site www.volteco.com.

Les informations technico-commerciales fournies en phase de prévente ou d'après-vente par le réseau commercial ont la même valeur que le présent document.

ANNEXES


ALLEGATO 1

UNI EN 14651 RESISTENZA A FLESSIONE RESIDUA MEDIA
UNI EN 14651 AVERAGE RESIDUAL FLEXURAL STRENGTH

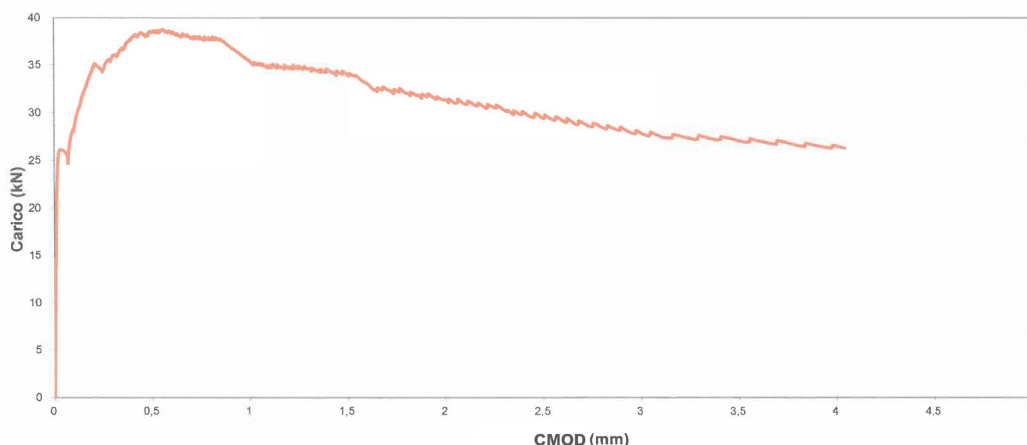



Allegato / Annex 2
SOLAIO IN LATERO CEMENTO /
HOLLOW BRICK AND CONCRETE SLAB

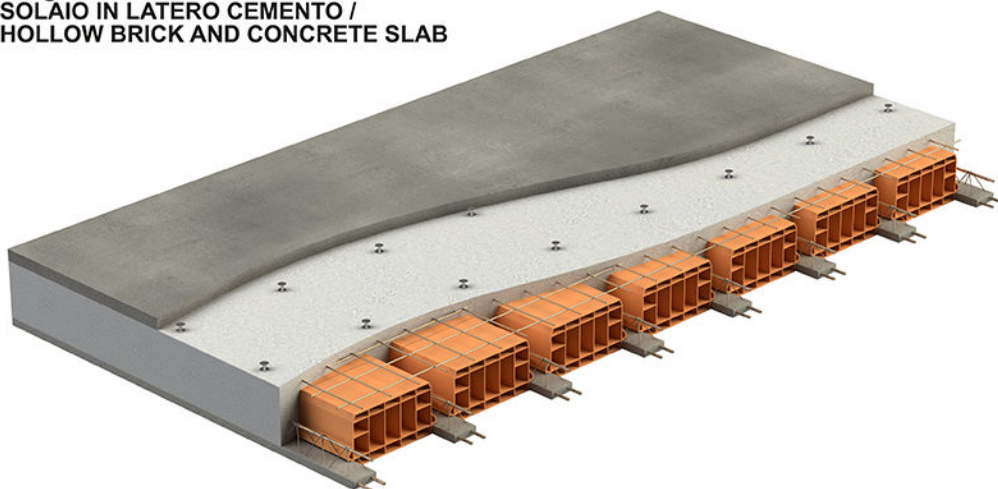

Allegato / Annex 3
SOLAIO IN LEGNO /
TIMBER FLOOR SLAB



Allegato / Annex 4
SOLAIO MISTO LATERIZIO-ACCIAIO /
STEEL BEAM COMPOSITE SLAB

