




# WT CONSTRUCTION

## OPIS PROIZVODA

WT CONSTRUCTION je HIDROEKSPANZIVNI profil na bazi EPDM gume, ojačan u sredini KOEKSTRUDIRANOM čeličnom MREŽOM koja stabilizuje i usmerava zapreminsko širenje.

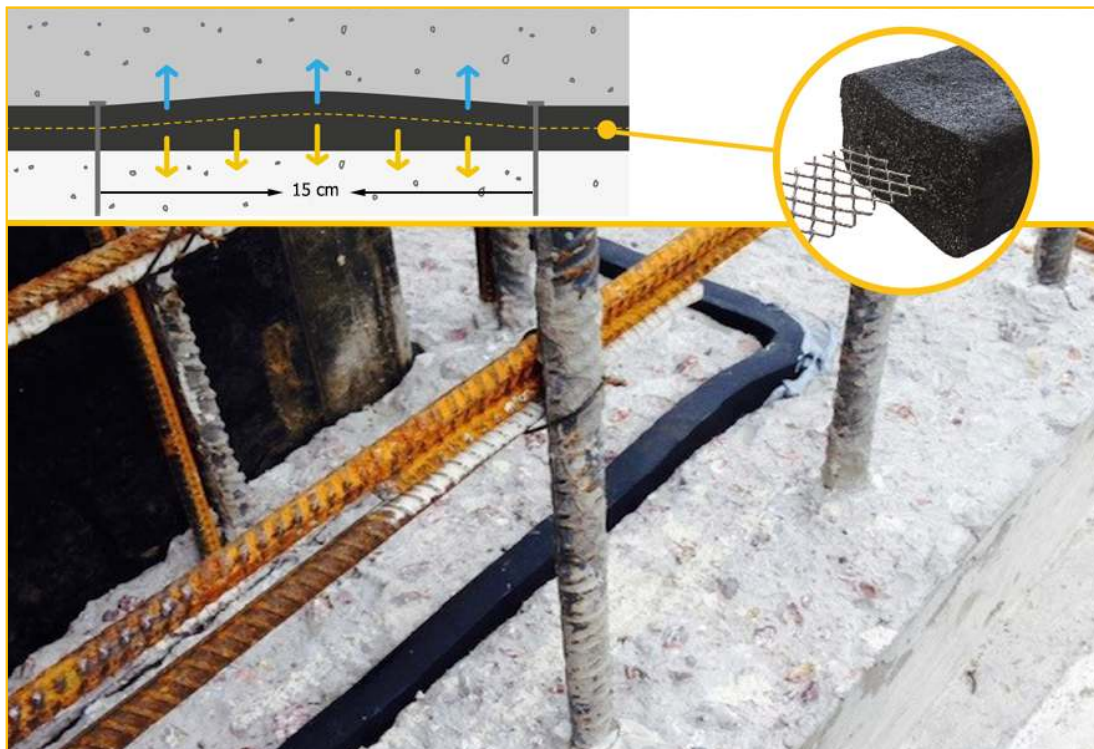

## GDE SE KORISTI

- Zaptivanje vertikalnih i horizontalnih spojeva betonskih odlivaka

## PREDNOSTI

- Savršeno zaptivanje i visoka otpornost na hidraulično opterećenje
- Odlična stabilnost dimenzija čak i u slučaju povećanja zapremine usled preranog kontakta sa vodom. Profil održava gustinu
- Odlično prijanjanje na podlogu čak i tokom faza livenja, prijanjanje se povećava povećanjem ekspanzije u kontaktu sa vodom
- Brza i laka primena jednostavno zabijanjem eksera

## PRIPREMA I PRIMENA

Izravnajte svež beton duž mesta za polaganje profila pomoću ravnalice ili gleterice.


Na površinu za polaganje, prethodno očišćenu od prašine i rastresitog materijala, rasporedite proizvod WT CONSTRUCTION sa zaštitnim papirom okrenutim nagore, zatim ga uklonite i pričvrstite profil isporučenim ekserima na svakih 15 cm.

Spojevi se izvode sučeono toplim zavarivanjem (fenom za kosu) ili lepljenjem proizvodom BI MASTIC ili AKTI-VO 201.

### Kako deluje

WT CONSTRUCTION, u kontaktu sa vodom, može povećati početnu zapreminu do 5 puta uz održavanje gustine i prilagođavanje oblika malim prazninama koje su često prisutne u betonskim odlivcima.

WT CONSTRUCTION obezbeđuje zaptivanje građevinskih spojeva, čak i ako su izloženi značajnom hidrauličnom pritisku.

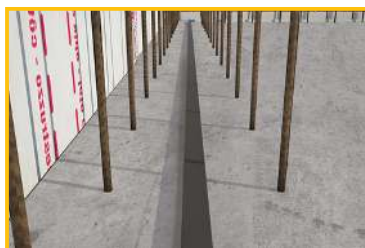

Reference dostupne na [www.volteco.com](http://www.volteco.com)



# WT CONSTRUCTION

## PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE

WT CONSTRUCTION je dostupan u sledećim formatima:

WT C 20.10 je upakovan u kartonsku kutiju od 30 m u kompletu sa ekserima za pričvršćivanje.

WT C 25.15 je upakovan u kartonsku kutiju od 21 m u kompletu sa ekserima za pričvršćivanje.

Skladištenje proizvoda mora se vršiti u suvom okruženju zaštićenom od sunca i vlage.

## UPOZORENJA - VAŽNE NAPOMENE

WT CONSTRUCTION se ne može koristiti kao dilataciona spojnica.

WT CONSTRUCTION se mora koristiti za zidove debljine takve da garantuje minimalnu pokrivenost proizvoda na bočnim stranama od 8 cm.

WT CONSTRUCTION se mora postaviti na površine za polaganje, pažljivo izbegavajući bilo kakvo mešanje proizvoda sa samom površinom.

Vertikalne oštrice ili vezne šipke mlaza moraju biti postavljene na minimalnoj udaljenosti od horizontalne ravni ne manje od 5÷10 cm.

NAPOMENA: Za instalacije u prisustvu vode sa visokom koncentracijom soli, obratite se laboratoriji kompanije Volteco za bilo kakva preventivna ispitivanja.

## FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifikacije	Vrednosti
Specifična težina	1,02 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura nanošenja	-15 °C +50 °C
Boja	crna
Karakteristika	Vrednosti
Veličina	20x10 mm 25x15 mm
Proširenje u kontaktu sa vodom (7 dana)	> 500%
Hidraulični pečat	Nijedan prolazak do 700 kPa
Hidraulično zaptivanje na pukotini od 5 mm sa ekspanzijom od 100%	Nijedan prolazak do 150 kPa

## BEZBEDNOST

Pogledajte odgovarajući bezbednosni list.

## AUTORSKA PRAVA

© Autorska prava Volteco S.p.A. - Sva su prava zadržana.

Informacije, slike i tekstovi sadržani u ovom dokumentu isključivo su vlasništvo kompanije Volteco S.p.A.

Mogu se promeniti u bilo kom trenutku bez najave.

Najnovije verzije ovog i drugih dokumenata (specifikacije, brošure, ostalo) su dostupne na stranici [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

U slučaju prevoda, tekst može sadržavati tehničke i jezičke nedostatke.

## PRAVNA OBAVEŠTENJA

Napomena kupcu/instalateru:

Ovaj dokument koji je stavila na raspolaganje kompanija Volteco S.p.A. je samo podrška i pruža indicaciju za kupca/osoblje zaduženo za postavljanje.

Ne uzima u obzir neophodnu detaljnu analizu pojedinačnog operativnog konteksta, u odnosu na šta kompanija Volteco S.p.A. u svakom slučaju ostaje strana.

Ne menja i ne proširuje obaveze proizvođača Volteco S.p.A.

Podložno je varijacijama prema kojima se osoblje zaduženo za postavljanje mora ažurirati pre svakog pojedinačnog nanošenja tako što će konsultovati stranicu [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Tehničke/komercijalne informacije komercijalne mreže pre prodaje imaju istu vrednost kao i ovaj dokument.