




PERSHKRIM I PRODUKTIT

WT CONSTRUCTION është një profil hidro-ekspansiv i bazuar në gomë EPDM, i përforcuar në mes me një RRJETË çeliku të bashkë-ekstruduar e cila stabilizon dhe drejton zgjerimin vëllimor.

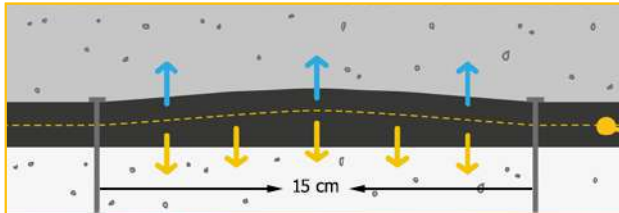

APLIKIMI I PRODUKTIT

- Bllokimi i hedhjeve vertikale dhe horizontale te puneve me beton

PERFITIMET

- Vulosje perfekte dhe rezistencë të lartë ndaj ngarkesës hidraulike
- Qëndrueshmëri e shkëlqyer dimensionale edhe në rastin e rritjes volumetrike për shkak të kontaktit të parakohshëm me ujin. Profili ruan dendësinë
- Respektimi i shkëlqyer i mbështetjes edhe gjatë fazave të hedhjes, ngjitja rritet me zgjerimin në rritje në kontakt me ujin
- Aplikim i shpejtë dhe i lehtë me gozhdim të thjeshtë

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

Ndajeni betonin e freskët përgjatë vendit të shtrimit të profilin me një thikë ose mistri. Përhapeni WT CONSTRUCTION në sipërfaqen e shtrimit, të pastruar më parë nga pluhuri dhe materiali i lirshëm, me letrën mbrojtëse të kthyer nga lart, më pas hiqeni dhe fiksoni profilin me gozhdat e ofruara çdo 15 cm.

Lidhjet bëhen kokë me saldim me kokë të nxehtë (tharëse flokësh) ose me ngjitje me BI MASTIC ose AKTI-VO 201.

Si vepron

WT CONSTRUCTION, në kontakt me ujin, mund të rrisë vëllimin fillestar deri në 5 herë duke ruajtur dendësinë dhe duke përshtatur formën me zbrazëtirat e vogla që janë shpesh të pranishme në derdhjet e betonit.

WT CONSTRUCTION siguron vulosjen e nyjeve të ndërtimit, edhe nëse i nënshtrohen presionit të konsiderueshëm hidraulik.



Referenca të disponueshme në www.volteco.com



PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

WT CONSTRUCTION është në dispozicion në formatet e mëposhtme:

WT C 20.10 është i paketuar në një kuti kartoni që përmban 30 m të kompletuar me gozhdë fiksuese.

WT C 25.15 është i paketuar në një kuti kartoni që përmban 21 m të kompletuar me gozhdë fiksuese.

Magazinimi i produktit duhet të kryehet në mjedise me të thate të mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira.

PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME

WT CONSTRUCTION nuk mund të përdoret si një për zgjerim.

WT CONSTRUCTION duhet përdorur për muratura të një trashësie të tillë që të garantojë një mbulim minimal të vepres nga anet prej 8 cm.

WT CONSTRUCTION duhet mbështetur në dysheme baze duke shmangur me kujdes çdo mbivendosje midis vepres së kryer dhe sipërfaqes vete.

Tehu apo shufra të hedhjes vertikale duhet të pozicionohen në një distancë minimale nga plani horizontal jo më të ulët se 5÷10 cm.

Shiko. Mire.: Për instalimet në prani të ujit dhe me përqendrim të lartë kripe konsultoni Laboratorin Volteco për prova paraprake të mundshme.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

Vecantia	Vlera
Pesha specifike	1,02 g/cm³
Temperatura e aplikimit	-15 °C +50 °C
Ngjyra	e zezë
Karakteristikat	Vlera
Madhesia	20x10 mm 25x15 mm
Zgjerohet në kontakt me ujë (7 gg)	> 500%
Vula hidraulike	Asnjë kalim deri në 700 kPa
Mbajtja hidraulike në carje prej 5 mm me zgjerim prej 100%	Asnjë kalim deri në 150 kPa

SIGURIA

Referohuni gjithmone Skedes se saj me të Dhenat mbi Sigurine.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Informacion, Imazhe dhe tekstet e përmbajtura në këtë dokument janë pronë ekskluzive e Volteco S.p.A.

Mund të ndryshojë në çdo moment pa paralajmërim.

Versionet me të azhuruara të këtij dhe dokumenta të tjera (zëra të kapitujve, brochure, tjetër) janë të pranishme në www.volteco.com.

Në rastë përthimi teksti mund të përmbajë parregullsi teknike dhe gjuhësore.

SHENIME LIGJORE

Shënim për blerësin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i venë në dispozicion nga Volteco S.p.A. është vetëm mbështetës dhe tregues për blerësin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet të kontekstit të vetëm operativ, të cilit Volteco S.p.A. qëndron në çdo rast e huaj.

Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet që i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.

Mund të ndryshohet në varësi të të cilave aplikuesi duhet të azhurnohet përpara çdo aplikimi të vetëm duke konsultuar faqen www.volteco.com.

Informacionet teknike/tregetare para-mbas shitjes të rrjetit tregtar kanë të njëjten vlerë të dokumentit të pranishëm.

