



TRIPLEZERO-T

PERSHKRIM I PRODUKTIT

TRIPLEZERO-T është një emulsion i bute gati për përdorim, superhidrofobike, jo-toksike që faleminderit aksionit të saj të padepertueshmërisë së menjehershme, mbron muraturat që janë subjekt ndaj fenomeneve për thithjen e ujit.



APLIKIMI I PRODUKTIT

Shtresa e mbrojtjes kundër përkrahshmërisë së ujit të sipërfaqeve poroze me tulla të plota, shtuf, gure ose shkemb.

PERFITIMET

- E vlefshme për përdorime të brendshme dhe të jashtme
- Mbrojtje e tejdukshme dhe e perzgjatuar në kohë
- Rezistenca optimale ndaj agjentëve të vjetërsimit siç janë rrezet UV, ngrirje-shkrirje, aerosol detar
- Pa erë dhe pa tretës
- Nuk ndryshon thithjen naturale të suportëve
- Efekt qëndrueshmërie të menjehershme ndaj ujit
- Aplikim i lehtë dhe i shpejtë

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

Pergatitja e sipërfaqeve

Eliminoni pjesët e degradura ose në fazë shkeputje.

Eliminoni plotësisht me fryrje ose me fshirje energjike mykun dhe pluhurin në përgjithësi.

Në rastet myku shumë të dukshëm procedoni me larjen e një zgjidhje me ujë dhe me acid kloruri (1 l cdo 40 l ujë).

Me pas rishplani dhe lëreni të thahet për disa ditë.

Përsërisni operacionet me lartë në rast rridalje të kriprave.

Aplikimi

TRIPLEZERO-T është gati për përdorim dhe nuk ka nevojë për asnjë hollësim, pra, përpara përdorimit është e nevojshme vetëm përzierja mirë e emulsionit në kontejnerin e saj.

Aplikoni një shtresë të barabartë me furçë, rul ose makinë pa ajër.




Në rastet aplikimi me dorë është e mjaftueshme një dorë e vetme me penel ose rul.

Në rastet të makinës airless këshillohet dy kalime të kryqëzuar njëra mbas tjetres.

Preferohet përdorimi i makinës airless me piston dhe për informacione të tjera kontaktoni Sherbimin Teknik Volteco.



TRIPLEZERO-T

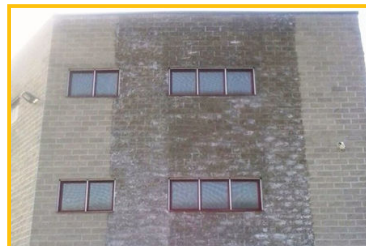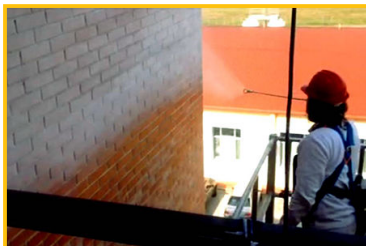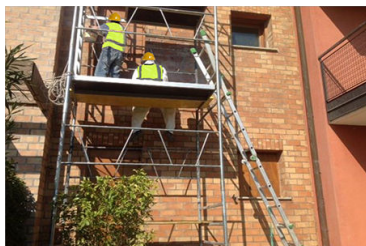

Referenca të disponueshme në www.volteco.com

KONSUMI OSE RENDIMENTI

Konsumi mund të ndryshojë nga 100 deri në 400 g/m² në funksion të porozitetit të suportit.

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

Vazo prej 5 kg dhe prej 15 kg.
Magazinimi i produktit duhet të kryehet në mjedise me të thate të mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira me temperatura jo më të ulta se +5°C.
Koha e ruajtjes 12 muaj.

PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME

Në raste muratura që janë subjekt me lageshti në ngjitje bëni paraprakisht gjithmone një trajtim mbrojtës nga ai injektues në fund të muratures.
Rekomandohet një provë aplikuese mbi një sipërfaqe të vogël për të përcaktuar konsumin e produktit dhe për të vlerësuar një ndryshim të mundshëm të paraqitjes së ngjyres.
TRIPLEZERO-T nuk duhet të aplikohet mbi sipërfaqe shumë të ngjeshura ose pak thithese (sh. mermer i lëmuar ose pak poroz).
Mjetet e përdorura për aplikimin e produktit mund të lahen me alkool të de-natyrar menjëherë pas përdorimit.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

Vecantia	Vlera
Paraqitja	Brum i butë i ngjyres së bardhë
Dendësia (+20°C)	0,9 g/cm ³

SIGURIA

Referohuni gjithmone Skedes së saj me të Dhenat mbi Sigurine.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Të gjitha të drejtat të rezervuara.
Informacion, imazhe dhe tekstet e përmbajtura në këtë dokument janë pronë ekskluzive e Volteco S.p.A.
Mund të ndryshojë në çdo moment pa paralajmerim.
Versionet më të azhurnuara të këtij dhe dokumenta të tjera (zera të kapitujve, brochure, tjetër) janë të pranishme në www.volteco.com.
Në raste përkthimi teksti mund të përmbajë parregullsi teknike dhe gjuhësore.

SHENIME LIGJORE

Shënim për blerësin/instaluesin:
Dokumenti i pranishëm i vëne në dispozicion nga Volteco S.p.A. është vetëm mbështetës dhe tregues për blerësin/aplikuesin.
Mos konsidero thellimet të kontekstit të vetëm operativ, të cilit Volteco S.p.A. qëndron në çdo rast e huaj.
Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet që i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.
Mund të ndryshohet në varësi të të cilave aplikuesi duhet të azhurnohet përpara çdo aplikimi të vetëm duke konsultuar faqen www.volteco.com.
Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.