

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

TRIPLEZERO es una emulsión cremosa lista para el uso, extremadamente hidrófuga, atóxica. Permite obtener una barrera química creando un "escudo" muy resistente a la subida de humedad de las mamposterías. TRIPLEZERO es apto para interiores y exteriores.

**VENTAJAS**

- Listo para usar y fácil de aplicar mediante inyección
- Indicado tanto para uso interno como externo
- Protección hidrorrepelente eficaz y duradera a lo largo del tiempo
- Inodoro y sin solventes
- Óptima relación calidad/precio de la operación

DÓNDE SE UTILIZA

En las mamposterías porosas, es decir, realizadas con ladrillos llenos y/o de piedra, roca y toba, para disminuir la humedad ascendente capilar en las mamposterías, mediante inyección.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**TRIPLEZERO - Barrera química para el tratamiento de la humedad ascendente****Preparación de las superficies**

Es necesario eliminar todos los revocos existentes deteriorados hasta una altura superior a los 50 cm por lo menos respecto a la línea máxima de subida que puede verse.

Mampostería de ladrillos (1 fila de agujeros) (1)

Perfore la mampostería con agujeros de 12 mm de diámetro hasta una profundidad de 5-6 cm desde la cara opuesta, a una distancia de 12 cm el uno del otro.

El sistema más eficaz es perforar horizontalmente a lo largo del curso del mortero a un nivel que esté justo por encima de la elevación más alta entre el terreno y el pavimento.

Paredes de piedra no uniformes (2 filas de agujeros paralelos) (2)

Ejecución de doble fila de agujeros de 12 mm de diámetro para una profundidad de menos de 6 cm respecto al espesor de la pared.

Las filas paralelas de agujeros se han hecho a una distancia de 8 cm de distancia, el intereje entre los agujeros de una misma fila será de 12 cm y los agujeros de las dos filas se separan entre sí de 6 cm de forma que se obtiene un retículo de inyección con agujeros alternados.

Paredes continuas húmedas a contacto con otras unidades (3)

Al deber tratar una porción de pared húmeda normal con diferentes propiedades, que no van utilizar TRIPLEZERO para sanear, cabe destacar la necesidad de aislar la porción de pared tratada realizando dos bandas de inyección verticales que deben realizarse en los extremos de la zona que se debe sanear, hasta una cota que evite filtraciones de humedad desde las zonas adyacentes.

**Cimentaciones a diferentes cotas (4)**

En caso de que haya mamposterías realizadas en cimentaciones con varias cotas, la realización del hendido inyectado con TRIPLEZERO, con función de barrera al ascenso capilar, deberá mantener la misma distancia respecto a la del terreno del cual deberá seguir el perfil.

Esquina de edificio (5)

En caso de que se disponga a tratar localmente una esquina de pared (intervención parcial y por lo tanto no recomendada) se aconseja prolongar la solera contra la subida capilar TRIPLEZERO al menos, 1 m a lo largo de ambos lados de la zona a tratar.

Cuando se hayan hecho los agujeros limpie con soplo o aspirando los residuos.

Proceda a inyectar TRIPLEZERO hasta llenar el agujero hasta el borde.

El consumo medio de producto es de 10 cc/m por cada cm de espesor de la mampostería.

Después de inyectar TRIPLEZERO enmasille los agujeros con mortero rápido SPIDY 15 (vea la ficha técnica relativa).

Después del tratamiento contra la subida capilar, para eliminar los efectos dañosos del secado de las sales, es necesario revocar las paredes con revoque contra la humedad y antisal CALIBRO (vea la tarjeta técnica relativa).

Acabado con nivelador X-LIME (vea la tarjeta técnica correspondiente).

Mira el vídeo del producto

YOUTUBE VIDEO



Referencias disponibles en www.volteco.com

CONSUMO Y RENDIMIENTO

En las inyecciones el consumo medio de producto es de 10 cc/m por cada cm de espesor la mampostería.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y ALMACENAMIENTO

Suministrado en Unipack de 600 cc o en recipiente de 15 kg.

Los envases deben almacenarse en ambientes protegidos del sol y de la humedad, a temperaturas superiores a los +5 °C

Tiempo de conservación: 12 meses.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

Especificaciones	Valores
Aspecto	pasta cremosa de color blanco
Densidad (+20 °C)	0,9 g/cm ³
Temperatura de aplicación	de +5 °C a + 35 °C

EL CONSUMO INDICATIVA (6)

Espesor de las paredes	Número de unipack por metro lineal
Pared cm 60	1 p.
Pared cm 50	= 0,83 p.
Pared cm 40	= 0,66 p.
Pared cm 26	= 0,43 p.



Espesor de las paredes	Número de unipack por metro lineal
Pared cm 13	0,21 pz.
<i>TRIPLEZERO: 10 cc/m pro cada cm de espesor de la mampostería. Es.: deben impermeabilizarse 8 m de mampostería de 40 cm de espesor: (8 m x 0,66 pz.) = 5,28 pz. (6 cartuchos/unipack)</i>	<i>* Consumos indicativos, en función del espesor de la pared, de los cartuchos/unipack de TRIPLEZERO, necesarios para el tratamiento de un metro lineal de pared. Los valores se entienden solo como indicativos, ya que pueden variar incluso de manera considerable, en función del soporte.</i>

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de datos de seguridad correspondiente.






COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Todos los derechos reservados.
Informaciones, Imágenes y textos incluidos en este documento son de propiedad de Volteco S.p.A. Pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
Las versiones más actualizadas de este y de otros documentos (voz del capitulado, folletos y otros documentos) se encuentran en www.volteco.com.
En el caso de traducción, el texto puede contener imperfecciones técnicas y lingüísticas.

NOTAS LEGALES

Nota para el comprador/instalador:
Este documento puesto a disposición por Volteco S.p.a. es meramente de soporte e indicativo para el comprador/aplicador.
No considera la necesaria información detallada de cada uno de los contextos operativos, respecto a los que de todos modos Volteco S.p.A. no asumirá responsabilidad alguna.
No aplica ni extiende las obligaciones propias del fabricante Volteco S.p.A.
Es susceptible de variaciones en función de las que deberá actualizarse el aplicador antes de cada aplicación, consultando el sitio web www.volteco.com.
Las aclaraciones anteriores se extienden a la información técnico/comercial pre-post venta de la red comercial.

ANEXOS

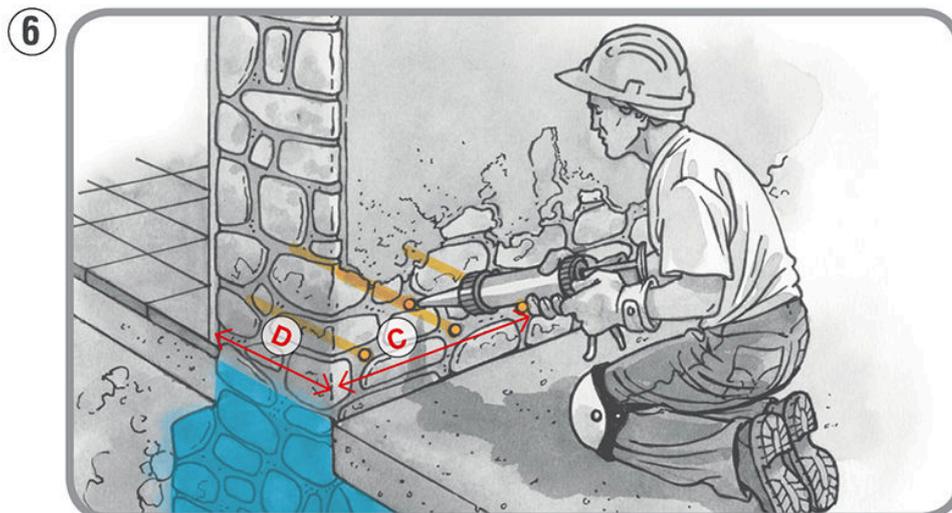

= 10 cc x cm (D) x mt (C)

(D)	Nº UNIPACK /m
cm 60	1 pz.
cm 50	0,83 pz.
cm 40	0,66 pz.
cm 26	0,43 pz.
cm 13	0,21 pz.