

**DESCRIPTION PRODUIT**

TRIPLEZERO est une émulsion crémeuse prête à l'emploi super hydrophobe, atoxique. Permet une barrière chimique créant un « bouclier » extrêmement résistant à l'humidité de remontée des maçonneries. TRIPLEZERO est adapté à l'utilisation interne et externe.

**AVANTAGES**

- Prêt à l'emploi et facile à appliquer pour injection
- Convient aussi bien à l'usage intérieur qu'extérieur
- Protection hydrofuge efficace et durable dans le temps
- Inodore et sans solvants
- Excellent rapport qualité/coût de l'intervention

APPLICATION PRODUIT

Dans les maçonneries poreuses ou réalisées en briques pleines et/ou en pierre, roche et tuf pour abattre l'humidité de remontée capillaire dans les maçonneries par injection.

PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE**TRIPLEZERO - Barrière chimique dans le traitement de l'humidité de remontée****Préparation des surfaces**

Il faut enlever tous les plâtres existants détériorés jusqu'à une hauteur supérieure d'au moins 50 cm par rapport à la ligne de remontée maximale évidente.

Murs en briques (1 rangée de trous) (1)

Perforer le mur avec des trous de 12 mm de diamètre jusqu'à une profondeur qui ne dépasse pas 5-6 cm du côté opposé, à une distance de 12 cm l'un de l'autre.

Le système le plus efficace consiste à forer horizontalement le long du mortier à un niveau situé juste au-dessus de l'élévation la plus élevée entre le sol et le revêtement de sol.

Murs en pierres non uniformes (2 rangées de trous parallèles) (2)

Exécution d'une double rangée de trous de 12 mm de diamètre pour une profondeur inférieure à 6 cm à l'épaisseur du mur.

Les deux rangées parallèles de trous seront réalisées à une distance de 8 cm, l'entre-axe entre les trous d'une même rangée sera de 12 cm et les trous des deux rangées seront décalés de 6 cm de façon à obtenir une injection entrecroisée à trous alternés.

Murs continus humides au contact avec d'autres unités (3)

Si vous devez traiter une partie de mur humide commune à des propriétés différentes, qui n'ont pas l'intention d'exécuter l'assainissement avec TRIPLEZERO, nous mettons l'accent sur la nécessité d'isoler la partie de mur traitée en réalisant deux bandes d'injection verticales à effectuer aux extrémités de la zone à récupérer, jusqu'à une hauteur qui permette d'éviter à l'humidité de passer dans les zones adjacentes.



Fondations à hauteurs différentes (4)

Si il y a des murs continus réalisés sur des fondations à différentes hauteurs, la réalisation du cordon injecté avec TRIPLEZERO, avec une fonction de barrière à la remontée capillaire, devra maintenir la même distance par rapport au dénivelé du terrain duquel il devra suivre le profil.

Angle d'édifice (5)

Si vous avez l'intention de traiter seulement localement une arête de mur (intervention partielle et donc déconseillée), il est conseillé de prolonger le cordon anti-remontée capillaire TRIPLEZERO d'au moins 1 m de long des deux côtés de la zone à traiter.

Après avoir effectué les trous, nettoyer par soufflage ou aspiration des résidus.

Injecter le TRIPLEZERO jusqu'au remplissage maximal du trou.

La consommation moyenne de produit est de 10 c3/m par cm d'épaisseur du mur.

Après avoir injecté TRIPLEZERO, plâtrer les trous avec le mortier rapide SPIDY 15 (voir fiche technique correspondante)

Après le traitement contre la remontée capillaire, pour éliminer les effets néfastes du séchage des sels, il faut enduire les parois avec de l'enduit anti-humidité et anti-sel CALIBRO (voir fiche technique correspondante).

Finition avec enduit de lissage X-LIME (voir fiche technique correspondante).

Regardez la vidéo du produit

YOUTUBE VIDEO



Références disponibles sur www.volteco.com

CONSOMMATION ET RENDEMENT Pour les injections, la consommation moyenne de produit est de 10 cc par cm d'épaisseur du mur.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Fourni dans un Unipack de 600 cm³ ou en bidon de 15 kg.

Le stockage des emballages doit être effectué dans des environnements protégés du soleil et de l'humidité à des températures supérieures à + 5°C.

Durée de conservation 12 mois.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

Spécifications	Valeurs
Aspect	pâte crémeuse blanche
Densité (+20 °C)	0,9 g/cm ³
Température d'application	de + 5 °C à + 35 °C

CONSOMMATION INDICATIVE

(6)

Épaisseur des murs	Nombre d'unipack par mètre linéaire
Mur 60 cm	1 pcs
Mur 50 cm	0,83 pcs
Mur 40 cm	0,66 pcs
Mur 26 cm	0,43 pcs



Épaisseur des murs	Nombre d'unipack par mètre linéaire
Mur 13 cm	0,21 pcs
TRIPLEZERO : 10 cc/m pour chaque cm d'épaisseur de la maçonnerie Ex. : il faut imperméabiliser 8 m de maçonnerie d'une épaisseur de 40 cm : (8 m x 0,66 pièce) = 5,28 pièces. (6 cartouches/unipack)	* Consommations indicatives, en fonction de l'épaisseur du mur, de cartouches/unipack de TRIPLEZERO nécessaires au traitement d'un mètre linéaire de maçonnerie. Les valeurs sont purement indicatives car elles peuvent varier de manière consistante, en fonction du support.

SÉCURITÉ

Consulter la Fiche des Données de sécurité correspondante.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Tous droits réservés.

Les informations, images et textes contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Volteco S.p.A.

Peuvent changer à tout moment sans préavis.

Les dernières versions de ce et d'autres documents (rubriques du cahier des charges, brochures, etc.) sont présentes sur le site www.volteco.com.

En cas de traduction, le texte peut contenir des imperfections techniques et linguistiques.

NOTES LÉGALES

Note pour l'acheteur/installateur:

Le présent document est mis à disposition par la société Volteco S.p.A. à titre purement indicatif et de support pour l'acheteur/applicateur.

Ne tient pas compte des approfondissements nécessaires à effectuer selon le contexte de travail considéré, dont la société Volteco S.p.A. n'est en aucun cas responsable.

Ne modifie pas et n'élargit pas les obligations du producteur Volteco S.p.A.







Elle est susceptible de faire l'objet de modifications dont l'applicateur devra s'enquérir avant chaque application en consultant le site www.volteco.com.

Les précisions ci-dessus s'appliquent également aux informations techniques et commerciales d'avant-vente fournies par le réseau commercial

ANNEXES



TRIPLEZERO

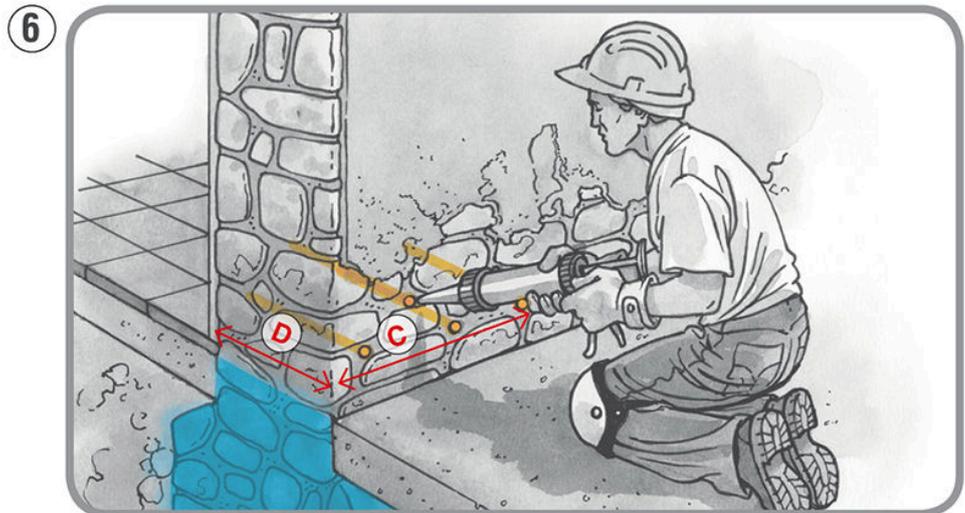

= 10 cc x cm (D) x mt (C)

(D)	N° UNIPACK /m
cm 60	1 pz.
cm 50	0,83 pz.
cm 40	0,66 pz.
cm 26	0,43 pz.
cm 13	0,21 pz.