



OPIS PROIZVODA

TRIPLEZERO je hidrofobna, atoksična, kremasta emulzija spremna za uporabu. Omogućuje postizanje kemijske barijere na način da se stvara „štit“ koji je iznimno otporan na podizanje vlage u zidovima. TRIPLEZERO je prikladan za vanjsku i unutrašnju primjenu.



PREDNOSTI

- Spreman za uporabu; nanosi se jednostavno ubrizgavanjem
- Prikladno za unutarnju i vanjsku primjenu
- Učinkovita i dugotrajna vodoodbojna zaštita
- Bez mirisa i bez otapala
- Odličan odnos kvaliteta/trošak intervencije

GDJE SE KORISTI

Kod poroznih zidova odnosno onim izrađenim od pune opeke i/ili kamena, stijena i vulkanskog tufa kako bi se smanjilo kapilarno podizanje vlage pomoću ubrizgavanja.

PRIPREMA I IZVEDBA

TRIPLEZERO- Kemijska barijera za radove protiv uzdizanja kapilarne vlage**Priprema površina**

Potrebno je odstraniti svu žbuku do najmanje 50 cm iznad maksimalne razine podizanja vode.

Cigleni zidovi (1 red rupa) (1)

Probušite zid i napravite otvore promjera 12 mm sve do dubine 5-6 mm u odnosu na suprotnu stranu, na udaljenosti od 12 mm jedan od drugog.

Najučinkovitiji sustav je vodoravno bušenje duž sloja žbuke na razini koja je neposredno iznad najviše točke između tla i poda.

Neujednačeni kameni zidovi (2 reda paralelnih rupa) (2)

Izrada dvostrukog reda rupa promjera od 12 mm i dubine manje 6 cm u odnosu na širinu zida.

Dvije paralelne linije rupa razmaknute 8 cm, jedna iznad druge, razmak između rupa na istoj liniji je 12 cm, a rupe na gornjoj liniji trebaju biti smaknute za 6 cm u odnosu na donju liniju, na način da se stvori pravokutnik za injektiranje sa smaknutim rupama.

Kontinuirani vlažni zidovi u dodiru s drugim cjelinama (3)

U slučaju da se mora obraditi dio vlažnog zida koji je zajednički, ali ima više vlasnika, te isti nemaju namjeru obaviti sanaciju proizvodom TRIPLEZERO, naglašavamo potrebu da se obavi izolacija dijela obrađenog zida ostvarenjem dva okomita pojasa za ubrizgavanje, isti se izvode na završnom dijelu područja za sanaciju sve do mjere koja sprječava prenošenje vlage u okolna područja

Temelji na različitim visinama (4)

Kada se radi o zidovima izgrađenim na temeljima koji su na različitim visinama, realizaciju linije



injektiranja TRIPLEZERO, u svojstvu sprječavanje podizanja kapilarne vlage, izvesti na način da se održava ista udaljenost u odnosu na teren čiji će se profil slijediti.

Kut zgrade (5)

Kada god se ima namjera tretirati lokalno samo jedan ugao zida (djelomična intervencija, stoga nije preporučljiva), preporučuje se produljenje linije intervencije protiv podizanja kapilarne vlage sa TRIPLEZERO za najmanje 1 m duž obje strane područja tretiranja.

Nakon što su rupe probušene očistiti ih ispuhivanjem ili usisavanjem ostataka.
Nastaviti sa injektiranjem TRIPLEZERO sve dok se otvor ne napuni u potpunosti.

Srednja potrošnja proizvoda je 10 cc/m za svaki centimetar debljine zida.

Nakon injektiranja proizvoda TRIPLEZERO, zatvorite otvore nanošenjem brzovezujućeg morta SPIDY 15 (vidi tehnički list).

Nakon što ste proveli postupak protiv podizanja kapilarne vlage, da biste odstranili štetne učinke sušenja salitrenih soli, potrebno je nanijeti na zidove žbuku protiv podizanja kapilarne vlage i protiv stvaranja soli CALIBRO (vidi tehnički list).

Obrada sredstvom za zaglađivanje X-LIME (vidi tehnički list).

Pogledajte video o proizvodu

YOUTUBE VIDEO



Reference dostupne na www.volteco.com

POTROŠNJA I UČINKOVITOST

Prilikom injektiranja, prosječna potrošnja proizvoda je 10 ccm za svaki centimetar debljine zida.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Isporučuje se u Unipack-u od 600 cm³ ili posudi od 15 kg.

Pakiranja se moraju skladištiti u prostorima zaštićenim od sunca i vlage te na temperaturama ne nižim od +5°C.

Vrijeme skladištenja je 12 mjeseci.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifikacije	Vrijednosti
Izgled	kremasta smjesa bijele boje
Gustoća (+20 °C)	0,9 g/cm ³
Temperatura nanošenja	od +5 °C do + 35 °C

OKVIRNA POTROŠNJA (6)

Debljina zidova	Broj unipack-a po dužnom metru
Zid cm 60	1 kom.
Zid cm 50	0,83 kom.
Zid cm 40	0,66 kom.
Zid cm 26	0,43 kom.
Zid cm 13	0,21 kom.

TRIPLEZERO: 10 ccm za svaki centimetar debljine zida.

* Okvirna potrošnja u odnosu na debljinu zidova, kartuša/unipack proizvoda Triplezero potrebnih za obradu jednog dužnog metra zida.

**Debljina zidova**

Npr.: ako je potrebno impregnirati 8 m zida debljine 40 cm: (8 m x 0,66 kom.) = 5,28 kom. (6 uložaka/unipack)

Broj unipack-a po dužnom metru

Podrazumijeva se da su vrijednosti isključivo okvirne jer se mogu i značajno mijenjati, ovisno o podlozi

SIGURNOST

Vidi List sa Sigurnosnim Podacima.






AUTORSKA PRAVA

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informacije, slike i tekst koje sadrži ovaj dokument predstavljaju isključivo vlasništvo tvrtke Volteco S.p.A.
Mogu se izmijeniti u svakom trenutku bez prethodne najave.
Najnovije verzije ovog, kao i drugih dokumenata (stavke troškovnika, brošure i ostalo), dostupne su na stranici www.volteco.com.
Prevedeni tekst može sadržavati tehničke i jezične nepravilnosti.

PRAVNE OPASKE

Opaska za kupca/instalatera:
Ovaj dokument koji ustupa na raspolaganje Volteco S.p.A. je okviran i služi isključivo kao pomoć kupcu/korisniku.
Nije uzet u razmatranje svaki pojedini slučaj radnog okruženja, od kojih se tvrtka Volteco S.p.A. ograničuje.
Ne mijenja i ne proširuje obaveze proizvođača Volteco S.p.A.
Osjetljiv na promjene prema kojima se izvođač mora prilagoditi prije svake aplikacije koristeći www.volteco.com.
Gore navedena pojašnjenja odnose se na tehničke/komercijalne podatke prodajne mreže prije prodaje.

PRILOZI

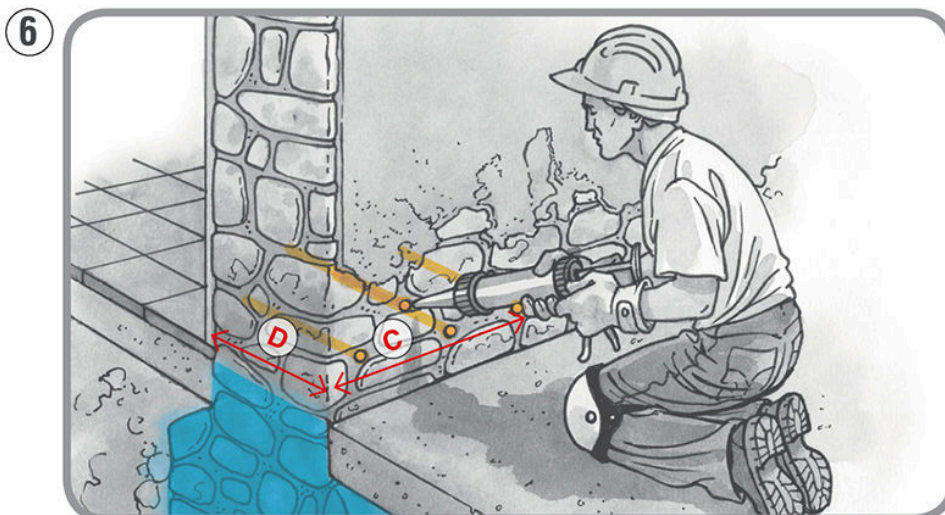

= 10 cc x cm (D) x mt (C)

(D)	N° UNIPACK /m
cm 60	1 pz.
cm 50	0,83 pz.
cm 40	0,66 pz.
cm 26	0,43 pz.
cm 13	0,21 pz.