



TRIPLEZERO

DESCRIEREA PRODUSULUI

TRIPLEZERO este o emulsie cremoasă, gata de utilizare, superimpermeabilă, atoxică. Permite obținerea unei bariere chimice prin crearea unui „scut” deosebit de rezistent la umiditatea ascendentă din ziduri. TRIPLEZERO este potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.



AVANTAJE

- Gata de utilizare și ușor de aplicat prin injecție
- Recomandat atât pentru interior, cât și pentru exterior
- Protecție impermeabilă eficientă și rezistentă de-a lungul timpului
- Inodor și fără solvenți
- Optim raport calitate/cost al intervenției

DOMENIUL DE APLICARE

În cazul zidurilor poroase realizate din cărămizi pline și/sau pietre, roci sau tuf, pentru a elimina umiditatea ascendentă prin capilaritate, aplicarea se realizează prin injecție.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

TRIPLEZERO - Barieră chimică pentru tratarea umidității datorate capilarității

Pregătirea suprafețelor

Îndepărtați orice urmă de tencuială existentă deteriorată până la o distanță mai mare cu cel puțin 50 cm deasupra punctului maxim evident al infiltrației.

Zidărie din cărămidă (1 rând de găuri) (1)

Perforați zidul și realizați găuri cu diametrul de 12 mm până la o adâncime de până la 5-6 cm față de latura opusă, la o distanță de 12 cm una de alta.

Cel mai eficient sistem este cel de realizare a găurilor în direcție orizontală de-a lungul liniei tencuiei la un nivel care să se afle puțin mai sus decât nivelul cel mai înalt al solului sau al pardoselii.

Pereți din piatră neuniformi (2 rânduri paralele de găuri) (2)

Efectuați două rânduri de găuri cu diametrul de 12 mm la o adâncime mai mică de 6 cm față de grosimea peretelui.

Cele două rânduri trebuie realizate la o distanță de 8 cm între ele; distanța dintre găurile aflate pe același rând trebuie să fie de 12 cm, iar găurile de pe cele două rânduri trebuie să fie decalate între ele cu 6 cm, astfel încât să se obțină un rețicul de injecție cu găuri alternate.

Pereți continui umezi în contact cu alte unități (3)

Dacă trebuie tratată o porțiune dintr-un perete umed comun care aparține mai multor proprietari și care nu intenționează să efectueze asanarea cu TRIPLEZERO, subliniem că este necesară izolarea porțiunii de perete tratat prin intermediul a două borduri realizate prin injectarea în verticală; acestea trebuie realizate la extremitățile zonei care urmează să fie asanată, până la o înălțime care să prevină infiltrarea umidității din zonele adiacente.



TRIPLEZERO

Fundații aflate la înălțimi diferite (4)

În cazul zidurilor continue construite pe fundații aflate la înălțimi diferite, bordura realizată prin injectarea produsului TRIPLEZERO, care are funcția de barieră împotriva umidității datorată capilarității, va trebui să respecte aceeași distanță față de conformația terenului și va trebui să urmeze profilul acestuia.

Colțul unei clădiri (5)

În cazul în care trebuie aplicat un tratament local a unui colț de zid (intervenție parțială nerecomandată) se recomandă prelungirea bordurii împotriva umidității realizate cu TRIPLEZERO cu cel puțin 1 m de-a lungul ambelor părți ale zonei care urmează să fie tratată.

După realizarea găurilor, curățați imediat reziduurile prin suflare sau aspirație.

Injectați produsul TRIPLEZERO și umpleți gaura până la refuz.

Consumul mediu de produs este de 10 cc/m pentru fiecare cm de grosime a zidului.

După injectarea TRIPLEZERO, chituiți găurile cu mortar rapid SPIDY 15 (vezi fișa tehnică a produsului).

După tratamentul împotriva umidității ascendente, pentru a elimina efectele dăunătoare provocate de uscarea sărurilor, pereții trebuie tencuiți cu tencuială specială împotriva umidității și sărurilor CALIBRO (vezi fișa tehnică a produsului).

Finisare cu produsul de nivelare X-LIME (vezi fișa tehnică a produsului).

Urmărește videoclipul produsului

YOUTUBE VIDEO



Referințe disponibile pe www.volteco.com

CONSUM ȘI RANDAMENT

În cazul injectțiilor, consumul mediu de produs este de 10 cc/m pentru fiecare cm de grosime a zidului.

AMBALARE ȘI DEPOZITARE

Livrat în Unipack de 600 cc sau găleată de 15 kg.

Produsul trebuie depozitat la loc ferit de lumina soarelui și de umiditate, cu temperaturi de minim +5°C. Timp de depozitare 12 luni.

CARACTERISTICI FIZICE ȘI TEHNICE

Detalii	Valorile
Aspect	pastă cremoasă de culoare albă
Densitate (+20°C)	0,9 g/cm ³
Temperatura de aplicare	de la +5°C la +35°C

CONSUM INDICATIV (6)

Grosimea zidurilor	Număr unipack pe metru liniar
Zid de 60 cm	1 buc.
Zid de 50 cm	0,83 pz.
Zid de 40 cm	0,66 buc.
Zid de 26 cm	0,43 buc.
Zid de 13 cm	0,21 buc.

TRIPLEZERO: 10 cc/m pentru fiecare centimetru de grosime a zidului.

* Consumuri indicative în funcție de grosimea zidului și de tipul tuburilor/unipack de TRIPLEZERO necesare pentru tratamentul unui



TRIPLEZERO

Grosimea zidurilor

Ex.: dacă trebuie impermeabilizați 8 m de zid cu grosimea de 40 cm: (8 m x 0,66 buc.) = 5,28 buc. (6 tuburi/unipack)

Număr unipack pe metru liniar

metru liniar de zidărie. Valorile sunt pur indicative deoarece pot varia, chiar și semnificativ, în funcție de suport.

SIGURANȚĂ

Consultați Fișa cu Date de Siguranță.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informațiile, imaginile și textele din acest document sunt proprietatea exclusivă a societății Volteco S.p.A.
Pot fi modificate în orice moment, fără preaviz.
Versiunile actualizate ale acestui document și a altor documente fișe cu (specificații, broșuri și altele) se află la adresa www.volteco.com.
Traducerea textului original poate conține imperfecțiuni tehnice și lingvistice.






NOTE LEGALE

Notă pentru cumpărător/installator:
Acest document, pus la dispoziție de către societatea Volteco S.p.A., are scop orientativ și indicativ pentru cumpărător/operator.
Nu consideră necesară aprofundarea contextului operativ individual pentru care Volteco S.p.A. nu își asumă nicio responsabilitate.
Nu modifică și nu extinde obligațiile producătorului Volteco S.p.A.
Este supusă modificărilor, motiv pentru care operatorul care efectuează aplicarea trebuie să consulte informațiile actualizate publicate pe site-ul www.volteco.com.
Precizările de mai sus se aplică informațiilor tehnice/comerciale ale retailerului înainte/după vânzare.

ANEXE



TRIPLEZERO

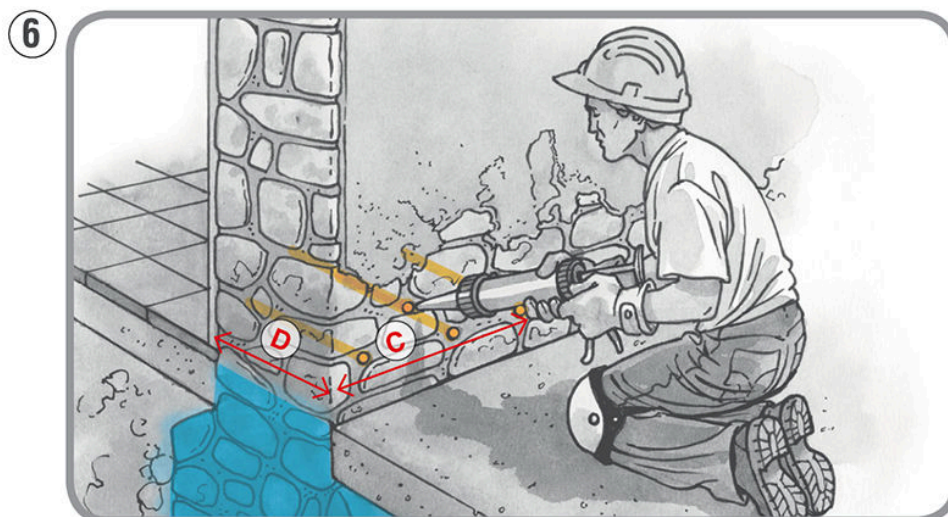

= 10 cc x cm (D) x mt (C)

(D)	N° UNIPACK /m
cm 60	1 pz.
cm 50	0,83 pz.
cm 40	0,66 pz.
cm 26	0,43 pz.
cm 13	0,21 pz.