



TRIPLEZERO

OPIS PROIZVODA

TRIPLEZERO je kremasta, superhidrofobna, netoksična emulzija, spremna za upotrebu. Omogućava postizanje hemijske barijere stvaranjem izuzetno otpornog „štita“ na kapilarno podizanje vlage. TRIPLEZERO je pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.



PREDNOSTI

- Spreman za upotrebu i lako se nanosi injektiranjem
- Pogodno za unutrašnju i spoljnju upotrebu
- Efikasna i dugotrajna vodoodbojna zaštita
- Bez mirisa i rastvarača
- Odličan odnos kvaliteta i troškova intervencije

GDE SE KORISTI

U poroznom zidanju ili od pune opeke i/ili kamena, kamena i tufa kako bi se injektiranjem smanjilo kapilarno podizanje vlage u zidovima.

PRIPREMA I PRIMENA

TRIPLEZERO - Hemijska barijera u tretmanu protiv podizanja vlage

Preparma površina

Neophodno je ukloniti sve postojeće oštećene maltere do visine od najmanje 50 cm više od evidentne maksimalne linije podizanja kapilarne vlage.

Zidanje opekom (1 red rupa) (1)

Izbušite rupe u zidu prečnika 12 mm do dubine koja je do 5-6 cm od suprotne strane, na rastojanju od 12 cm jedna od druge.

Najefikasniji sistem je bušenje horizontalno duž toka maltera na nivou koji je trk iznad najveće visine između tla i poda.

Neujednačeni kameni zidovi (2 reda paralelnih rupa) (2)

Izrada dvostrukog reda rupa prečnika 12 mm za dubinu od 6 cm manju od debljine zida.

Dva paralelna reda rupa napraviće se na rastojanju od 8 cm između njih, rastojanje između rupa u istom redu biće 12 cm, a rupe u dva reda će biti pomaknute za 6 cm kako bi se postigla mreža za ubrizgavanje sa naizmeničnim rupama.

Neprekidni vlažni zidovi u kontaktu sa drugim jedinicama (3)

Budući da treba tretirati deo vlažnog zida zajedničkog za različite vlasnike, koji ne nameravaju da izvode obnavljanje proizvodom TRIPLEZERO, naglašava se potreba da se deo zida koji je tretiran izoluje stvaranjem dve vertikalne trake za ubrizgavanje na krajevima područja koje treba obnoviti, do visine koja omogućava izbegavanje prelaska vlage iz susednih područja.

Temelji na različitim visinama (4)



TRIPLEZERO

Ako postoje kontinuirani zidovi izgrađeni na temeljima postavljenim na različitim visinama, konstrukcija ivičnjaka ubrizganog proizvodom TRIPLEZERO, sa funkcijom blokiranja kapilarne vlage, mora održavati jednaku udaljenost u odnosu na tok tla i zbog toga mora slediti njegov profil.

Ugao zgrade (5)

Ako nameravate lokalno da tretirate samo ivicu zida (delimična intervencija se stoga ne preporučuje), predlaže se produženje ivičnjaka protiv podizanja kapilarne vlage TRIPLEZERO za najmanje 1 m duž obe strane područja koje treba tretirati.

Nakon što su rupe napravljene, očistite ih duvanjem ili usisavanjem ostataka.

Nastavite sa injektiranjem proizvoda TRIPLEZERO sve dok se rupa potpuno ne popuni.

Prosečna potrošnja proizvoda je 10 cm³/m za svaki cm debljine zida.

Nakon injektiranja proizvoda TRIPLEZERO, rupe popunite brzim malterom SPIDY 15 (pogledajte odgovarajući tehnički list).

Nakon tretmana protiv kapilarnog podizanja, da bi se eliminisali štetni efekti sušenja soli, zidove je potrebno malterisati CALIBRO malterom protiv vlage i soli (pogledajte odgovarajući tehnički list).

Završna obrada sa X-LIME masom za zagladivanje (pogledajte odgovarajući tehnički list).

Pogledajte video zapis o proizvodu

YOUTUBE VIDEO



Reference dostupne na www.volteco.com

POTROŠNJA I PRINOS

Pri injektiraju je prosečna potrošnja proizvoda 10 cm³/m za svaki cm debljine zida.

PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Isporučuje se u Unipack kutiji upakovanoj u jedno pakovanje od 600 cm³ ili posudi od 15 kg. Skladištenje ambalaže mora se vršiti u okruženjima zaštićenim od sunca i vlage sa temperaturama ne nižim od +5°C. Hivot na polici 12 meseci.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifikacije	Vrednosti
Izgled	kremasta smeša bele boje
Gustina (+20 °C)	0,9 g/cm ³
Temperatura nanošenja	od +5°C do + 35°C

INDIKATIVNA POTROŠNJA (6)

Debljina zidova	Broj kutija upakovanih u jedno pakovanje po linearnom metru
Zid cm 60	1 kom.
Zid cm 50	0,83 kom.
Zid cm 40	0,66 kom.
Zid cm 26	0,43 kom.
Zid cm 13	0,21 kom.

TRIPLEZERO: 10 cm³/m za svaki cm debljine zida

* Okvirna potrošnja, u zavisnosti od debljine zida, kartuša/unipaka TRIPLEZERO neophodnih za obradu jednog linearog metra zida.



TRIPLEZERO

Debljina zidova

Npr.: ako treba hidroizolovati 8 m zida debljine 40 cm: (8 m x 0,66 kom.) = 5,28 kom. (6 kartuša/unipak)

Broj kutija upakovanih u jedno pakovanje po linearnom metru

Vrednosti su samo indikativne, jer mogu varirati na način, čak i značajno, u zavisnosti od podloge.

BEZBEDNOST

Pogledajte odgovarajući bezbednosni list.

AUTORSKA PRAVA

© Autorska prava Volteco S.p.A. - Sva su prava zadržana.

Informacije, slike i tekstovi sadržani u ovom dokumentu isključivo su vlasništvo kompanije Volteco S.p.A.

Mogu se promeniti u bilo kom trenutku bez najave.

Najnovije verzije ovog i drugih dokumenata (specifikacije, brošure, ostalo) su dostupne na stranici www.volteco.com.

U slučaju prevoda, tekst može sadržavati tehničke i jezičke nedostatke.

PRAVNA OBAVEŠTENJA

Napomena kupcu/instalateru:

Ovaj dokument koji je stavila na raspolaganje kompanija Volteco S.p.A. je samo podrška i pruža indikacija za kupca/osoblje zaduženo za postavljanje.






Ne uzima u obzir neophodnu detaljnu analizu pojedinačnog operativnog konteksta, u odnosu na šta kompanija Volteco S.p.A. u svakom slučaju ostaje strana.

Ne menja i ne proširuje obaveze proizvodača Volteco S.p.A.

Podložno je varijacijama prema kojima se osoblje zaduženo za postavljanje mora ažurirati pre svakog pojedinačnog nanošenja tako što će konsultovati stranicu www.volteco.com.

Gorenavedena pojašnjenja se odnose na tehničke/komercijalne informacije pre i posle prodaje prodajne mreže.

PRILOZI

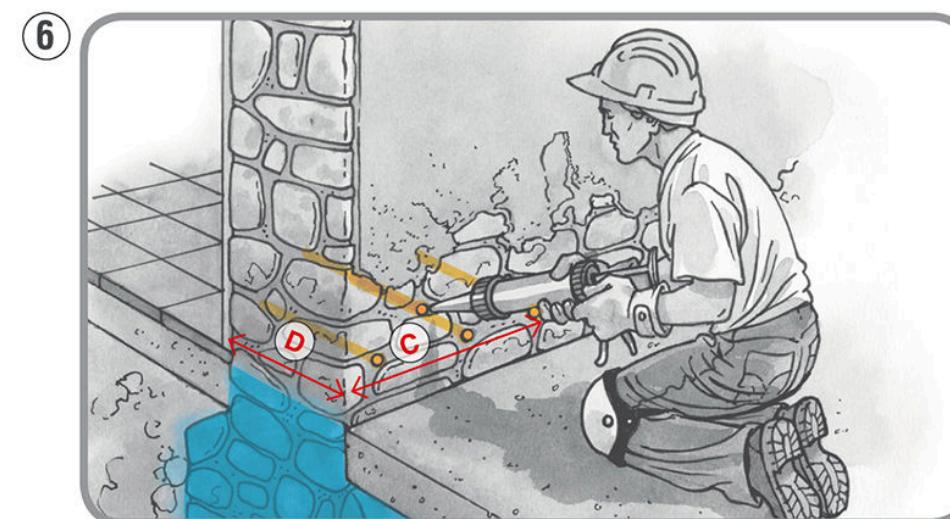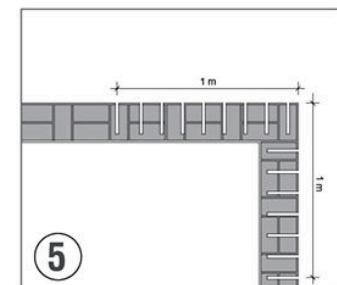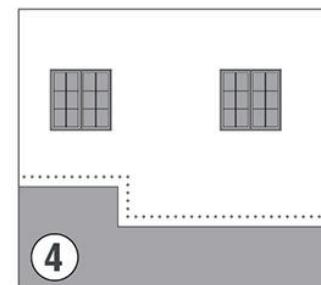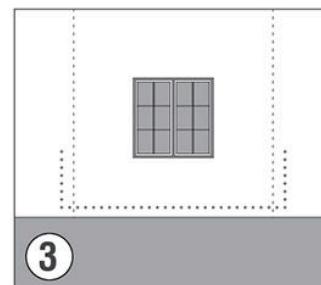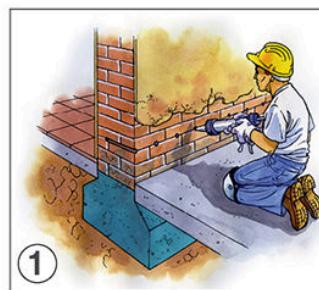

$$\text{V} = 10 \text{ cc} \times \text{cm (D)} \times \text{mt (C)}$$

$\rightarrow \leftarrow$ (D)	N° UNIPACK /m
cm 60	1 pz.
cm 50	0,83 pz.
cm 40	0,66 pz.
cm 26	0,43 pz.
cm 13	0,21 pz.