



OPIS IZDELKA

TRIPLEZERO je kremasta emulzija, pripravljena za uporabo, superhidrofobna, atoksična. Omogoča vzpostavitev kemične bariere, saj ustvari močan "ščit", ki je zelo odporen na dvigajočo se vlažnost zidov.

TRIPLEZERO je primeren za notranjo in zunanjo uporabo



PREDNOSTI

- Pripravljen za uporabo in preprost za nanašanje z brizganjem
- Primeren tako za notranjo kot zunanjo uporabo
- Učinkovita in trajna vodoodbojna zaščita
- Brez vonja in brez topil
- Optimalno razmerje med kakovostjo/ceno posega

NANOS IZDELKA

Pri poroznih zidovih oziroma zidovih, narejenih iz polnih opek in/ali kamnja, kamna ali tufa, s pomočjo brizganja z namenom preprečevanja dviganja kapilarne vlažnosti.

PRIPRAVA IN UPORABA

TRIPLEZERO - Kemični ščit pri preprečevanju širjenja vlage**Priprava površin**

Odstraniti je treba ves obstoječi omet najmanj 50 cm nad vidno linijo, do koder je segla vlaga.

Stena iz zidakov (1 vrst lukenj) (1)

Naredite v zidu luknje premera 12 mm globine do 5-6 cm od nasprotne strani, na razdalji 12 cm ena od druge.

Najučinkoviteje je vrtati vodoravno, vzdolž smeri malte, na nivoju, ki je malo nad največjo višino med tlemi ali talno oblogo.

Zidovi iz neenotnega kamna (dve paralelni vrsti lukenj) (2)

Izvedba dvojne vrste lukenj premera 12 mm z globino manjšo od 6 cm debeline stene.

Dve paralelni vrsti lukenj naj se izvedejo tako, da bo razdalja med njima 8 cm, medosna razdalja med luknjami iste vrste 12 cm, luknje v obeh vrstah pa med sabo oddaljene 6 cm, tako da boste dobili mrežo za injiciranje v izmenične luknje.

Stalno vlažni zidovi v stiku z drugimi objekti (3)

Če je treba urediti vlažen zid v stiku z drugimi objekti, ki ne bodo obdelani s sredstvom TRIPLEZERO, je potrebno poudariti, da je treba del zidu, ki ga želimo urediti, izolirati z dvema pasovoma navpičnih vbrizgov na obeh koncih območja, ki bo urejeno, ter se s tem izogniti prehodu vlage iz bližnjih območij.

Temelji na različnih višinah (4)

V primeru neprekinjenih zidov, postavljenih na temeljih na različnih višinah, mora biti narejen brizg TRIPLEZERO, z namenom preprečevanja širjenja vlage, tako, da ohranja enako razdaljo in upošteva



profil terena.

Kot stavbe (5)

Če gre za ureditev le delčka zidu (delni poseg odsvetujemo) priporočamo, da s sredstvom TRIPLEZERO proti širjenju kapilarne vlage obdelate površino 1 m levo in desno od delčka, ki ga želite urediti.

Ko ste napravili luknje, s sesalcem očistite površino vseh ostankov.

Nadaljujte z brizganjem TRIPLEZERO, dokler popolnoma ne zapolnite vseh lukenj.

Srednja poraba izdelka je 10 cc/m za vsak cm debeline na zidu.

Po zaključku brizganja zamažite luknje s hitro malto SPIDY 15 (glej ustrezno tehnično tablico).

Po obdelavi proti širjenju kapilarne vlage je potrebno za zmanjšanje škodljivih učinkov sušenja soli stene ometati z ometom proti vlagi in soli CALIBRO (glejte ustrezni tehnični list).

Zaključna dela z izravnalno maso X-LIME (glej ustrezno tehnično tablico).

Oglejte si video o izdelku

YOUTUBE VIDEO



Reference na www.volteco.com

PORABA IN IZKORISTEK

Pri brizganju je srednja poraba izdelka 10 cc/m za vsak cm debeline zidu.

EMBALAŽA IN SKLADIŠČENJE

Dobavljeno v pakiranju unipack po 600 ali v posodi po 15 kg.

Embalažo shranjujte v prostorih, kjer bo zaščiten pred sončno svetlobo in vlago.

Čas skladiščenja 12 mesecev.

FIZIČNE IN TEHNIČNE LASTNOSTI

Specifike	Vrednosti
Izgled	krema bele barve
Gostota (+20 °C)	0,9 g/cm ³
Temperatura nanašanja	od + 5 °C do + 35 °C

INDIKATIVNA PORABA (6)

Debelina zidov	Število unipack na linearni meter
Zid cm 60	1 kos
Zid cm 50	0,83 kosa
Zid cm 40	0,66 kosa
Zid cm 26	0,43 kosa
Zid cm 13	0,21 kosa

TRIPLEZERO: 10 cc/m za vsak cm
debeline zidu
npr.: če je treba narediti hidroizolacijo 8 m
zidu debeline 40 cm: (8 m x 0,66 kos.) =
5,28 kos. (6 kartuš/unipack)

*Indikativna poraba kartuš/paketov Unipack izdelka TRIPLEZERO,
potrebne za obdelavo linearnega metra zidu, glede na debelino zidu.
Gre za popolnoma informativne vrednosti, saj so odvisne od podlage in
lahko tudi znatno variirajo.



VARNOST

Glejte ustrezni Varnostni tehnični list.

COPYRIGHT







© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved (Vse pravice pridržane).
Informacije, slike in besedila, ki jih vsebuje ta dokument, so ekskluzivna lastnina Volteco S.p.A.
V vsakem trenutku se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo.
Posodobljene verzije tega in drugih dokumentov (povzetek, brošure, drugo), lahko najdete na www.volteco.com.
V primeru, da gre za prevod, lahko besedilo vsebuje tehnične in jezikovne nedoslednosti.

PRAVNE OPOMBE

Opomba za kupca/uporabnika:
Ta dokument, ki ga daje na razpolago Volteco S.p.A., je izključno podporni instrument in le informativne narave za kupca/uporabnika.
Ne upošteva potrebnih raziskav posameznega delovnega konteksta, od katerih se Volteco S.p.A. v vsakem primeru distancira.
Ne spreminja in ne razširja obveznosti proizvajalca Volteco S.p.A.
Podvrženo je variacijam pri naročilu, o katerih se mora uporabnik pozanimati pred vsakim posameznim nanosom in sicer na spletni strani www.volteco.com.
Zgornja pojasnila veljajo za pred-poprodajne tehnične/komercialne informacije komercialne mreže.

PRILOGE



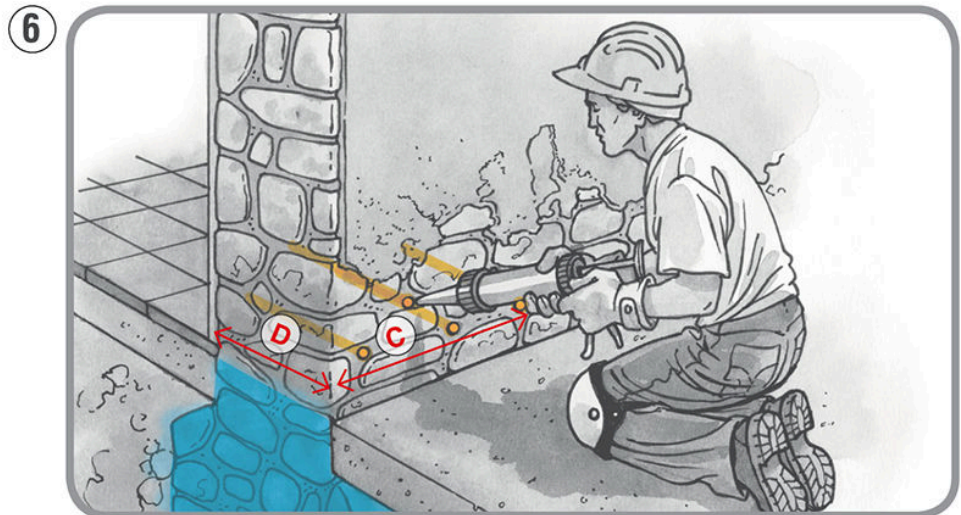

= 10 cc x cm (D) x mt (C)

(D)	N° UNIPACK /m
cm 60	1 pz.
cm 50	0,83 pz.
cm 40	0,66 pz.
cm 26	0,43 pz.
cm 13	0,21 pz.