



PERSHKRIM I PRODUKTIT

TRIPLEZERO është një emulsion i butë gati për përdorim, superhidrofobik, jo-toksik. Lejon arritjen e një barriere kimike duke krijuar një "mburojë" shumë rezistente ndaj lagështirës në ngjitje të mureve. TRIPLEZERO është e përshtatshme për përdorime të brendshme dhe të jashtme.



PERFITIMET

- Gati për përdorim dhe aplikim të thjeshtë për injeksion
- E vlefshme për përdorime të brendshme dhe të jashtme
- Mbrojtje kundër depertimit të ujit efikase dhe e përzgjatur në kohë
- Pa erë dhe pa tretës
- Raport optimal çilesi/cmim të ndërhyrjes

APLIKIMI I PRODUKTIT

Në muratura poroze ose të realizuara me tulla të plota dhe/ose gure, shkemb dhe shtuf për të hequr lagështinë në ngjitje kapilare në muratura nëpërmjet injeksionit.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA NË PUNË

TRIPLEZERO - Pengesë kimike në trajtimin e lagështirës në ngjitje**Përgatitja e sipërfaqeve**

Është e nevojshme të hiqni të gjitha pjesët e suvase ekzistente të prishura deri në një nivel më të lartë të pakten prej 50 cm kundrejt linjes maksimale të ngjitjes së dukshme.

Murature me tulla (1 rresht me vrima) (1)

Depertoni muraturen me vrima me diametër 12 mm deri në një thellesi që të rezultojë brenda 5-6 cm nga ana e kundërt, në një distancë prej 12 cm njëri nga tjetri. Sistemi më efektiv është të shpini horizontalisht përgjatë rrjedhës së llaçit në një nivel që është pak mbi pikën më të lartë midis tokës dhe trotuarit.

Mure me gure jo-uniforme (2 rresht me vrima paralele) (2)

Ekzekutim i dyfishtë në rresht të vrimave me diametër prej 12 mm për një thellesi më të vogël se 6 cm të trashësisë së murit.

Të dy rreshtat paralele të vrimave do të realizohen me një distancë midis tyre prej 8 cm, boshti i akseve midis vrimave të një rreshti do të jetë prej 12 cm dhe vrimat të të dy rreshtave do të jenë larg midis tyre prej 6 cm në mënyrë që të arrihet një rrjetë injeksionesh me vrima të alternuara.

Mure të lagështa vazhdimisht në kontakt me njësi të tjera (3)

Meqë duhet trajtuar një cope muri i lagësht i përbashkët për prona të ndryshme, që nuk kanë qëllim të kryejnë restaurimin me TRIPLEZERO, nënvizohet nevojja e izolimit të copës së murit të trajtuar nëpërmjet realizimit të dy fasho me injeksion vertikale që duhet të kryhet në skajet e zonave që duhet të rimëkembën, deri në një pjesë të tilla për të shmugur by-kalimet të lagështirës nga zonat ngjitur.

**Themele me lartësi te ndryshme (4)**

Kur ka muratura te vazhdueshme mbi themele te vendosura ne kuota te ndryshme, realizimi i vendosjes se shiritit te injektuar me TRIPLEZERO, me funksionin e barrieres kundrejt ngjitjes kapilare, duhet te mbaje te njejten distance kundrejt formes se terrenit te te cilit duhet te ndjehet profilin.

Kënde ndërtesash (5)

Kur deshironi te trajtoni vetem zona lokale te nje kendi murature (nderhyrje relative pra jo e keshillueshme) sygjerohet zgjatja e shiritit te vendosur kunder ngjitjes kapilare TRIPLEZERO per te paktën 1 m pergjate te dy kendeve te zones se trajtuar.

Ne momentin qe kryhen vrima, pastroni nepermjet fryrje ose thithje te mbetjeve.

Procedoni me injektimin e TRIPLEZERO deri ne mbushjen ne derdhje te vrimes.

Konsumi mesatar i produktit eshte prej 10 cc/m per cdo cm trashesie te muratures.

Pas injeksionit te TRIPLEZERO stukoni vrimat me llac te shpejte SPIDY 15 (shiko skeden e saj teknike).

Pas trajtimit kunder ngjitjes kapilare, per te eliminuar efektet e demshme te tharjes se kriprave, eshte i nevojshem suvatimi i mureve me suva kunder lageshtise dhe kunder kriprave CALIBRO (shiko skeden e saj teknike).

Perkryerja me zbutes X-LIME (shiko skeden e saj teknike).

Shikoni videon e produktit**YOUTUBE VIDEO**

Referenca të disponueshme në www.volteco.com

KONSUMI OSE RENDIMENTI

Ne injeksionet konsumi mesatar i produktit eshte 10 cc/m per cdo cm trashesi te muratures.

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

Furnizuar ne Unipack prej 600 cc ose vazo prej 15 kg.

Magazinimi i produktit duhet te kryehet ne mjedise me te thate te mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira me temperatura jo me te ulta se +5°C.

Koha e ruajtjes 12 muaj.

**KARAKTERISTIKAT FIZIKE
DHE TEKNIKE**

Vecantia	Vlera
Paraqitja	Brum i bute i ngjyres se bardhe
Dendesia (+20 °C)	0,9 g/cm ³
Temperatura e aplikimit	nga +5°C në + 35°C

KONSUME TREGUESE (6)

Trashesia e muraturave	Numri unipack per metra ne linje
Muri cm 60	1 cope
Muri cm 50	0,83 copa
Muri cm 40	0,66 copa
Muri cm 26	0,43 copa
Muri cm 13	0,21 copa

**Trashësia e muraturave**

TRIPLEZERO: 10 cc/m per çdo cm trashësie te muratures.

Sh.: nese duhet te hidroizoloj 8 m murature te trashesise 40 cm: (8 m x 0,66 copa.) = 5,28 copa. (6 fisheke/unipack)

Numri unipack per metra ne linje

*Konsumi i treguar, ne funksion te trashesise se muratures, te fishekeve/unipack te TRIPLEZERO te nevojshme per trajtimin e nje metri drejt te muratures. Vlerat jane vetëm treguese sepse mund te ndryshojnë ne mënyre, dhe te konsiderueshme, ne funksion te mbështetësit.

SIGURIA

Referohuni gjithmone Skedes se saj me te Dhenat mbi Sigurine.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.

Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A.

Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.

Versionet me te azhornuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjetër) jane te pranishme ne www.volteco.com.

Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

SHENIME LIGJORE

Shënim per bleresin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues per bleresin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj.

Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.





Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm duke konsultuar faqen www.volteco.com.

Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.

ANEKSET



TRIPLEZERO

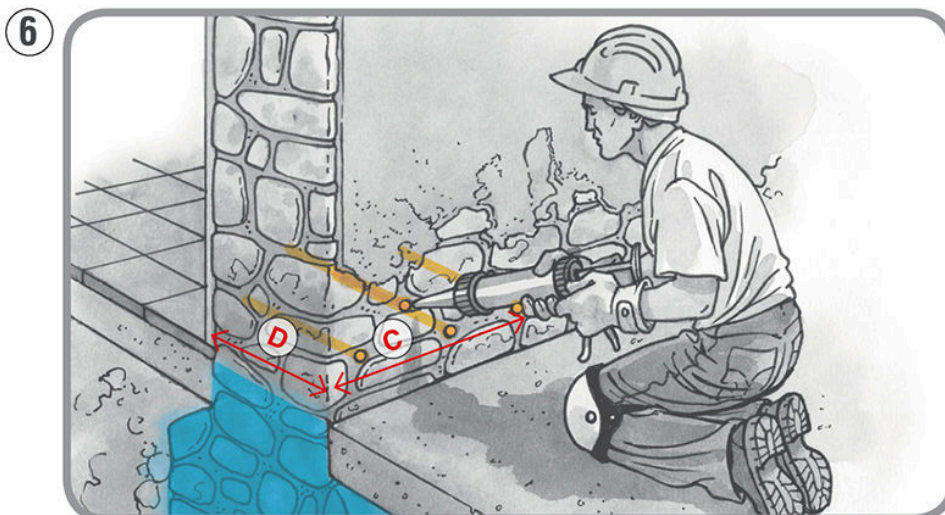

= 10 cc x cm (D) x mt (C)

(D)	N° UNIPACK /m
cm 60	1 pz.
cm 50	0,83 pz.
cm 40	0,66 pz.
cm 26	0,43 pz.
cm 13	0,21 pz.