



## PRODUKTO APRAŠYMAS

TRIPLEZERO yra kreminė, paruošta naudoti, ypač vandeniui atspari, netoksiška emulsija. Jis sukuria cheminį barjerą, itin atsparų „skydą“, apsaugantį mūrą nuo kylančios drėgmės. TRIPLEZERO tinka naudoti patalpose ir lauke.



## NAUDA

- Paruoštas naudoti ir lengvai naudojamas injekcijai
- Tinka naudoti tiek viduje, tiek lauke
- Efektyvi ir ilgalaikė vandenį atstumianti apsauga
- Bekvapis ir be tirpiklių
- Puikus intervencijos kokybės ir kainos santykis

## KUR JIS NAUDOJAMAS

Skirtas aktyvųjų plytų mūriui, t. y. pastatytam iš pilnavidurių plytų ir (arba) akmenų, uolienu ir tufų, kapiliarinei kylančiai drėgmei sienose mažinti, įšvirkščiant.

## PARUOŠIMAS IR TAIKYMAS

**TRIPLEZERO – Cheminis barjeras gydant kylančią drėgmę****Paviršiaus paruošimas**

Būtina pašalinti visą esamą nusidėvėjusį tinką iki ne mažesnio kaip 50 cm aukščio virš didžiausio matomo pakilimo linijos.

**Plytų mūras (1 eilė skylių) (1)**

Į mūrą išgręžkite 12 mm skersmens skylės 5–6 cm gylyje nuo priešingos sienos, 12 cm atstumu viena nuo kitos.

Efektyviausias būdas – gręžti horizontaliai išilgai skiedinio sluoksnio, tame lygyje, kuris yra šiek tiek aukščiau aukščiausios vietos tarp grunto ir dangos.

**Nevienodos akmeninės sienos (2 lygiagrečios skylių eilės) (2)**

12 mm skersmens dvigubos eilės skylių, kurių gylis 6 cm mažesnis už sienos storį, įrengimas.

Dvi lygiagrečios skylių eilės bus išdėstytos 8 cm atstumu viena nuo kitos, atstumas tarp tos pačios eilės skylių bus 12 cm, o abiejų eilių skylutės viena nuo kitos bus pasislinkusios 6 cm, kad būtų užtikrintas kintantis skylių injektavimo raštas.

**Drėgnos išsieninės sienos, besiliečiančios su kitais įrenginiais**

Jei reikia apdoroti drėgnos mūrinės sienos dalį, priklausančią skirtingiems objektams, kurių neketinama restauruoti su TRIPLEZERO, pabrėžiame, kad apdorotą sienos dalį reikia izoliuoti dviem vertikaliomis injekcinėmis juostomis, kurios turi būti įrengtos restauruojamo ploto galuose iki tokio aukščio, kad drėgmė nepatektų iš gretimų zonų.

**Skirtingo aukščio pamatai (4)**

Jei išsieninės sienos statomos ant skirtingo aukščio pamatų, TRIPLEZERO įpurškiamo bortelio, kuris



veikia kaip užtvara nuo kapiliarinio pakilimo, konstrukcija turi išlikti tuo pačiu atstumu nuo žemės, todėl turi atitikti žemės profilį.

#### Pastato kampas (5)

Jei ketinate apdoroti tik vietinį mūro kraštą (todėl dalinė intervencija netikslinga), rekomenduojama TRIPLEZERO kapiliarinį apsauginį bortelį nuo kilimo pratęsti bent 1 m išilgai abiejų apdorojamos zonos pusių.

Išgręžę skylės, išvalykite jas išpūsdami arba išsiurbdami likučius.

Tada į angą įšvirkškite TRIPLEZERO, kol jis nebebus absorbuojamas.

Vidutinis produkto suvartojimas yra 10 cc/m kiekvienam sienos storio cm.

Sušvirkšti TRIPLEZERO, skylės užklijuojamos greito nustatymo skiediniu SPIDY 15 (žr. susijusį techninių duomenų lapą).

Po apdorojimo nuo kylančios drėgmės, siekiant pašalinti žalingą džiūstančių druskų poveikį, sienos turi būti nutinkuotos CALIBRO tinku, apsaugančiu nuo drėgmės ir druskų (žr. atitinkamą techninių duomenų lapą).

Užbaigti išlyginamuoju mišiniu X-LIME (žr. susijusį techninių duomenų lapą).

Žiūrėkite produktui skirtą vaizdo įrašą

#### YOUTUBE VIDEO



Nuorodos rasite [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

#### VARTOJIMAS IR DERLIS

Injekcijoms vidutiniškai sunaudojama 10 cm<sup>3</sup>/m kiekvienam mūro storio centimetrui.

#### PAKAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Tiekiami 600 cc Unipack arba 15 kg puode.

Pakuotės turi būti laikomos nuo saulės spindulių ir drėgmės apsaugotose patalpose, kuriose temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C.

Laikymo laikas 12 mėnesių.

#### FIZINĖS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Konkrečių	Vertybės
Aspektas	balta kremeninė pasta
Tankis (+20 °C)	0,9 g/cm <sup>3</sup>
Naudojimo temperatūra	nuo +5 °C iki +35 °C

#### ORIENTACINIS SUVARTOJIMAS (6)

Mūro storis	Kasečių skaičius tiesiniame metre
Sienelės storis 60 cm	1 gabalas
Sienelės storis 50 cm	0,83 vnt
Sienelės storis 40 cm	0,66 vnt
Sienelės storis 26 cm	0,43 vnt
Sienelės storis 13 cm	0,21 vnt

TRIPLEZERO: 10 kub. cm/m kiekvienam

\* TRIPLEZERO kasečių / vienkartinį pakuočių („unipack“), reikalingų



**Mūro storis**

mūro storio centimetrui

pvz.: jei turite hidroizoliuoti 8 m 40 cm storio

mūro: (8 m x 0,66 vnt.) = 5,28 vnt. (6

kasetės vienkartinėje pakuotėje („unipack“))

**Kasečių skaičius tiesiniame metre**

vienam linijiniam metrui mūro apdoroti, orientacinis sunaudojimas,

priklausomai nuo mūro storio. Vertės yra tik orientacinės, nes

priklausomai nuo pagrindo, jos gali netgi labai skirtis.

**SAUGOS**

Žiūrėkite atitinkamą saugos duomenų lapą.

**AUTORIŲ TEISĖS**

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Šiame dokumente esanti informacija, vaizdai ir tekstai yra išimtinė „Volteco S.p.A.“ nuosavybė.

Jie gali keistis bet kada be išankstinio įspėjimo.

Naujausias šio ir kitų dokumentų (specifikacijų, brošiūrų ir kt.) versijas galima rasti adresu [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Vertimo atveju tekste gali būti techninių ir kalbinių netikslumų.

**TEISINĖS PASTABOS**

Pastaba pirkėjui/montuotojui:

Šis „Volteco S.p.A.“ pateiktas dokumentas skirtas tik pirkėjui ir (arba) naudojančiam asmeniui.

Neatsižvelgiama į būtiną individualų darbinį kontekstą, kurio „Volteco S.p.A.“ bet kuriuo atveju neišmano.

Tai nepakeičia ir nepratęsia gamintojo „Volteco S.p.A.“ įsipareigojimų.






Jis gali keistis, todėl prieš kiekvieną naudojimą naudotojas privalo ją atnaujinti, pasikonsultavęs su [www.volteco.com](http://www.volteco.com).


Pirmiau pateikti paaiškinimai taikomi ir iki pardavimo, ir po jo teikiamai techninei ir (arba) komercinei pardavimo tinklo informacijai.






**PRIEDUS**

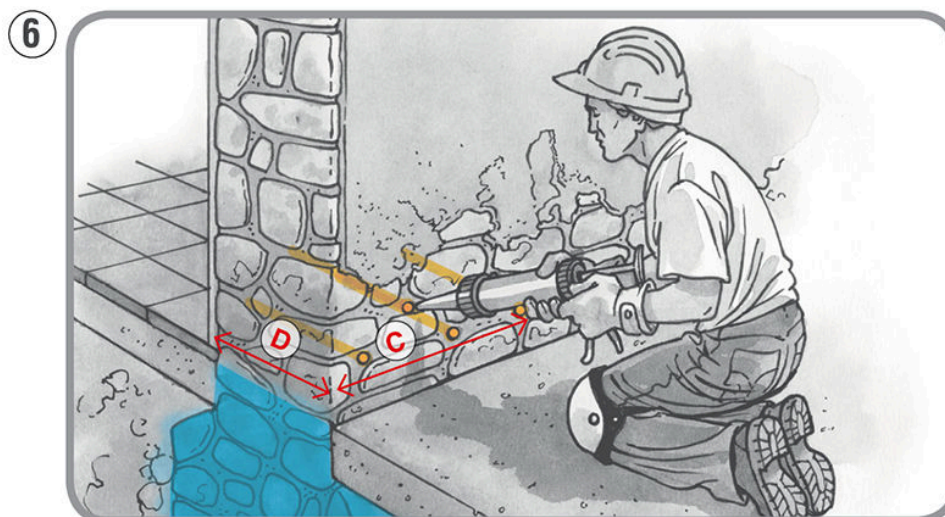

# TRIPLEZERO



 = 10 cc x cm (D) x mt (C)

 (D)	N° UNIPACK /m
cm 60	1 pz. 
cm 50	0,83 pz. 
cm 40	0,66 pz. 
cm 26	0,43 pz. 
cm 13	0,21 pz. 