



## PRODUKTA APRAKSTS

X-LIME ir balts, iepriekš sajaukts, hidrofbizēts apdares apmetums uz kaļķu bāzes.



## KUR TO IZMANTO

- Cementa vai kaļķa cementa apmetumi un dzelzsbetona elementi, pat ja tie ir mikroplaisas un krāsoti
- Pēc apkopes un apmetuma lāpīšanas darbu veikšanas fasādes jāstandartizē
- Sagatavošanas grunts turpmākai krāsošanai
- Calibro sausināšanas sistēmu apdare

## PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta elpojamība
- Vienkārša apstrāde uz esošajām un jaunbūvētajām virsmām
- Lieliski apdares rezultāti pat ar mikroplaisām un vecu krāsojumu
- Savietojamība ar vēsturisko mūri

## SAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA

**Virsmas sagatavošana**

Pelējuma, aļģu un sēnīšu klātbūtnes gadījumā virsmu rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni, lai likvidētu esošos mikroorganismus, nogaidiet, līdz izžūst, un uzklājiet neatšķaidītu PROCLEAN dezinfekcijas līdzekļa kārtu (skatīt attiecīgo datu lapu).

Uz veciem apmetumiem noņemiet un atjaunojiet no pamatnes irdenās vai atdalītās daļas, rūpīgi nomazgājot, uzklāšanas laikā saglabājot mitru pamatni.

Krāsotus apmetumus enerģiski notīriet, lai noņemtu krāsas atdalītās daļas, pielietojot arī slīpēšanu.

Ja esošām virsmām nepieciešams stingrs fiksācijas efekts, uzklājiet PROFIX 30 (skatīt attiecīgo datu lapu), bet ļoti uzsūcošu virsmu gadījumā uzklājiet PROFIX 20 (skatīt attiecīgo datu lapu), lai izlīdzinātu uzsūkšanos.

Leteicams veikt adhēzijas testu ar X-LIME.

**Maisījuma sagatavošana un uzklāšana**

Pēc nepieciešamā ūdens (5,5 līdz 6 l) ielej X-LIME, lēnām ielej X-LIME, līdz maisījums iegūst krēmveida konsistenci, 3 līdz 5 minūtes maisot ar urbjašīnu ar maisītāju.

Uzklājiet produktu ar metāla lāpstiņu vidēji 1 mm biezumā.

Turpmākai X-LIME uzklāšanai normālos vides apstākļos starp kārtām jāgaida vismaz 60 minūtes.

Tiklīdz java sāk sacietēt, turpiniet virsmas apstrādi ar sūkļa špaktelīlāpstiņu.


Produkta uzklāšanas laikā starp divām produkta kārtām var ievietot XNET sietu (skatīt attiecīgo tehnisko datu lapu) vai sārnu izturīgu stikla šķiedras sietu.

**Izsmidzināšanas uzklāšana**

Pēc atsevišķas produkta sajaukšanas produktu var uzklāt arī ar apmetuma mašīnu ar vibrovāli (sazinieties ar Volteco tehnisko dienestu, lai iegūtu sīkāku informāciju).

**Apdares**

Pēc sacietēšanas (vismaz 3 dienas pēc produkta ieklāšanas) X-LIME var krāsot ar PAINT AIR (skatīt attiecīgo tehnisko datu lapu), lai iegūtu vēlamu krāsu.

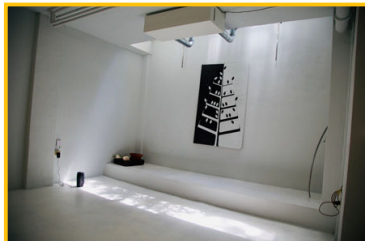

Atsauces ir pieejamas vietnē [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

**PATĒRIŅŠ UN RAŽA**

1,4 kg/m<sup>2</sup> uz mm biezuma atkarībā no pamatnes raupjuma.

**IEPAKOJUMS UN UZGLABĀŠANA**

X-LIME ir iepakots 20 kg maisos.  
Atvērts iepakojums ir jutīgs pret mitrumu.  
Produkti jāuzglabā sausā, no saules un mitruma pasargātā vietā.

**BRĪDINĀJUMI - SVARĪGAS PIEZĪMES**

Uzklājiet produktu 60 minūšu laikā pēc sajaukšanas.  
Nepārklājiet ar krāsām, kas var mainīt X-LIME elpojošās īpašības.  
Uzklāšana uz saulainām un spēcīgi sakarsētām virsmām paātrina saķeres laiku.  
Augstas temperatūras vai vēja gadījumā uzturiet pārklājumu mitru, lai nodrošinātu pareizu sacietēšanu.  
Šiem lietojumiem mēs iesakām veikt iepriekšēju pārbaudi, lai pārbaudītu darba laiku.  
Sagatavošanas un uzstādīšanas dati attiecas uz normāliem apkārtējās vides apstākļiem (temperatūra +20 °C; relatīvais mitrums 60 %).

**FIZIKĀLĀS UN TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS**

Konkrēts	Vērtības
Aspekts	balts pulveris
Mīklas konsistence	tiksotropisks
Maksimālais kopējais lielums	0,7 mm
Darbības laiks +20 °C	20'
Lietošanas temperatūra	no +5 °C līdz +30 °C
Maisījuma attiecība	100 daļas pulvera 28 daļas ūdens
Īpatnējais svars	< 1,8 kg/l
Parametri, uz kuriem attiecas uzņēmuma kvalitātes kontrole	Vērtības
Lebūvēts gaiss	> 13%
Izturība pret tvaika caurlaidību (biezums: 1 mm) (Sd: ekvivalents biežums)	0,006 m gaiss
Spiedes izturība (UNI EN 196) pēc 7 dienām	> 2,5 N/mm <sup>2</sup>
pēc 28 dienām	> 4 N/mm <sup>2</sup>
Lieces izturība (UNI EN 196) pēc 7 dienām	> 1 N/mm <sup>2</sup>
pēc 28 dienām	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Izturība pret plīsumiem uz betona	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Izturība pret plīsumiem uz apmetums	0,5 N/mm <sup>2</sup>

**DROŠUMS**

Skatīt attiecīgo drošības datu lapu.

**AUTORTIESĪBAS**

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.



Šajā dokumentā iekļautā informācija, attēli un teksti ir Volteco S.p.A. ekskluzīvs īpašums.

Tie var mainīties jebkurā laikā bez brīdinājuma.

Šo un citu dokumentu (specifikāciju, brošūru u. c.) jaunākās versijas ir pieejamas vietnē [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Tulkošanas gadījumā teksts var saturēt tehniskas un lingvistiskas neprecizitātes.

## JURIDISKAS PIEZĪMES

Piezīme pircējam/uzstādītājam:

Šis Volteco S.p.A. piedāvātais dokuments ir paredzēts tikai kā atbalsts un informācija pircējam/pieprasītājam.

Tajā nav ņemts vērā nepieciešamais ieskats individuālajā darbības kontekstā, kuram Volteco S.p.A. jebkurā gadījumā ir svešs.

Ar to netiek grozītas vai paplašinātas ražotāja Volteco S.p.A. saistības.

Tas ir pakļauts izmaiņām, saistībā ar kurām instalētājam tas ir jāatjaunina sevi pirms katras atsevišķas lietojumprogrammas, apmeklējot [www.volteco.com](http://www.volteco.com) tīmekļa vietni.

Iepriekš minētie paskaidrojumi tiek attiecināti arī uz tirdzniecības tīkla pirms/pēcpārdošanas tehnisko/komerčiālo informāciju.

