




PRODUKTO APRAŠYMAS

WT PANEL – tai modulinė hidroizoliacinė („waterstop“) plokštė, pagaminta iš vandenyje besiplečiančio EPDM kopolimero AMPHIBIA, kuri dėl slėgio prilimpa prie konstrukcijos ir veiksmingai ją hidroizoluoja. Dėl savo lankstumo jis taip pat gali būti naudojamas ypač sujungtoms konstrukcijoms arba ne visiškai taisyklingiems paviršiams.

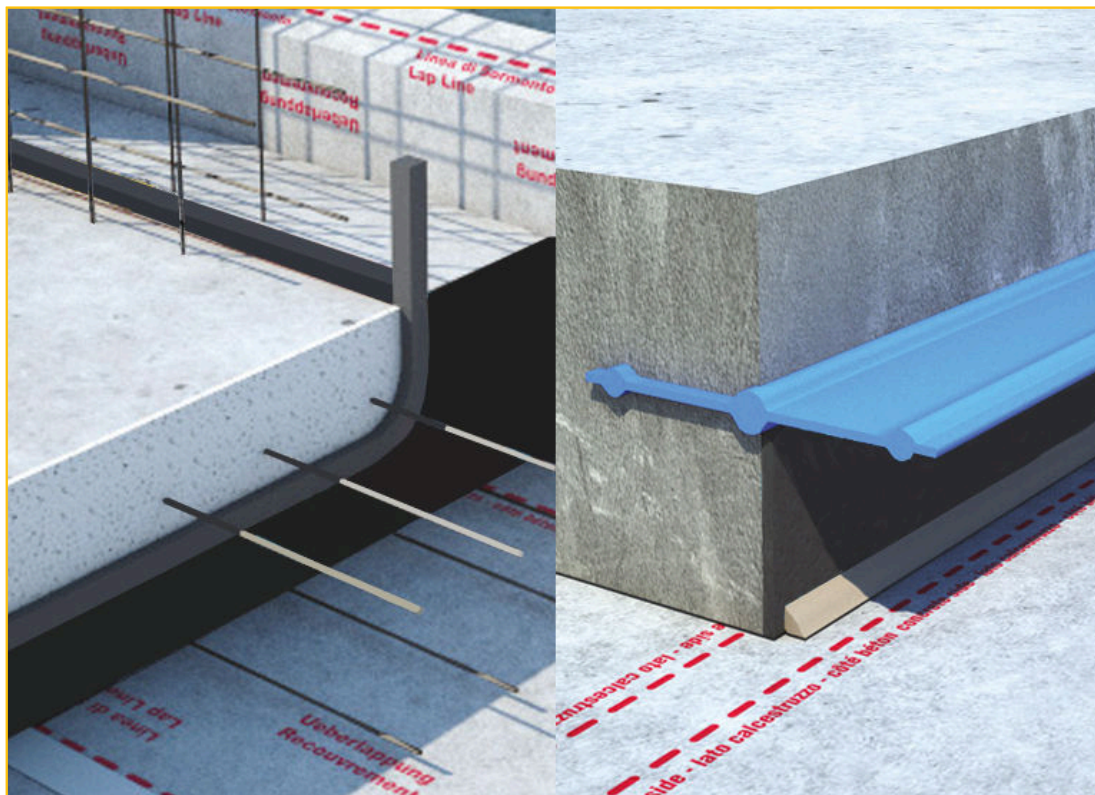

KUR JIS NAUDOJAMAS

- Požeminių gelžbetoninių konstrukcijų plėtimosi ir susitraukimo siūlių hidroizoliacija kartu su vandenyje išsiplečiančiu profiliu WT EXPANSION ir, apskritai, su sintetiniais profiliiais
- Gelžbetoninės plokštės priekinės dalies hidroizoliacija šalia laikinų konstrukcijų
- Horizontalių arba vertikalų betono liejimo siūlių laikiklių užsandarinimas
- Nutrūkusių elementų tarp gretimų betoninių ir (arba) plieninių paviršių sandarinimas

NAUDA

- Didelis hidro-ekspansyvus stabilumas ir talpa
- Lengvas pritaikymas prie hidroizoliuojamų konstrukcijų matmenų ties technine sandūra
- Juos galima gręžti, pjaustyti ir formuoti norint pritaikyti konstrukcijai
- Galima karštai sujungti arba suklijuoti, kad padidėtų bendras storis
- Paprastas ir greitas pritaikymas

PARUOŠIMAS IR TAIKYMAS

Pašalinkite bet kokius iškilumus ar ertmes ant plokščių klojimo paviršiaus, bet kokią drėgmę, trukdančią klojimo etapams.

Kaip tai veikia

Susilietusi su vandeniu, WT PANEL hidratuojasi, o jos pradinis tūris padidėja iki 2 kartų, taip padidindama jungties hidraulinį sandarumą.

Jei vandens kiekis nėra pastovus, WT PANEL nuolat išlieka išsiplėtusi net dėl mažiausių rūšio aplinkoje esančių drėgmės gradientų.

Klojimas techninėse siūlėse kartu su WT EXPANSION profiliu (žr. detalę 1 PAV.)

Plokštės klojite išilgai jungties paviršiaus naudodami klįjus BI MASTIC (žr. atitinkamą techninių duomenų lapą) ir vinis su FIX 5 poveržlėmis, sujunkite elementus tiesiog sudėdami šalia priekines dalis ir užsandarinkite su AKTI-VO 201 (žr. atitinkamą techninių duomenų lapą).

Plokščių apačioje įrenkite jungiamąjį apvaskalą su AKTI-VO 201.

Tęskite profilio WT EXPANSION montavimą (žr. susijusį techninių duomenų lapą).

Klojimas techninėse siūlėse kartu su PVC profiliiais (žr. detalę 2 PAV.)



WT PANEL



Sudėkite plokštes išilgai jungties paviršiaus, stengdamiesi sujungti plokštės galvutę su PVC jungties profiliu, naudodami BI MASTIC klijus ir vinis su FIX 5 poveržlėmis, sujunkite elementus tiesiog sujungdami priekines dalis ir užsandarinkite su AKTI-VO 201.

Plokščių apačioje įrenkite jungiamąjį apvalkalą su AKTI-VO 201.


Klojimas ant gelžbetoninių plokščių priekinės dalies, šalia laikinų konstrukcijų (žr. detalę 3 PAV.) arba ant horizontalių ar vertikalų betoninių liejinių išorinių paviršių (žr. detalę 4 PAV.)

Plokštes klokite išilgai perdangos priekinės dalies arba ant atramos, išilgai liejimo sekcijos, pritvirtinkite jas prie pagrindo vinimis arba BI MASTIC, sujunkite elementus paprasčiausiai sujungdami galvutes ir užsandarinkite su AKTI-VO 201.

Naudojant dvigubą plokštę galima padvigubinti detalės storį, tačiau tokiu atveju elementų jungtys turi būti išdėstytos vienodai.

Žiūrėkite produktui skirtą vaizdo įrašą

YOUTUBE VIDEO

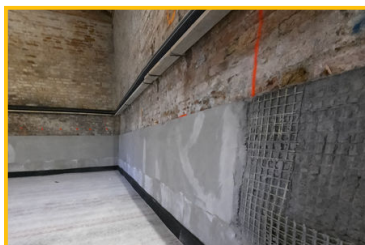

Nuorodos rasite www.volteco.com

ĮSPĖJIMAI – SVARBIOS PASTABOS Apsaugokite WT PANEL nuo sąlyčio su stoviniu vandeniu, jei sutvirtinamasis liejimas pernelyg pavėlinamas.

SVARBI PASTABA: Dėl įrengimo esant užterštam dirvožemiui arba dėl ypatingų konstrukcinių situacijų (pvz., didelių sujungimų), kreipkitės į „Volteco“ techninę tarnybą

PAKAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

WT PANEL galima įsigyti šiais formatais:

- WT P 250 dydis: 250 x 5 mm - ilgis: 10 m

- WT P 125 dydis: 125 x 5 mm - ilgis: 1,20 m

Produktai turi būti laikomi sausoje, nuo saulės ir drėgmės apsaugotoje vietoje.

FIZINĖS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Konkrečių	Deklaruotas našumas
WT P 250	-
Matmenys	250 mm x 10 m
Storis	5 mm
Svoris	14,0 ± 0,7 kg
Tūrinis išplėtimas (7 dienos)	200%
WT P 125	-
Matmenys	125 mm x 1,2 m
Storis	5 mm
Svoris	0,8 ± 0,04 kg
Tūrinis išplėtimas (7 dienos)	200 %

SAUGOS

Žiūrėkite atitinkamą saugos duomenų lapą.

AUTORIŲ TEISĖS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.





WT PANEL



Šiame dokumente esanti informacija, vaizdai ir tekstai yra išimtinė „Volteco S.p.A.“ nuosavybė.

Jie gali keistis bet kada be išankstinio įspėjimo.

Naujausias šio ir kitų dokumentų (specifikacijų, brošiūrų ir kt.) versijas galima rasti adresu www.volteco.com.

Vertimo atveju tekste gali būti techninių ir kalbinių netikslumų.

TEISINĖS PASTABOS

Pastaba pirkėjui/montuotojui:

Šis „Volteco S.p.A.“ pateiktas dokumentas skirtas tik pirkėjui ir (arba) naudojančiam asmeniui.

Neatsižvelgiama į būtiną individualų darbinį kontekstą, kurio „Volteco S.p.A.“ bet kuriuo atveju neišmano.

Tai nepakeičia ir nepratęsia gamintojo „Volteco S.p.A.“ įsipareigojimų.

Jis gali keistis, todėl prieš kiekvieną naudojimą naudotojas privalo ją atnaujinti, pasikonsultavęs su www.volteco.com.



Pirmiau pateikti paaiškinimai taikomi ir iki pardavimo, ir po jo teikiamai techninei ir (arba) komercinei pardavimo tinklo informacijai.

PRIEDUS





WT PANEL

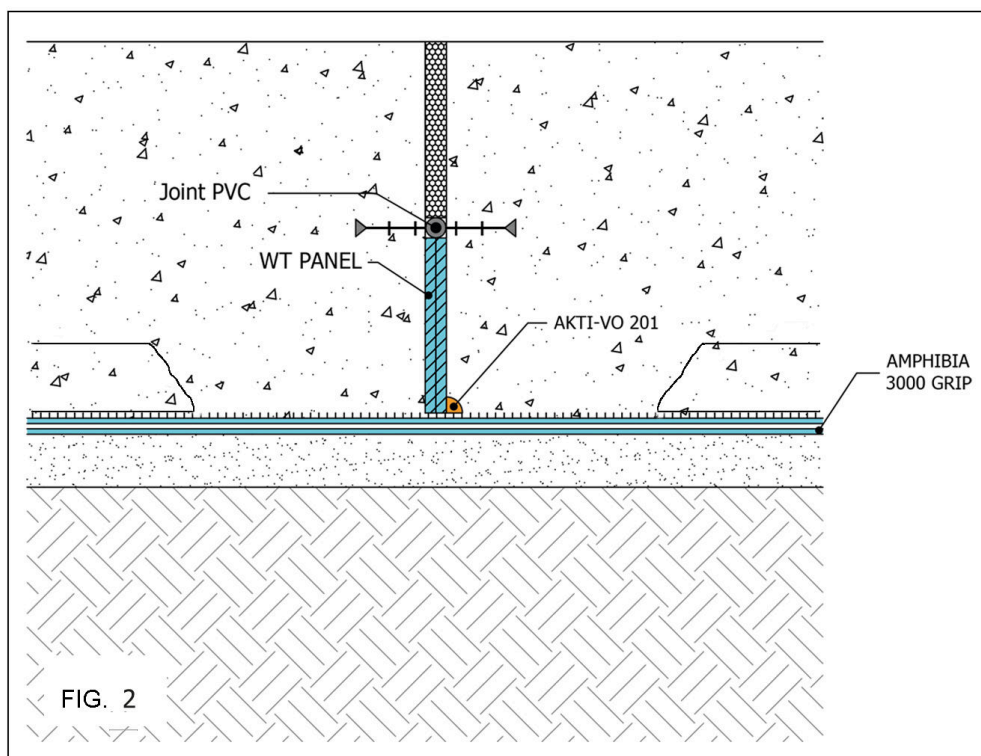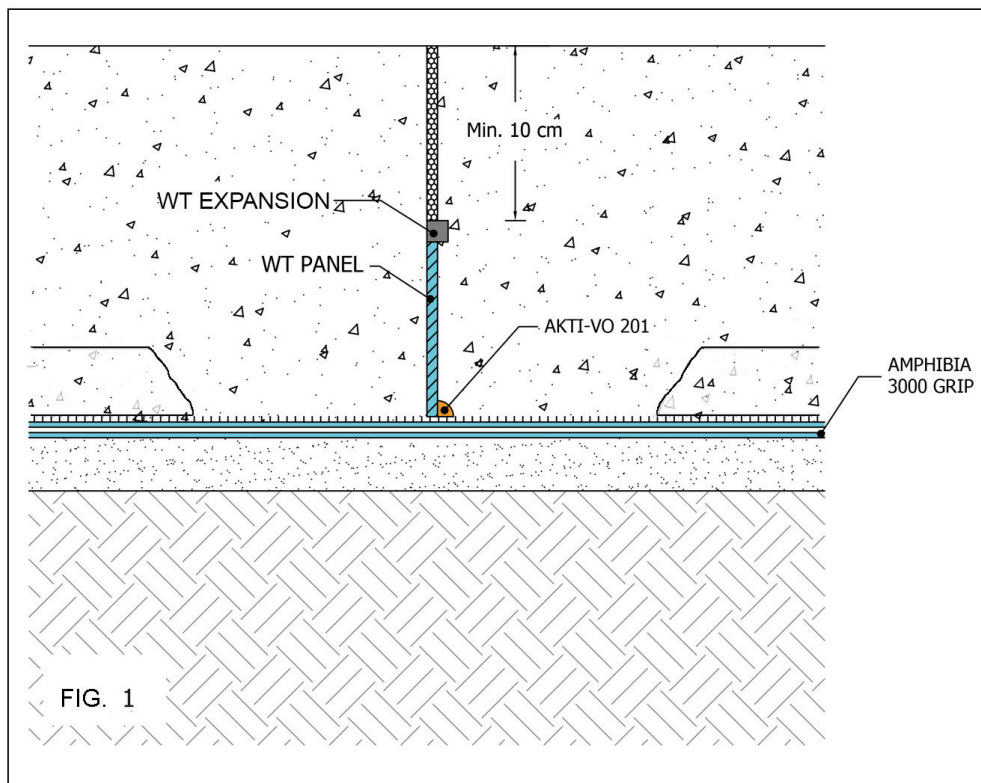



WT PANEL

