



SANOFER



MORTARE PENTRU REPARAȚII



DESCRIEREA PRODUSULUI

SANOFER este un strat de protecție pe bază de ciment specific pentru protecția armaturii.

DOMENIUL DE APLICARE

- Bare de armătură degradate în structuri de beton deteriorate

AVANTAJE

- Eficient și pe fierul deja corodat de rugină
- Optim suport pentru straturile următoare de mortar pentru reparații
- Aplicare practică și rapidă
- Utilizarea directă pe bare din oțel la vedere

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Datele privind pregătirea și aplicarea se referă la condiții ambientale normale (temperatură +20°C; umiditate relativă 60%).

Pregătirea suprafețelor


SANOFER asigură protecția chiar dacă este aplicat pe fierul ruginit; rugina care nu este perfect aderentă pe fier trebuie înlăturată prin periere energetică.

Pregătirea amestecului și aplicare

SANOFER este un produs gata de utilizare; adăugarea apei în amestec trebuie făcută în felul următor:

- Vărsați în găleată apa pentru amestecare (0,25 l la sac este egal cu 25% procente masice)
- Adăugați încet SANOFER în timp ce amestecați cu mixerul pentru vopsele la viteză medie
- Amestecați produsul timp de circa 2 minute până la omogenizarea perfectă a amestecului
- Aplicați SANOFER cu pensula cu peri cu flexibilitate medie.

Grosimea protectivă ideală este de $200 \div 300$ micron.

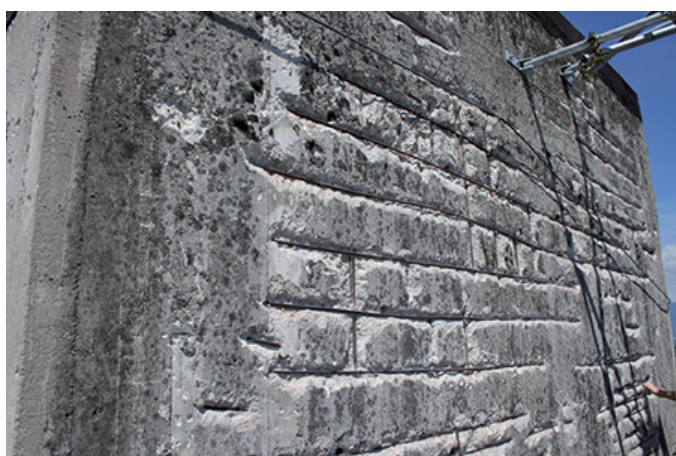

Referințe disponibile pe www.volteco.com

CONSUM ȘI RANDAMENT

30 g/m (pentru bare cu aderență îmbunătățită Ø 8 mm cu 2 straturi de 200 micron fiecare)

60 g/m (pentru bare cu aderență îmbunătățită Ø 16 mm cu 2 straturi de 200 micron fiecare)

AMBALARE ȘI DEPOZITARE

SANOFER este ambalat în găleți de 1 kg.

Depozitați produsul la loc uscat, a se feri de îngheț și căldură.

SANOFER în ambalajul său original are o perioadă de valabilitate de 18 luni.

AVERTIZĂRI - NOTE IMPORTANTE

Folosiți produsul în interval de 20 de minute de la amestecare.

Nu aplicați produsul la temperaturi mai mici de +5 °C.

Nu adăugați în nici un caz apă pentru a prelungi durata timpului de utilizare.

CARACTERISTICI FIZICE ȘI TEHNICE

Detalii		Valorile	
Aspect		pulbere gri	
Timp de lucrabilitate la +20 °C		20'	
Greutate specifică		> 1,6 kg/l	
Caracteristică	Metoda de probă	Cerințe de performanță UNI EN 1504-7	Performanță certificată (**)
Protecție împotriva coroziunii	UNI EN 15183	Nicio coroziune	Cerință respectată
Aderența prin forfecare	UNI EN 15184	≥ 80% din valoarea barei neacoperite	Cerință respectată

Datele prezentate au fost obținute în laborator la +20 °C și 60% U.R.

URMĂRIȚI FILMULEȚELE ȘI INFORMAȚIILE SUPLIMENTARE

Fișe de siguranță

Declarație de performanță

Secțiuni ale specificațiilor

Scheme tehnice și BIM

Declarație EPD

YouTube Video



SIGURANȚĂ

Consultați Fișa cu Date de Siguranță.

	VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
10 0013-CPR-2017/04/05 EN 1504-7:2007 1370-CPR-1299 SANOFER Protecție împotriva coroziunii armăturilor Strat de tip barieră	
Protecție împotriva coroziunii: Cerință respectată	
Aderența prin forfecare: Cerință respectată	
Eliberarea de substanțe periculoase: Conform indicațiilor de la punctul 5.3	
Temperatura de tranziție vitrosă: NPD	

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informațiile, imaginile și textele din acest document sunt proprietatea exclusivă a societății Volteco S.p.A.

Pot fi modificate în orice moment, fără preaviz.

Versiunile actualizate ale acestui document și a altor documente fișe cu (specificații, broșuri și altele) se află la adresa www.volteco.com.

Traducerea textului original poate conține imperfecțiuni tehnice și lingvistice.

NOTE LEGALE

Notă pentru cumpărător/instalator:

Acest document, pus la dispoziție de către societatea Volteco S.p.A., are scop orientativ și indicativ pentru cumpărător/operator.

Nu consideră necesară aprofundarea contextului operativ individual pentru care Volteco S.p.A. nu își asumă nicio responsabilitate.

Nu modifică și nu extinde obligațiile producătorului Volteco S.p.A.

Este supusă modificărilor, motiv pentru care operatorul care efectuează aplicarea trebuie să consulte informațiile actualizate publicate pe site-ul www.volteco.com.

Precizările de mai sus se aplică informațiilor tehnice/comerciale ale retailerului înainte/după vânzare.