



SANOFER



RENOVERINGSMURBRUK



PRODUKTBESKRIVNING

SANOFER är en specifik cementbaserad skyddsbeläggning för skydd av armeringsjärn.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Nedbrutna armeringsstänger i försämrad betong

FÖRDELAR

- Effektivt även på armeringsstänger som redan korroderats av rost
- Utmärkt bindning för efterföljande renoveringsmurbruk
- Lätt och snabb applicering
- Använd direkt på exponerade stålstänger

BEREDNING OCH IDRIFTSÄTTNING

Förberedelseuppgifter och driftsättningsdata hänvisar till normala miljöförhållanden (temperatur +20°C, relativ fuktighet 60%).

Beredning av ytor


SANOFER kan garantera skydd även när det appliceras på rostiga armeringsjärn. Rost som inte är helt vidhäftande mot järnet måste avlägsnas i förväg genom energisk borstning.

Beredning av blandning och applikation

SANOFER är klar att användas. Vattnet måste tillsättas till blandningen enligt följande metod:

- Häll ner vattnet i behållaren (0,25 liter per påse som motsvarar 25 viktprocent)
- Tillsätt långsamt SANOFER med färgblandaren på medelhög hastighet
- Blanda i ca 2 minuter och i vilket fall som helst tills blandningen är helt homogen
- Applicera SANOFER med en pensel med medelhård borst.

Den optimala skyddstjockleken är 200-300 mikron.

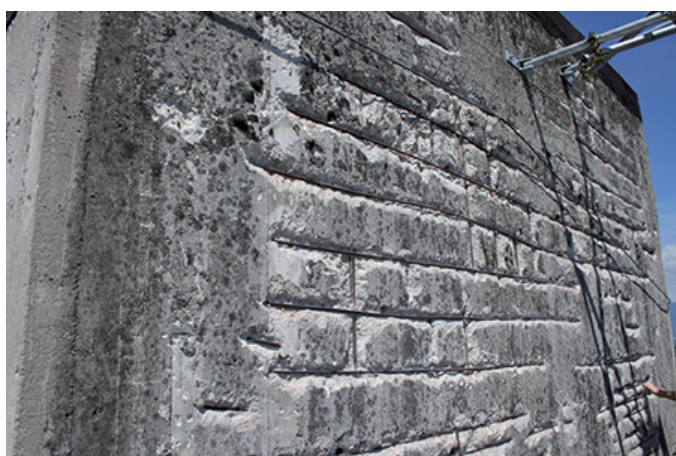

Referenser finns på www.volteco.com

FÖRBRUKNING OCH PRESTANDA

30 g/m (för stänger med förbättrad vidhäftning Ø 8 mm med 2 skikt på 200 mikron vardera)

60 g/m (för stänger med förbättrad vidhäftning Ø 16 mm med 2 skikt på 200 mikron vardera)

FÖRPACKNING OCH LAGRING

SANOFER är förpackad i burkar på 1 kg.

Produkten ska förvaras i en torr miljö utan att utsättas för frost och värme.

SANOFER i sin originalförpackning har en hållbarhet på 18 månader.

VARNINGAR - VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

Applicera produkten inom 20 minuter efter tillblandningen.

Applicera inte produkten vid temperaturer under 5°C.

Tillsätt inte vatten för att förlänga användningstiden.

FYSISKA OCH TEKNISKA EGENSKAPER

Specifikationer		Värden	
Utseende		grått pulver	
Bearbetningstid vid +20C°		20'	
Specifik vikt		> 1,6 kg/l	
Egenskap	Testmetod	Prestationskrav UNI EN 1504-7	Certifierad prestanda (**)
Korrosionsskydd	UNI EN 15183	Ingen korrosion	Specifikation överskriden
Vidhäftning för snitt	UNI EN 15184	≥ 80 % av den obelagda stångens värde	Specifikation överskriden

De rapporterade uppgifterna är de som erhållits i laboratoriet vid 20°C och 60 % relativ fuktighet.

SE VIDEOKLIPP OCH FÖRDJUPNINGAR

Säkerhetsdatablad

Försäkran om
prestanda

Specifikationer

Tekniska scheman
och BIM

EPD-försäkran

YouTube-video



SÄKERHET

Se det relevanta säkerhetsdatabladet.

	VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
10 0013-CPR-2017/04/05 EN 1504-7:2007 1370-CPR-1299 SANOFER Skydd mot korrosion av armeringar Beläggning av barriärtyp	
Korrosionsskydd: Specifikation överskriden Vidhäftning för snitt: Specifikation överskriden Utsläpp av farliga ämnen: Enligt punkt 5.3 Vitrös övergångstemperatur: NPD	

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Alla rättigheter förbehålls.

Volteco S.p.A. har den exklusiva äganderätten till all information, bilder och texter i detta dokument.

De kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

De senaste uppdateringarna av detta dokument och andra dokument (specifikationer, broschyrer, övrigt) finns på www.volteco.com.

Vid översättning kan texten innehålla tekniska och språkliga brister.

JURIDISKA ANMÄRKNINGAR

Information till köparen/installatören:

Föreliggande dokument som tillhandahållits av Volteco S.p.A. utgör enbart ett vägledande stöd för köparen/betonggjutaren.

En fördjupade analys av det enskilda operativa förfarandet anses inte nödvändig, för vilket Volteco S.p.A. i vilket fall som helst förblir ansvarsfri.

Det varken ändrar eller förlänger Volteco SpA:s skyldigheter

Öppen för variationer som betonggjutaren måste uppdatera sig om före varje applikation genom att konsultera webbplatsen på www.volteco.com.

Ovanstående förtydliganden sträcker sig till försäljningsnätverkets tekniska/kommersiella information före efter försäljning.