



# TRIPLEZERO-T



**FONDOS - REVESTIMIENTOS  
IMPERMEABLES**



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TRIPLEZERO es una emulsión cremosa lista para el uso, extremadamente hidrófuga, atóxica que gracias a su acción hidrófuga inmediata protege las mamposterías sometidas a la absorción de agua.

## DÓNDE SE UTILIZA

Capa de protección hidrófuga de las superficies porosas como ladrillos, toba, piedra o roca.

## VENTAJAS

- Indicado tanto para uso interno como externo
- Protección transparente y duradera a lo largo del tiempo
- Óptima resistencia a los agentes atmosféricos como rayos UV, hielo/deshielo, aerosol marino
- Inodoro y sin solventes
- No altera la transpiración natural de los soportes
- Efecto hidrófugo inmediato
- Aplicación fácil y rápida

## PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

### Preparación de las superficies

Eliminar las partes deterioradas o en fase de despegue

Eliminar completamente con arenado o cepillado energético efluorecente y polvo en general.

En el caso de eflorescencias muy evidentes, lave con una solución de agua y ácido clorhídrico (1 l cada 40 l de agua).

A continuación enjuague y deje secar durante algunos días.

Repita dichas operaciones si aparecen de nuevo sales.

### Aplicación


TRIPLEZERO-T está listo para el uso y no necesita ser diluido, por lo tanto antes de usarlo solo es necesario mezclar bien la emulsión en el recipiente.

Aplique una capa uniforme con pincel, rodillo o máquina airless.

Si se debe aplicar a mano es suficiente una sola capa con pincel o con rodillo.

En el caso de máquina airless, se recomiendan dos pasadas cruzadas consecutivas.

Es preferible usar máquinas airless de pistón y para más información consulte con el Servicio Técnico de Volteco.

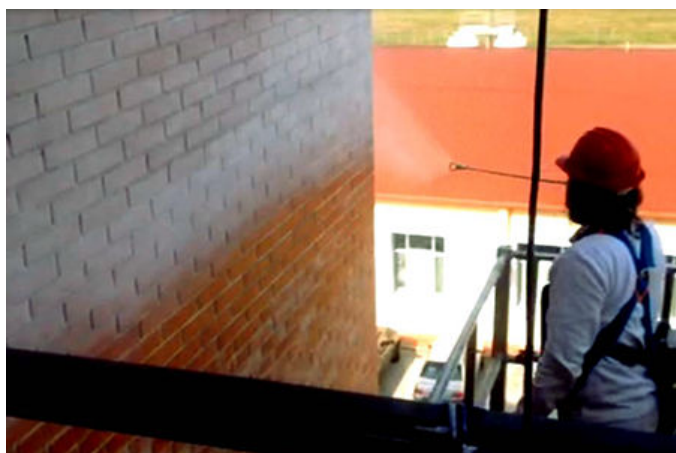

Referencias disponibles en [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

## CONSUMO Y RENDIMIENTO

El consumo puede variar de 100 a 400 g/m<sup>2</sup> en función de la porosidad del soporte.

## PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y ALMACENAMIENTO

Recipiente de 5 kg y de 15 kg.

Los envases deben almacenarse en ambientes protegidos del sol y de la humedad, a temperaturas superiores a los +5°C

Tiempo de conservación: 12 meses.

## ADVERTENCIAS - NOTAS IMPORTANTES

En caso de mamposterías sometidas a la subida de humedad, realice primero el tratamiento con sistema de inyección y luego el tratamiento en la base.

Se recomienda una prueba de aplicación en una pequeña parte para ver el consumo de producto y evaluar si se modifica el aspecto cromático

TRIPLEZERO-T no debe aplicarse en superficies muy compactas o de baja absorción (ej. mármol pulido o poco poroso).

Las herramientas usadas para aplicar el producto pueden lavarse con alcohol desnaturalizado inmediatamente después de usarlo.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

| Especificaciones | Valores                       |
|------------------|-------------------------------|
| Aspecto          | pasta cremosa de color blanco |
| Densidad (+20°C) | 0,9 g/cm <sup>3</sup>         |

## VER LOS VÍDEOS Y LA INFORMACIÓN DETALLADA

Fichas de  
seguridad

Declaración de  
prestación

Especificaciones  
técnicas

Regímenes  
técnicos y BIM

Declaración EPD

Vídeo en YouTube



## SEGURIDAD

Consulte la Ficha de datos de seguridad correspondiente.

## COPYRIGHT

---

© Copyright Volteco S.p.A. - Todos los derechos reservados.

Informaciones, Imágenes y textos incluidos en este documento son de propiedad de Volteco S.p.A.

Pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Las versiones más actualizadas de este y de otros documentos (voz del capitulado, folletos y otros documentos) se encuentran en [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

En el caso de traducción, el texto puede contener imperfecciones técnicas y lingüísticas.

## NOTAS LEGALES

---

Nota para el comprador/instalador:

Este documento puesto a disposición por Volteco S.p.A. es meramente de soporte e indicativo para el comprador/aplicador.

No considera la necesaria información detallada de cada uno de los contextos operativos, respecto a los que de todos modos Volteco S.p.A. no asumirá responsabilidad alguna.

No aplica ni extiende las obligaciones propias del fabricante Volteco S.p.A.

Es susceptible de variaciones en función de las que deberá actualizarse el aplicador antes de cada aplicación, consultando el sitio web [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Las aclaraciones anteriores se extienden a la información técnico/comercial pre-post venta de la red comercial.