



TRIPLEZERO-T



**FONDS - REVÊTEMENTS
IMPERMÉABLES**



DESCRIPTION PRODUIT

TRIPLEZERO est une émulsion crémeuse prête à l'emploi super hydrophobe, atoxique qui, grâce à son action hydrofuge immédiate, protège les maçonneries soumises à des phénomènes d'absorption d'eau.

APPLICATION PRODUIT

Couche de protection hydrofuge des surfaces poreuses telles que briques pleines, tuf, pierre ou roche.

AVANTAGES

- Convient aussi bien à l'usage intérieur qu'extérieur
- Protection transparente et durable dans le temps
- Excellente résistance aux agents de vieillissement tels que les rayons UV, gel-dégel, aérosol marin
- Inodore et sans solvants
- N'altère pas la respirabilité naturelle des supports
- Effet hydrofuge immédiat
- Application facile et rapide

PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE

Préparation des surfaces

Éliminer les parties dégradées ou qui se détachent.

Éliminer complètement au sablage ou avec un brossage énergétique les efflorescences et la poussière en général.

En cas d'efflorescences très évidentes, procéder au lavage avec une solution d'eau et d'acide chlorhydrique (1 l pour 40 l d'eau).

Ensuite rincer et laisser sécher quelques jours.

Répéter les susdites opérations en cas de réapparition des sels.

Application


TRIPLEZERO-T est prêt à l'emploi et n'a pas besoin d'être dilué, il suffit donc, avant l'emploi, de bien mélanger l'émulsion dans son récipient.

Appliquer une couche uniforme avec un pinceau, un rouleau ou une machine airless.

En cas d'application à la main, une seule couche est suffisante au pinceau ou au rouleau.

En cas de machine airless, il est conseillé d'effectuer deux passages consécutifs croisés.

Il est préférable d'utiliser des machines airless à pistons et pour plus d'informations contacter le Service Technique Volteco.

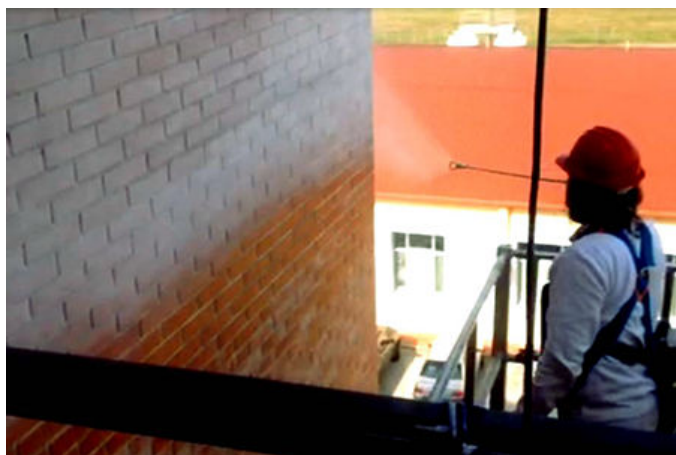

Références disponibles sur www.volteco.com

CONSOMMATION ET RENDEMENT

La consommation peut varier de 100 à 400 g/m² en fonction de la porosité du support.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Pot de 5 kg et de 15 kg

Le stockage des emballages doit être effectué dans des environnements protégés du soleil et de l'humidité à des températures supérieures à + 5°C.

Durée de conservation 12 mois.

MISES EN GARDE - NOTES IMPORTANTES

En cas de maçonneries soumises à l'humidité de remontée, il faut toujours faire précéder le traitement de protection à celui d'injection au pied de la maçonnerie.

Il est recommandé de faire un essai sur une petite surface pour déterminer la consommation du produit et évaluer une éventuelle modification de l'aspect chromatique.

TRIPLEZERO-T ne doit pas être appliqué sur des surfaces très compactes ou peu absorbantes (ex.: marbre poli ou peu poreux).

Les outils utilisés pour l'application du produit peuvent être lavés avec de l'alcool dénaturé immédiatement après l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

Spécifications	Valeurs
Aspect	pâte crémeuse blanche
Densité (+20°C)	0,9 g/cm ³

REGARDEZ LES VIDÉOS ET LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Fiches de données
de sécurité

Déclaration de
performance

Rubriques au
cahier des charges

Schémas
techniques et BIM

Déclaration EPD

Vidéo YouTube



SÉCURITÉ

Consulter la Fiche des Données de sécurité correspondante.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Tous droits réservés.

Les informations, images et textes contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Volteco S.p.A.

Peuvent changer à tout moment sans préavis.

Les dernières versions de ce et d'autres documents (rubriques du cahier des charges, brochures, etc.) sont présentes sur le site www.volteco.com.

En cas de traduction, le texte peut contenir des imperfections techniques et linguistiques.

NOTES LÉGALES

Note pour l'acheteur/installateur:

Le présent document est mis à disposition par la société Volteco S.p.A. à titre purement indicatif et de support pour l'acheteur/applicateur.

Ne tient pas compte des approfondissements nécessaires à effectuer selon le contexte de travail considéré, dont la société Volteco S.p.A. n'est en aucun cas responsable.

Ne modifie pas et n'élargit pas les obligations du producteur Volteco S.p.A.

Elle est susceptible de faire l'objet de modifications dont l'applicateur devra s'enquérir avant chaque application en consultant le site www.volteco.com.

Les précisions ci-dessus s'appliquent également aux informations techniques et commerciales d'avant-vente fournies par le réseau commercial