



TRIPLEZERO-T



TEMELJI - VODOOTPORNI PREMAZI



OPIS PROIZVODA

TRIPLEZERO-T je kremasta, superhidrofobna, atoksična emulzija spremna za uporabu, koja zahvaljujući trenutačnom vodoodbojnom djelovanju štiti zidove koji su podložni upijanju vode.

GDJE SE KORISTI

Zaštitni vodoodbojni sloj za porozne površine kao što je puna cigla, vulkanski tuf, kamen ili stijena.

PREDNOSTI

- Prikladno za unutarnju i vanjsku primjenu
- Prozirna i dugotrajna zaštita
- Odlična izdržljivost na agense koji uzrokuju starenje kao što su UV zrake, zaleđivanje-odleđivanje, posolica
- Bez mirisa i bez otapala
- Ne mijenja prirodnu prozračnost podloga
- Trenutačni vodoodbojni rezultat
- Jednostavno se i brzo nanosi

PRIPREMA I IZVEDBA

Priprema površina

Odstraniti oštećene djelove ili one koji se odvajaju.

U potpunosti odstranite pjeskarenjem ili energičnim četkanjem iscvjetavanje i općenito prašinu.

U slučaju izrazitog iscvjetavanja započeti s temeljitim pranjem vodom sa klornom kiselinom (1 l na 40 l vode).

Naknadno isperite i ostavite da se osuši u trajanju od nekoliko dana.

Ponovite navedene radnje ako dođe do ponovne pojave soli.

Nanošenje


TRIPLEZERO-T je spreman za uporabu i nije potrebno razrjeđivanje, stoga je prije upotrebe potrebno emulziju dobro izmiješati u vlastitom pakiranju.

Nanijeti ujednačeni sloj uz pomoć četke, valjka ili airless špricanjem.

U slučaju ručnog nanošenja, dovoljna je jedna ruka s kistom ili valjkom.

U slučaju da se koristi tehnika airless, poželjno je izvesti dva uzastopna križna prijelaza.

Poželjna je uporaba bez zračnog klipnog stroja; za više informacija obratite se tehničkom servisu Volteco.

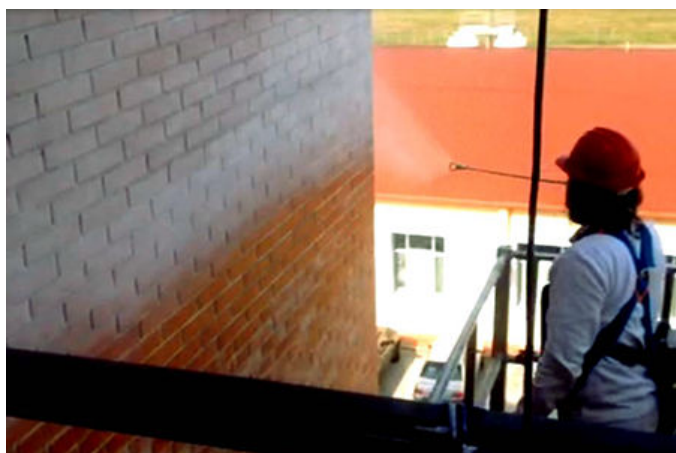

Reference dostupne na www.volteco.com

POTROŠNJA I UČINKOVITOST

Potrošnja može varirati između 100 i 400 g/m² ovisno o poroznosti podloge.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Posuda od 5 kg i od 15 kg.

Pakiranja se moraju skladištiti u prostorima zaštićenim od sunca i vlage te na temperaturama ne nižim od +5 °C.

Vrijeme skladištenja je 12 mjeseci.

UPOZORENJA - VAŽNE BILJEŠKE

U slučaju zidova sa podizanjem vlage potrebno je uvijek prije radova sanacije izvesti radove injektiranja na podnožju zidova.

Poželjno je provesti probu na manjoj površini kako bi odredili potrošnju i procijenili eventualne varijacije kromatskog izgleda.

TRIPLEZERO-T ne smije se nanositi na vrlo kompaktne površine ili one koje slabo upijaju (npr. ulašteni ili slabo porozni mramor).

Alat koji se koristi za nanošenje proizvoda može se oprati denaturiranim alkoholom odmah nakon uporabe.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifikacije	Vrijednosti
Izgled	kremasta smjesa bijele boje
Gustoća (+20 °C)	0,9 g/cm ³

POGLEDAJTE VIDEO ZAPISE I DODATNA OBJAŠNJENJA

Sigurno-tehnički
listovi

Izjava o svojstvima
proizvoda

Stavke tehničkog
opisa

Tehnički dijagrami i
BIM

Izjava o ekološkom
proizvodu (EPD)

Video na
YouTubeu



SIGURNOST

Vidi List sa Sigurnosnim Podacima.

AUTORSKA PRAVA

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informacije, slike i tekst koje sadrži ovaj dokument predstavljaju isključivo vlasništvo tvrtke Volteco S.p.A.

Mogu se izmijeniti u svakom trenutku bez prethodne najave.

Najnovije verzije ovog, kao i drugih dokumenata (stavke troškovnika, brošure i ostalo), dostupne su na stranici www.volteco.com.

Prevedeni tekst može sadržavati tehničke i jezične nepravilnosti.

PRAVNE OPASKE

Opaska za kupca/instalatera:

Ovaj dokument koji ustupa na raspolaganje Volteco S.p.A. je okviran i služi isključivo kao pomoć kupcu/korisniku.

Nije uzet u razmatranje svaki pojedini slučaj radnog okruženja, od kojih se tvrtka Volteco S.p.A. ograničuje.

Ne mijenja i ne proširuje obaveze proizvođača Volteco S.p.A.

Osjetljiv na promjene prema kojima se izvođač mora prilagoditi prije svake aplikacije koristeći www.volteco.com.

Gore navedena pojašnjenja odnose se na tehničke/komercijalne podatke prodajne mreže prije prodaje.