



TRIPLEZERO-T



POPIS PRODUKTU

TRIPLEZERO-T je superhydrofóbná, netoxická krémová emulzia pripravená na použitie, ktorá chráni murivo vystavené nasiakavosti vďaka okamžitému vodoodpudivému účinku.

KDE SA POUŽÍVA

Vodoodpudivá ochranná vrstva na porézne povrchy, ako sú plné tehly, tuf, kameň alebo skala.

VÝHODY

- Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- Účinná a dlhotrvajúca transparentná ochrana
- Vynikajúca odolnosť voči starnutiu, ako je UV žiarenie, zmrazovanie a rozmrazovanie, morské aerosóly
- Bez zápachu a rozpúšťadiel
- Nemení prirodzenú priehľadnosť podpier
- Okamžitý vodoodpudivý účinok
- Jednoduchá a rýchla aplikácia

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA

Príprava povrchu

Odstráňte poškodené alebo oddelené časti.

Výkvet a prach vo všeobecnosti úplne odstráňte pieskovaním alebo intenzívnym kefovaním.

V prípade veľmi viditeľných výkvetov umyte roztokom vody a kyseliny chlorovodíkovej (1 l na každých 40 l vody).

Potom opláchnite a nechajte niekoľko dní zaschnúť.

Ak sa soli znova objavia, zopakujte vyššie uvedené operácie.

Aplikácia


TRIPLEZERO-T je pripravený na použitie a nevyžaduje žiadne riedenie, preto pred použitím stačí emulziu v nádobe len dobre premiešať.

Naneste rovnomernú vrstvu štetcom, valčekom alebo airless strojom.

Pri ručnej aplikácii stačí jedna vrstva štetcom alebo valčekom.

V prípade airless stroja sa odporúčajú dva po sebe idúce skrížené prejazdy.

Uprednostňuje sa použitie bezvzduchových piestových strojov a pre ďalšie informácie kontaktujte technický servis Volteco.

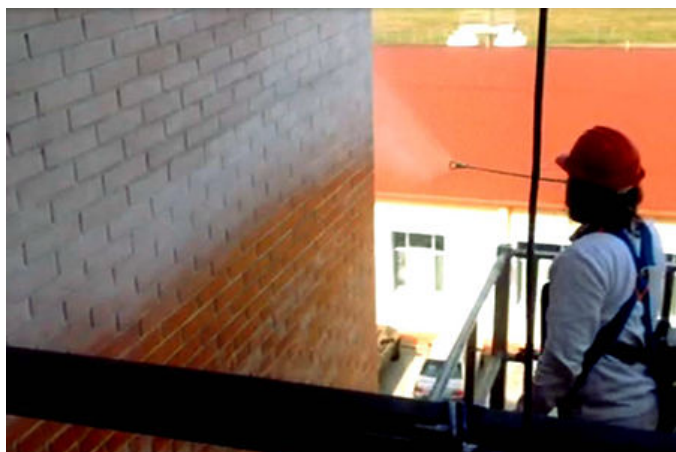

Referencie sú dostupné na www.volteco.com

SPOTREBA A VÝNOS

Spotreba sa môže pohybovať od 100 do 400 g/m² v závislosti od pórovitosti podkladu.

BALENIE A SKLADOVANIE

5 kg a 15 kg hrniec.

Skladovanie obalov sa musí vykonávať v prostredí chránenom pred slnkom a vlhkosťou s teplotou nie nižšou ako +5°C.

Doba skladovania 12 mesiacov.

UPOZORNENIA - DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

V prípade muriva vystaveného vzostupujúcej vlhkosti vždy predchádzajte ochrannému ošetreniu injektážou pri päte muriva.

Na zistenie spotreby produktu a vyhodnotenie akejkoľvek zmeny chromatického vzhľadu sa odporúča vykonať test aplikácie na malom povrchu.

TRIPLEZERO-T by sa nemal aplikovať na veľmi kompaktné alebo málo savé povrchy (napr. leštený alebo málo porézny mramor).

Náradie používané na aplikáciu produktu je možné ihneď po použití umyť denaturovaným liehom.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Technické údaje	Hodnoty
Vzhľad	krémovo biela pasta
Hustota (+20 °C)	0,9 g/cm ³

POZRITE SI VIDEÁ A POSTREHY

Bezpečnostné listy

Vyhlásenie o
vlastnostiach

Položky
špecifikácie

Technické schémy
a BIM

Vyhlásenie EPD

Video na YouTube



BEZPEČNOSŤ

Pozrite si príslušnú kartu bezpečnostných údajov.

AUTORSKÉ PRÁVA

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informácie, obrázky a texty obsiahnuté v tomto dokumente sú výhradným vlastníctvom Volteco S.p.A.

Môžu sa kedykoľvek zmeniť bez upozornenia.

Najaktuálnejšie verzie tohto a ďalších dokumentov (špecifikácie, brožúry, iné) sú k dispozícii na www.volteco.com.

V prípade prekladu môže text obsahovať technické a jazykové nedostatky.

PRÁVNE UPOZORNENIA

Poznámka pre kupujúceho/inštalatéra:

Tento dokument sprístupnený spoločnosťou Volteco S.p.A. je to len podpora a orientačný údaj pre kupujúceho/aplikátora.

Neberie do úvahy potrebnú hĺbkovú analýzu jednotlivých prevádzkových súvislostí, ktoré Volteco S.p.A. v každom prípade zostáva cudzí.

Neupravuje ani nerozširuje povinnosti výrobcu Volteco S.p.A.

Je náchylný na variácie, pre ktoré musí aplikátor aktualizovať pred každou jednotlivou aplikáciou na webovej stránke www.volteco.com.

Vyššie uvedené objasnenia sa vzťahujú na predpredajné technické/obchodné informácie predajnej siete.