




# TAP 3

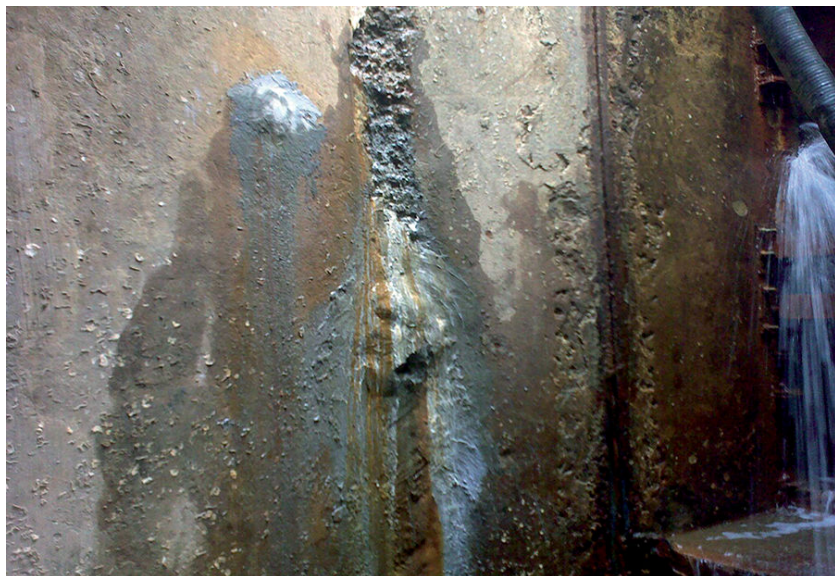

## PERSHKRIM I PRODUKTIT

TAP 3 - Llac hidraulike hidroizoluese me hedhje dhe ngurtesim te shpejte ideale per pune te shpejte te hidroizolimeve te lokalizuara, edhe ne pranin te ujit me presion.

## APLIKIMI I PRODUKTIT

- Bllokim i shpejte i rrjedhjeve te ujrave me presion te lokalizuara
- Nderhyrje te shpejta te pergatitjes dhe perfundimit te punimeve te hidroizolimit
- Sigillatura di fessurazioni in abbinamento al mastice idroespansivo AKTI-SEAL 201

## PERFITIMET

- Hidroizolim optimal
- Thithje e shpejte
- Mungese tkurrje
- Rezistence te larte mekanike
- Bllokim i menjehershem te rrjedhjeve te ujit edhe nese me presion
- Lehtesisht e punueshme

## PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

---

Të dhënat e përgatitjes dhe instalimit i referohen kushteve normale mjedisore (temperatura +20°C; lagështia relative 60%).

Pastroni sipërfaqet e interesuara nga çdo pjese jo ne përputhje, kripëra, shenja yndyre dhe çdo gjë tjetër që mund të parandalojë aderimin e njëtrajtshme të produktit në sipërfaqen e murit.

Pergatisni brumin e TAP 3 për sasi të vogla duke derdhur paraprakisht ujin në kontejner (1/4 l për kg të TAP 3 e barabartë me 24%) pra e perzier paraprakisht.

Perzieni me dorë deri sa të arrini një njëtrajtshmeri të TAP 3 me një konsistencë të butë tiksotropike, duke aplikuar menjëherë në sasi të nevojshme në pikat e shitje.

Kur TAP 3 është i përdorur për të bllokuar ardhje të lokalizuara uji me presion, mbani të shtypur brumin me dorë deri sa të ngurtesohet (rreth 3 minuta).

Shiko. Mire.: Nxirrni paraprakisht vendet për aplikimin e TAP 3 duke shmangur dalje mbi sipërfaqe të betonit dhe duke e gërryer kur duhet suportin.

Në prani të temperaturave të ulta TAP 3 duhet perzier me ujë të ngrohtë.



Referenca të disponueshme në [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

## KONSUMI OSE RENDIMENTI

---

Një qeske me TAP 3 prej 5 kg bën 3 l llac.

## PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

TAP 3 është i furnizuar në thesa polietileni prej 5 kg, i pakeluar në kuti prej 5 kg ose në kova prej 20 kg. Magazinimi i produktit duhet të kryehet në mjedise me të thatë të mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira. TAP 3 në paketimin e tij origjinal ka një jetëgjatësi prej 18 muajsh.

## PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME

TAP 3 i perzier me ujë duhet të përdoret maksimalisht brenda 3 ditëve. Mos e rigjenero kurrë brumin me shtimin e ujit.

## KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

| -                    | Koha e vendosjes fillestare | Koha e vendosjes përfundimtare |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Temperatura në 20 °C | 2'30"                       | 3'00"                          |
| Temperatura në 5 °C  | 5'20"                       | 7'20"                          |

| Parametrat i nënshtrohen Kontrollit të Cilësive së Brendshme | Vlera                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pesha specifike                                              | > 1,95 kg/l                          |
| Rezistenca në ngjeshje:                                      |                                      |
| ne 1 h                                                       | > 8 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196)   |
| ne 1 ditë                                                    | > 18 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196)  |
| ne 28 ditë                                                   | > 27 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196)  |
| Rezistenca në perkulje                                       |                                      |
| ne 1 h                                                       | > 1,5 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196) |
| ne 1 ditë                                                    | > 2,5 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196) |
| ne 28 ditë                                                   | > 3 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196)   |

Të dhënat e sjella janë arritur në laborator në +20 °C dhe 60% U.R.

## SHIKONI VIDEO-T DHE LEXONI INFORMACIONIN E THELLUAR

Skeda e sigurisë   Deklarata e performances   Artikuj specifikimi   Diagrame teknike dhe BIM   Deklaratë EPD   Video në YouTube



## SIGURIA

---

Referohuni gjithmone Skedes se saj me te Dhenat mbi Sigurine.

## COPYRIGHT

---

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.

Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A.

Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.

Versionet me te azhurnuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjetere) jane te pranishme ne [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

## SHENIME LIGJORE

---

Shënim per bleresin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues per bleresin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj.

Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.

Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm duke konsultuar faqen [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.