



VOLGRIP HP - High Performance



БЕНТОНИТНЫЕ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VOLGRIP HP - Бентонитовая мембрана для эффективной защиты заглубленных железобетонных конструкций от воздействия грунтовых вод.

Благодаря двойному слою VOLGRIP + MDPE (мембрана из полиэтилена) гарантируют двойную защиту, в том числе при наличии сильного гидравлического напора, и эффективное самоуплотнение.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

• Материал применяется для гидроизоляции и защиты заглубленных армированных бетонных конструкций на стадии заливки бетона (бетонные плиты, фундаментные стены, в том числе на диафрагмы жесткости, шпунты, металлические подпорные стенки, шпунтовые сваи) в таких строениях как гаражи, подвалы, склады, хранилища, автомобильные парковки, подземные переходы, тоннели и пр.

Для решения прочих задач обращайтесь в технический отдел компании Volteco.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Непревзойденная самолокализация
- Высокая герметичность даже на сложных участках и в присутствии воды с повышенной соленостью или загрязненной
- Может быть просверлен, разрезан, формирован для адаптации к структуре
- Продукт на натуральной основе может способствовать набору баллов в оценке сертификации LEED
- Натуральный продукт на основе Бентонита Натрия
- Удобство и простота нанесения

ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Как действует

При контакте с водой или влажным грунтом натриевый Бентонит, содержащийся в материале VOLGRIP HP, в результате гидратации расширяется в объеме до 16 раз, превращаясь в водонепроницаемый гель, который хорошо герметизирует благодаря самоприлеганию внешнего полотна из нетканного геотекстиля.

Иглопробивной метод, равномерно распределяя бентонит в структуре VOLGRIP, обеспечивает пространство достаточное для расширения бентонита (очень важно для достижения гидроизоляции высокого качества).

Геотекстильные нетканые волокна, выступающие на поверхности материала соединены с волокнами из тканевого геотекстиля, расположенного с противоположной стороны, благодаря чему создается прочная механическая связь со свежесуложенным бетоном. При этом обеспечивается не только поверхностная адгезия, но и полное сцепление со всеми слоями материала (см. рисунок РИС. 1).

Геотекстильные нетканые волокна, выступающие на поверхности материала соединены с волокнами из тканевого геотекстиля, расположенного с противоположной стороны, благодаря чему создается прочная механическая связь между VOLGRIP и бетоном.

Более того, это же явление позволяет материалу самовосстанавливаться при повреждениях, вызванных усадкой бетона.

Поверхность для монтажа должна быть увлажненной, не содержать острых углов и выступов. Следует избегать постоянных потоков воды, которые могут оказывать влияние на герметизацию соединения в зоне перекрытия листов материала.

Материал можно сгибать и разрезать в любом направлении.

Установка под плиты

Регулирование с заливкой тощим бетоном.

Материал VOLGRIP HP укладывается на выравнивающую стяжку тканевой стороной вверх. Листы материала укладываются внахлест, обеспечивая перекрытие краев как минимум на 10 см.

Закрепите края материала, используя FIX 1 или с помощью гвоздей и FIX 5 через каждые 70 см.

Установка на вертикальные поверхности

Для надземных стен: использовать PLASTIVO 250 (см. соответствующую карту технических данных).

Для кладки, выполняемой на диафрагмы жесткости, шпунты, металлические подпорные стенки или имеющиеся структуры: закрепите VOLGRIP HP, исключив образование зазоров между листами, особенно в зоне стыковки. Укладывать темной тканевой стороной к поверхности конструкции. Листы материала укладываются внахлест, обеспечивая перекрытие краев как минимум на 10 см.

Закрепите края материала, используя FIX 1. Также можно прикрепить края материала к поверхности с помощью металлических дюбелей и FIX 5 через каждые 30 см.

Установить арматуру, внутреннюю опалубку и приступить к заливке бетона.

Sigillare ogni corpo passante con AKTI-SEAL 201, WT, AKTI-VO BS (vedi relative schede tecniche) in funzione della tipologia e dimensione del corpo passante.

Для кладки, которая выполняется с опалубкой, в том числе временной: закрепить VOLGRIP HP к опалубке, оставляя лицевую сторону ткани обращенной внутрь здания.

Установите арматуру, опалубку и приступайте к заливке бетона.

Наложения

Наложения между полотнами должны выступать, по крайней мере, на 25 см от каждой секции заливки бетона.

Перекрытие листов:

- Отделить слой MDPE от первого листа VOLGRIP HP на 10 см вдоль линии перекрыwania;
- Положить второй лист VOLGRIP HP, укладывая его на MDPE мембрану первого листа;
- Уложить первый лист на второй, заботясь о целостности перекрыwania и закрепляя его дюбелями (смотрите схемы).

Аналогичная процедура должна производиться также для углов и кромок.

Избегать перекрытия крест-накрест.




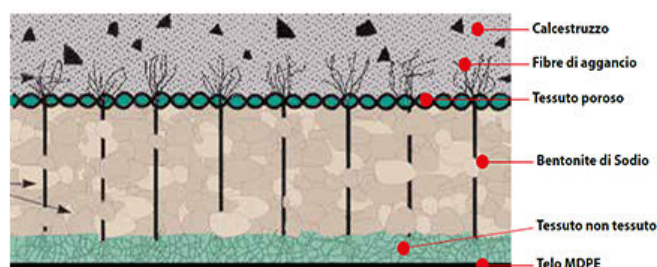


FIG. 1

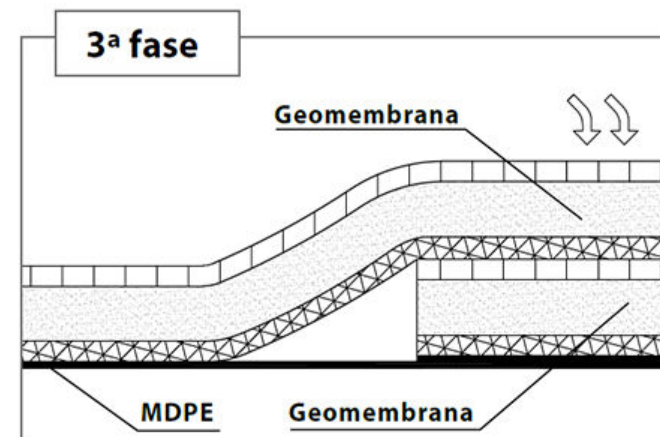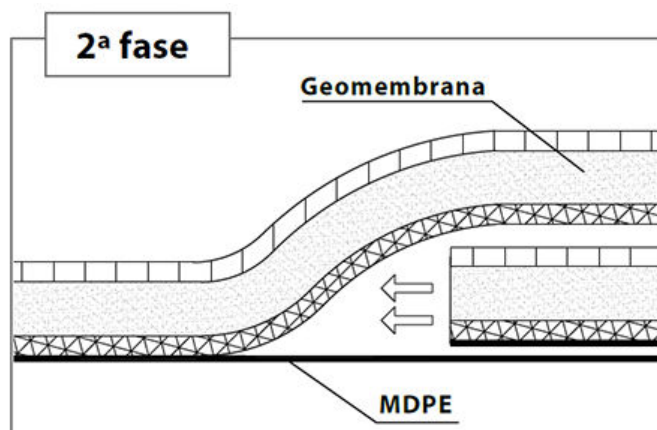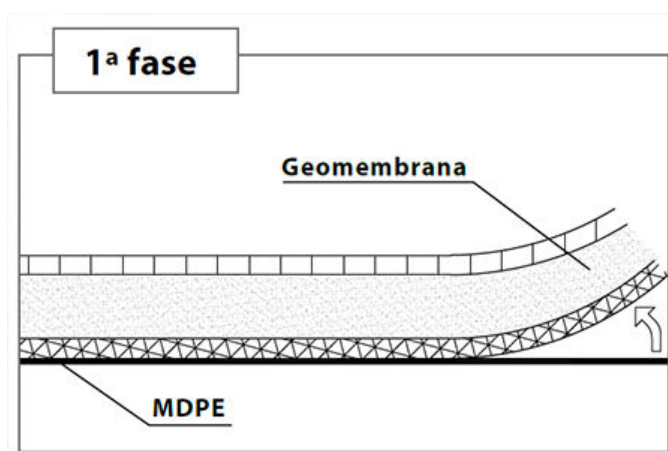

Референции на сайте www.volteco.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Материал VOLGRIP HP требует обязательного пригруза сверху бетонной стяжкой, как при монтаже на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Бетон должен быть плотным и однородным с целью формирования структуры, способной выдерживать эксплуатационные и гидравлические нагрузки.

ПРИМ.: В случае, если монтаж материала производится в присутствии вод с высокой концентрацией солей или в загрязненной почве, рекомендуется запросить технический отдел компании о проведении предварительных

испытаний.

Все горизонтальные и вертикальные заливные швы должны быть герметизированы уплотнителем WT.
Любые конструкционные швы должны быть герметизированы соответствующим профилем WT.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Продукт поставляется в рулонах по:

- 2,50х30 м, для общей поверхности 75 м² и веса примерно 385 кг (без упаковки)

Хранить в сухом месте в оригинальной упаковке вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры, которые подвергаются Внутреннему Контролю Качества	Стандарты	Значения
Толщина	UNI EN ISO 9863-1	> 4 мм
Содержание натриевого бентонита	UNI EN 14196	> 4 кг/м ²
Свободное набухание	ASTM D 5890	> 24 мл/2 г
Fluid Loss Index	ASTM D 5891	< 18 мл
Содержание монтмориллонита	XRD	80%
Прочность при растяжении	UNI EN ISO 10319	8,5 кН/м
Устойчивость к статическому удару (CBR)	UNI EN ISO 12236	1,8 кН
Фильтрация композита	ASTM D 5887	6E ⁻⁹ м ³ /м ² /с
Фильтрация с мембраной MDPE	ASTM D 5887	отсутствие потока
Адгезионная прочность к бетону	ASTM D 903	> 1,5 кН/м

СМОТРИТЕ ВИДЕО И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Схемы Безопасности	Декларация соответствия эксплуатационных качеств	ПУНКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	Технические схемы и BIM	Декларация EPD	Видео YouTube
					

БЕЗОПАСНОСТЬ

Смотреть соответствующий Паспорт безопасности.

	VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
21 DOP 0021 EN 13491:2004 1488-CPR-0638/Z VOLGRIP HP Геосинтетический бентонит с барьерной функцией (GBR-C) для использования в качестве барьера против жидкостей при строительстве туннелей и подземных сооружений.	
Предел прочности при растяжении (MD): 8,5 кН/м Предел прочности при растяжении (CMD): 8,5 кН/м Устойчивость к статическому удару (CBR): 1,8 кН Фильтрация (с мембраной MDPE): Отсутствие потока Долговечность (Приложение В): Необходимо проверить в течение одного дня после установки. Минимальная продолжительность 25 лет на естественных почвах с рН от 4 до 9 и температурой менее 25°C См. паспорт безопасности	

АВТОРСКИЕ ПРАВА

© Авторское право Volteco S.p.A. - Все права защищены.

Информация, Изображения и текст, содержащиеся в этом документе, являются собственностью Volteco S.p.A. Может измениться в любой момент без предупреждения.

Более обновленные версии данного и других документов (см. спецификации товаров, брошюры и т.д.) даны на сайте www.volteco.com.

В случае переведенного текста могут иметься технические или лингвистические неточности.

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация для покупателя/установщика:

Настоящий документ предоставлен в распоряжение компанией Volteco S.p.A. и носит консультационный характер для покупателя/установщика.

Не учитывает необходимое подробное изучение каждого случая применения, за которое компания Volteco S.p.A. в любом случае не несёт ответственности.

Не изменяет и не расширяет обязательства производителя Volteco S.p.A.

Подвергается изменениям, при появлении которых, выполняющий работы должен проконсультироваться перед каждым нанесением с сайтом www.volteco.com.

На техническую/коммерческую информацию торговой сети до/после продажи распространяются вышеуказанные разъяснения.