



WT BREAK

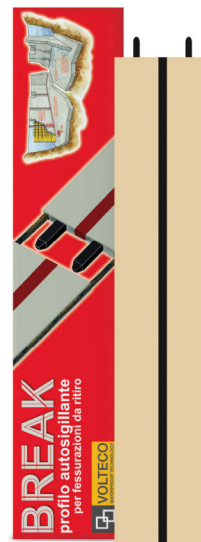

„WATERSTOP“ - VANDENYJE
BESIPLEČIANČIOS MASTIKOS

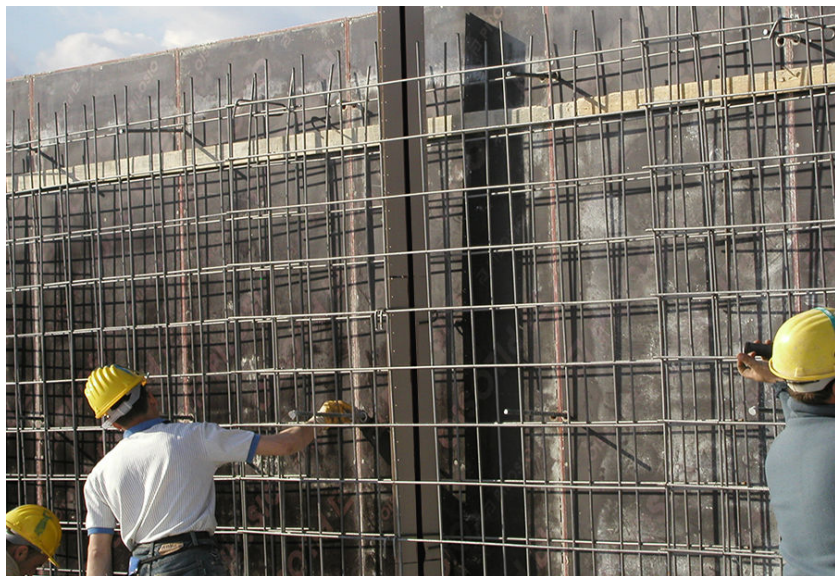

PRODUKTO APRAŠYMAS

WT BREAK yra savaime sandarus, vandeniui nelaidus skiriamasis elementas, skirtas vertikalioms gelžbetoninėms konstrukcijoms padalyti ir suskirstyti į skyrius.

Jį naudojant neleidžiama susidaryti savaiminiams įskilimams, apsaugoma nuo galimo vandens patekimo dėl hidraulinio susitraukimo ir (arba) diferencijuotos apkrovos; jis reguliuoja jų susidarymą tink atitinkamose vietose, o esant vandeniui, savarankiškai užsandarina.

KUR JIS NAUDOJAMAS

Dirbant su gelžbetoninėmis sienomis, išliejomis, diafragmomis, lakštinėmis sienomis, laikinosios konstrukcijos.

NAUDA

- Apsaugo nuo spontaniškų ir nereguliarių įtrūkimų susidarymo
- Užtikrina vientisumą su plokštės/sienos liejinyje sumontuotu vandens ribotuvu
- Puikus hidraulinis sandariklis
- Galimybė ruošti ištisinius betono liejinius be siūlių
- Leidžia armatūros strypus kloti be pertrūkių
- Sutaupoma daug laiko ir pinigų
- Greitas ir paprastas montavimas, nereikia pasiruošimo
- Didelis mechaninis atsparumas, pritaikytas gelžbetonio liejinių įtempiams

PARUOŠIMAS IR TAIKYMAS

WT BREAK profilis skirtas naudoti kartu su Ø 12 arba Ø 14 plieniniais strypais, kurie turi būti įdėti į specialias griovelius.

Sumontuotas jis garantuoja profilio stabilumą ir teisingą padėties taške, skirtame vertikalų liejinių padalijimui.

Kaip tai veikia

Dėžinių elementų funkcija - betono liejinyje sukurti "sumažinto pjūvio" sritis, kuriose dėl susitraukimo atsirandantis įtempimas bus pašalintas.

Dėl to įtrūkimai susidaro tik tose vietose, kur yra WT BREAK, todėl tai galima laikyti "struktūriniu saugikliu".

Vandeniui einant, įtrūkimai, atsirandantys beveik tiesia linija, automatiškai užsandarinami dėl savaiminio hidroplėtimo tarpiklio, esančio tarp plastikinių profilių, išsiplėtimo.

Taikymas

WT BREAK turi būti dedamas ant iš anksto nustatyto jungties formavimo taško, pažymint išorinius dėžės elemento taškus ant horizontalaus paviršiaus pagal blokavimo kanalus.

Tada iš anksto pažymėtose vietose gręžtuvu išgręžiamos skylės (Ø 12–14 mm, mažiausias gylis 8 cm), į kurias įkišami didesnio už mūro aukštį ilgio plieniniai strypai (Ø 12–14 mm), kurie naudojami kaip pertvaros elementų kreiptuvai.

Tuomet pertvarų elementai vielomis turi būti pririšami prie anksčiau paklotų plieninių strypų ir mūro armatūros, naudojant dėžių šonuose esančias skyles.

Jei jungiama su waterstop WT COSTRUCTION (arba kitais vandenyje išsiplečiančiais sandarikliais), ties gelžbetoninės sienos pagrindo ir pamato liejimo sandūra iš pradžių klokite WT BREAK, po to WT COSTRUCTION profiliuotus, sujungdami juos vandenyje besiplečiančia mastika AKTI-SEAL 201 (žr. atitinkamus techninių duomenų lapus).

N.B.: liejimas turi būti atliekamas nuolat, reguliariai abiejose WT BREAK pusėse.

Padėties nustatymo centro atstumas

Empirinė taisyklė WT BREAK padėčiai apskaičiuoti


$$l = H/2s$$

kuriame:

l = atstumas tarp WT BREAK centrų, išreikštas metrais

H = sienos aukštis metrais

s = sienos storis, išreikštas metrais

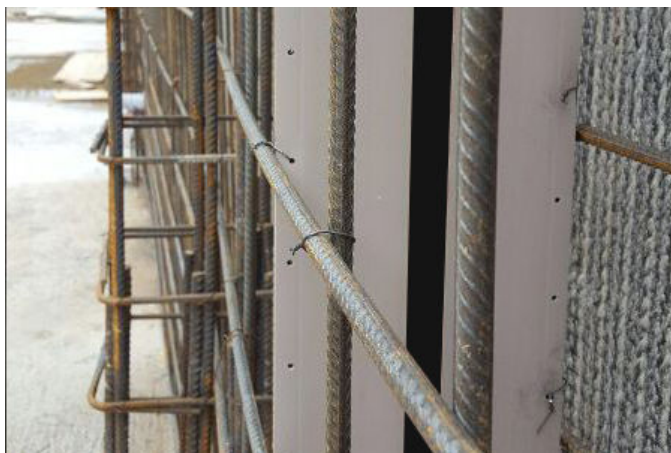

Nuorodos rasite www.volteco.com

PAKAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

WT BREAK pakuojamas į dėžes, kuriose yra 10 1 m ilgio strypų, ir gali būti laikomas neribotą laiką dengtoje vietoje.

ĮSPĖJIMAI – SVARBIOS PASTABOS

Nekeiskite WT BREAK dėžutės profilio, nes tai turėtų įtakos jos veikimui.

Visada jungkite WT BREAK, ant horizontalių jungčių uždėję hidroizoliacinius vandens stabdiklius.

WT BREAK dėžės profilis skirtas negalima tvirtinti laikikliais ir (arba) elementais, galinčiais trukdyti hidroizoliacinio sandariklio veikimui: strypais, kaklaraiščiais ar tarpikliais, esančiais profilio viduje arba šalia jo.

FIZINĖS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Konkrečių	Vertybės
Storis	20 mm
Plotis	175 mm
Ilgis	1.000 mm

PAŽIŪRĖKITE VAIZDO ĮRAŠUS IR PERSKAITYKITE IŠSAMIĄ INFORMACIJĄ

Saugos duomenų
lapai


Eksplotacinių
savybių deklaracija

Specifikacijos
punktai

Techniniai
diagramos ir BIM

EPD deklaracija

YouTube vaizdo
įrašas



SAUGOS

Žiūrėkite atitinkamą saugos duomenų lapą.

AUTORIŲ TEISĖS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Šiame dokumente esanti informacija, vaizdai ir tekstai yra išimtinė „Volteco S.p.A.“ nuosavybė.

Jie gali keistis bet kada be išankstinio įspėjimo.

Naujausias šio ir kitų dokumentų (specifikacijų, brošiūrų ir kt.) versijas galima rasti adresu www.volteco.com.

Vertimo atveju tekste gali būti techninių ir kalbinių netikslumų.

TEISINĖS PASTABOS

Pastaba pirkėjui/montuotojui:

Šis „Volteco S.p.A.“ pateiktas dokumentas skirtas tik pirkėjui ir (arba) naudojančiam asmeniui.

Neatsižvelgiama į būtiną individualų darbinį kontekstą, kurio „Volteco S.p.A.“ bet kuriuo atveju neišmano.

Tai nepakeičia ir nepratęsia gamintojo „Volteco S.p.A.“ įsipareigojimų.

Jis gali keistis, todėl prieš kiekvieną naudojimą naudotojas privalo jį atnaujinti, pasikonsultavęs su www.volteco.com.

Pirmiau pateikti paaiškinimai taikomi ir iki pardavimo, ir po jo teikiamai techninei ir (arba) komercinei pardavimo tinklo informacijai.

PRIEDUS

