



WT BREAK

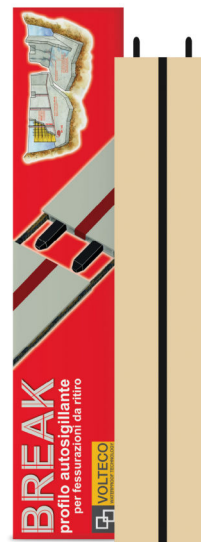

NDALIM UJI-MASTIKË HIDRO-ZGJERUES

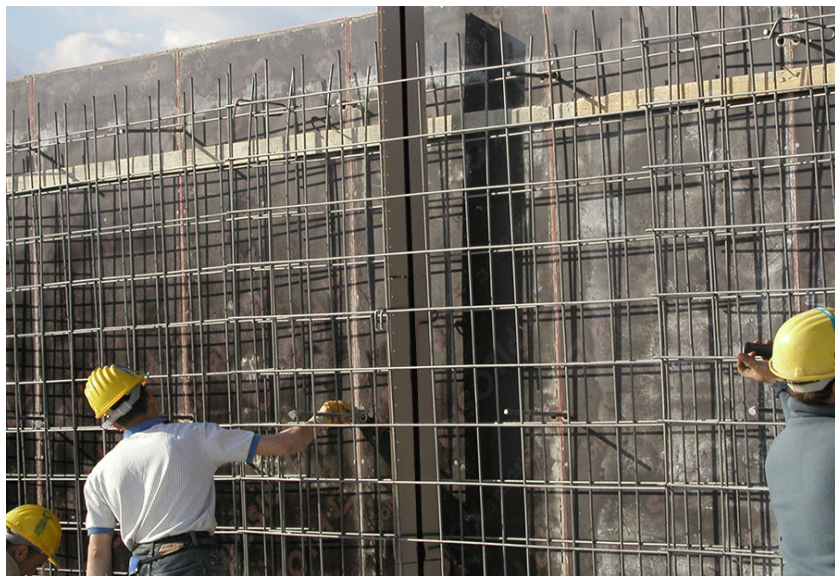

PERSHKRIM I PRODUKTIT

WT BREAK është një element ndarës vetë-vulosës, i papërshkueshëm nga uji, i projektuar për të ndarë dhe ndarë strukturat vertikale të betonit të armuar.

Përdorimi i tij shmang formimin e çarjeve spontane dhe hyrjen e mundshme të ujit për shkak të tkurrjes hidraulike dhe/ose ngarkesave të diferencuara; ai rregullon gjenerimin e tyre vetëm në përputhje me të, duke i vulosur në mënyrë autonome në prani të ujit.

APLIKIMI I PRODUKTIT

Kur punoni në mure betoni të armuar në formë të vazhdueshme brenda kallëpeve, kundër diafragmave, shtyllave të fletëve, strukturave të përkohshme në përgjithësi.

PERFITIMET

- Parandalon formimin e çarjeve spontane dhe të parregullta
- Lejon vazhdimësinë me majën e ujit të vendosur në marrjen e pllakave/mureve
- Mbajtje e perkryer hidraulike
- Mundesi për të kryer hedhje në beton vazhdimisht pa riperseritje
- Lejon kalimin të hekurave të armatures pa ndërprerje
- Kursime të konsiderueshme kohe dhe lekesh
- Instalim i shpejtë dhe i lehtë, nuk kërkohet përgatitje
- Rezistencë e lartë mekanike e përstatshme për sforcimet e derdhjeve të betonit

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

Profili WT BREAK është projektuar për përdorim në kombinim me shufra çeliku Ø 12 ose Ø 14, të cilat duhet të vendosen brenda kanaleve speciale.

Pasi të instalohet, garanton qëndrueshmërinë dhe pozicionimin e saktë të profilit në pikën e destinuar për nënndarjen e derdhjeve vertikale.

Si vepron

Elementet kuti-forme kane funksionin të krijojnë në hedhjen e betonit zona me "seksione të reduktuara" në të cilat do të shkarkohen tensionet që janë rrjedhojë e terheqjes.

Kjo do të sjellë formimin e carjeve vetëm në korrespondencë të WT BREAK, që për këtë motiv mund të konsiderohet një "kove strukturore".

Ndërsa uji kalon, çarjet, të cilat ndodhin në një vijë pothuajse të drejtë, mbyllen automatikisht nga zgjerimi spontan i guarnicionit hidro-ekspansiv të pranishëm midis profileve plastike.

Aplikimi

WT BREAK duhet të vendoset në pikën e paracaktuar për formimin e nyjes, duke shënuar në planin horizontal pikat e ekstreme të elementeve të kutisë, në korrespondencë të kanaleve të bllokimit.

Prandaj, vrimat duhet të bëhen me një shpues (Ø 12÷14 mm, thellësia minimale 8 cm) në përputhje me pikat e shënuara më parë, duke futur më pas në to shufra çeliku (Ø 12÷14 mm) më të gjata se lartësia e muraturës, të cilat funksionojnë si udhërrëfyes për elementët ndarës.

Më pas, elementët ndarës duhet të lidhen me tel në shufrat e çelikut të vendosura më parë dhe në përforsimin e muraturës, duke përdorur vrimat e pranishme në anët e elementëve të kutisë.

Në rast lidhjeje me stacionin e ujit WT CONSTRUCTION (ose guarnicione të tjera hidro-ekspansive), në përputhje me fuga konstruktive ndërmjet bazës së murit të betonit të armuar dhe themeli, procedohet fillimisht me instalimin e WT BREAK dhe më pas me profilet WT CONSTRUCTION, duke i lidhur me mastiç hidro-ekspansiv AKTI-SEAL 201 (shih fletët përkatëse të të dhënave teknike).

Shiko. Mire.: Hedhjet duhet të kryhen me vazhdimësi duke proceduar rregullisht mbi të dyja anet e WT BREAK.

Pozicionimi i boshteve midis akseve

Rregulli empirik për llogaritjen e vendosjes së WT BREAK


$$l = H/2s$$

ku:

l = Aks i brendshëm i WT BREAK i shprehur në metra

H = lartësia e murit e shprehur në metra

s = trashësia e murit e shprehur në metra

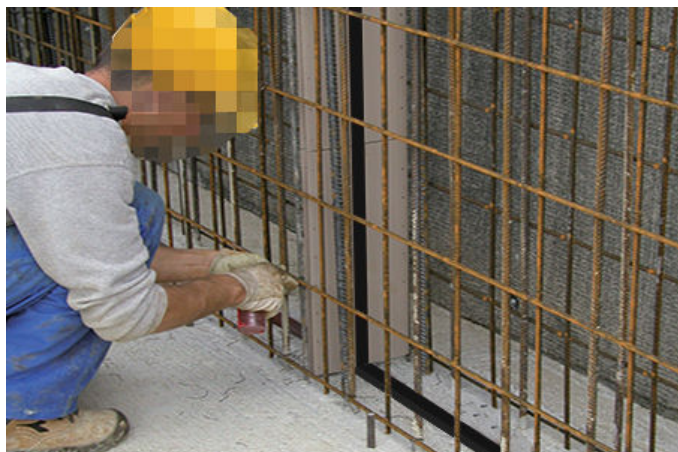

Referenca të disponueshme në www.volteco.com

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

WT BREAK paketohet në kuti që përmbajnë 10 bare 1 m dhe mund të ruhet për një kohë të pacaktuar nëse vendoset në një vend të mbrojtur.

PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME

Mos e ngacmoni kutinë e WT BREAK sepse ndikon në funksionimin e tij.

Lidhni gjithmone WT BREAK me waterstop hidroekspansiv të vendosura mbi hedhje horizontale.

Profili kuti-forme WT BREAK nuk duhet të mbahet nga kllapa dhe ose nga elemente që mund të ndërhyjë me funksionim e rondelës hidro-ekspansive: hekur, lidhësit ose ndarësit të vendosur në ane ose afër waterstop të mbajtur brenda profilit.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

Vecantia	Vlera
Trashësia	20 mm
Gjeresia	175 mm
Gjatesia	1.000 mm

SHIKONI VIDEO-T DHE LEXONI INFORMACIONIN E THELLUAR

Skeda e sigurisë


Deklarata e
performances

Artikuj specifikimi

Diagrame teknike
dhe BIM

Deklaratë EPD

Video në YouTube



SIGURIA

Referohuni gjithmone Skedes se saj me te Dhenat mbi Sigurine.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.

Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A.

Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.

Versionet me te azhornuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjetere) jane te pranishme ne www.volteco.com.

Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

SHENIME LIGJORE

Shënim per bleresin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues per bleresin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj.

Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.

Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm duke konsultuar faqen www.volteco.com.

Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.

ANEKSET



Esempio di installazione
Installation example