



AKTI-SEAL 201



**WATERSTOP – TMELY EXPANDUJÍCÍ V
KONTAKTU S VODOU**



POPIS PRODUKTU

AKTI-SEAL 201 je hydroexpanzivní adhezivní tmel určený k utěsnění a trvalé hydroizolaci průchodů a trhlin obecně. Jedná se o nejúčinnější řešení, které umožňuje zasáhnout přímo v místě, kde voda přichází.

POUŽITÍ

- Utěsnění poškození v železobetonových konstrukcích po jeho stažení
- Těsnění betonových, kovových a plastových trubek zabudovaných do železobetonu
- Vytváření těsnění mezi prefabrikovanými prvky, jsou-li sousedící
- Těsnící konstrukční spáry v konstrukcích malých profilů
- Regularizace podpěr a svařování konců profilů WT (viz příslušné technické karty)
- Utěsnění průchozích těles a otvorů obecně membrány AMPHIBIA (viz příslušný technický list)

VÝHODY

- Vysoká odolnost proti hydrostatickému tlaku
- Praktické řešení pro lokální zásahy a bodovou údržbu i na stávajících konstrukcích
- Lze použít také na mokré a zvláště nepravidelné podklady
- Vynikající zpracovatelnost díky tixotropní konzistenci
- Pohodlné a rychlé použití
- Složení bez rozpouštědel

PŘÍPRAVA A APLIKACE


Údaje pro přípravu a aplikaci se vztahují na normální podmínky prostředí (teplota + 20 °C; relativní vlhkost 60 %).

Očistěte příslušný povrch od přítomnosti prachu, nesourodých částic a všeho, co by mohlo ohrozit přilnavost AKTI-SEAL 201.

Odřežte hubici kartuše podle velikosti obruby, která má být vytvořena, podle jedné z vytlačených čar a poté propíchněte děrovačem vnitřní ochranu hubice.

Vložte kartuši do pistole a vytlačte AKTI-SEAL 201.

V případě utěsnění poškození umístěte AKTI-SEAL 201 přesně v souladu s linií trhlin uvnitř drážky (viz výkresy), potom uzavřete AKTI-SEAL 201 produktem SPIDY 15 / FIBROMIX 40 (viz příslušné technické karty) o tloušťce nejméně 5 cm nebo pokud provádíte zásah v přítomnosti vody, použijte TAP 3 / I-PLUG (viz příslušné technické karty).

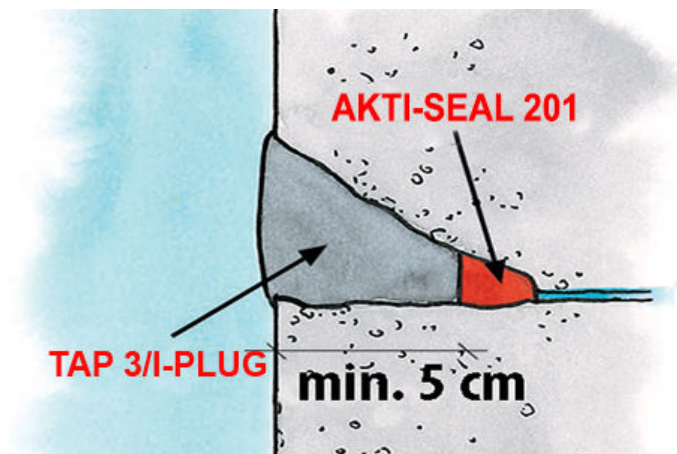

Reference jsou k dispozici na www.volteco.com

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Kartuše o objemu 310 cc.

Produkty musí být skladovány na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření a vlhkosti.

SPOTŘEBA

Kartuše AKTI-SEAL 201 umožňuje realizovat 3,120 m těsnění o velikosti 10x10 mm.

Skladovatelnost 9 měsíců.

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vlastnost	Hodnoty
Vzhled	hydroexpanzivní lepicí tmel
Barva	bílá/běžová
Měrná hmotnost	> 1,30 g/cm ³
Objemová expanze ve vodě	> 100% (24 h)
Odolnost vůči hydrostatickému tlaku	> 1 bar
Doba zasychání na dotek (při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti)	120 min
Teplota zpracování	od +5 °C do + 40 °C
Rozsah teplot při zkoušení	od -30 °C do + 90 °C

PODÍVEJTE SE NA VIDEO A DALŠÍ INFORMACE

Bezpečnostní listy


Prohlášení o
vlastnostech

Položky
specifikace

Technické
programy a BIM

Prohlášení EPD

Video na YouTube



BEZPEČNOST

Před průmyslovým nebo profesionálním použitím je nutné odpovídající školení.
Viz příslušný bezpečnostní list.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informace, obrázky a text obsažené v tomto dokumentu jsou exkluzivním vlastnictvím Volteco S.p.A.

Volteco SpA je může změnit kdykoliv bez předchozího upozornění.

Aktuální verze tohoto dokumentu a další dokumentace (vlastnosti, brožury, a další) naleznete na www.volteco.com.

V případě překladu, text může obsahovat technické a jazykové nepřesnosti.

PRÁVNÍ POZNÁMKY

Poznámka pro kupujícího/instalačního technika:

Tento dokument, zpřístupněn společností Volteco S.p.A., je pouze orientační a slouží jako podpora pro kupujícího/použivatele.

Nebere v úvahu další studium jednotlivých provozních prostředí, za které Volteco S.p.A. v každém případě neodpovídá.

Dokument nemění a nerozšiřuje vlastní povinnosti výrobce Volteco S.p.A.

Podléhá změnám, proto se musí uživatel seznámit s aktualizacemi před každou aplikací konzultováním webových stránek www.volteco.com.

Výše uvedená upřesnění se týkají před-po prodejních technických/obchodních informací obchodní sítě.