



AKTI-SEAL 201



WATERSTOP - HÜDROLAIENDAV
MASTIKS



TOOTE KIRJELDUS

AKTI-SEAL 201 on hüdroekspansiivne liim-hermeetik läbiviikude ja üldiste pragude lõplikuks tihendamiseks ja veekindlaks muutmiseks.

See on kõige tõhusam lahendus, mis võimaldab teil sekkuda otse vee sissetungi kohas.

KUS SEDA KASUTATAKSE

- Raudbetoonkonstruktsioonide pragude tihendamine, mis tulenevad kahanemisest
- Betoonist, metallist ja plastist torude tihendamine raudbetoonis.
- Tihendite ehitamine, tingimusel et need on piiratud, kokkupandavate elementide vahele
- Tihedad ehitusliited väikeste sektsioonidega konstruktsioonides
- WT-profiili otste toetuste reguleerimine ja keevitamine (vt asjaomased andmelehed)
- AMPHIBIA membraani läbiviikude ja perforeringute tihendamine üldiselt (vt. vastavat andmelehte)

KASU

- Kõrge vastupidavus hüdrostaatilisele survele
- Praktiline lahendus kohalikele sekkumistele ja punktilisele hooldusele ka olemasolevatel konstruktsioonidel
- Võib kanda ka märgadele ja eriti ebatasastele pindadele
- Suurepärane töödeldavus tänu tissotroopsele konsistentsile
- Mugav ja kiire kasutada
- Lahustivaba koostis

ETTEVALMISTAMINE JA KASUTAMINE


Ettevalmistus- ja paigaldusandmed viitavad tavalistele keskkonnatingimustele (temperatuur +20°C; suhteline õhuniiskus 60%).

Puhastage pind tolmust, lahtistest osadest ja kõigest, mis võib kahjustada AKTI-SEAL 201 kleepumist.

Lõigake padruni otsik, sõltuvalt moodustatava helmestiku suurusest, vastavalt ühele tähistatud joonele ja seejärel torgake otsiku sisemine kaitselõige õmblusnõelaga.

Laadige padrun püstolisse ja pressige välja AKTI-SEAL 201.

Pragude tihendamisel asetage AKTI-SEAL 201 täpselt pragu joonele pragu sees (vt joonised), seejärel siduge AKTI-SEAL 201 vähemalt 5 cm paksuse SPIDY 15 / FIBROMIX 40 (vt tehnilised andmelehed) või, kui töötate vee juuresolekul, TAP 3/I-PLUGiga (vt tehnilised andmelehed).

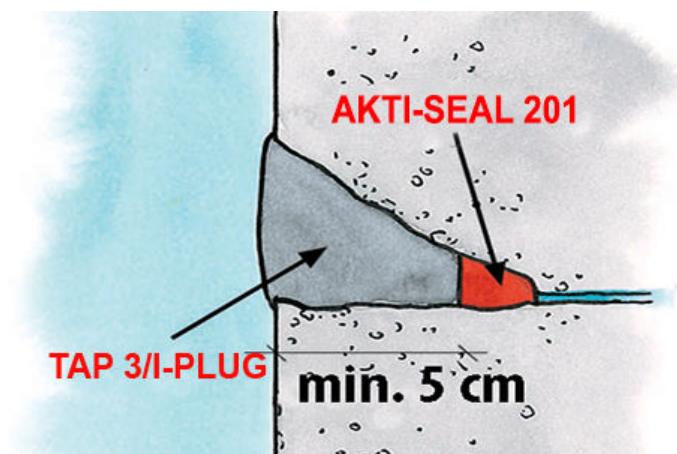

Viited on saadaval aadressil www.volteco.com

PAKEND JA LADUSTAMINE

310 cc kassett.

Tooteid tuleb hoida kuivas, päikese ja niiskuse eest kaitstud kohas.

TARBIMINE JA SAAGIK

Ühe AKTI-SEAL 201 padruniga saab 3,10 m tihendit suurusega 10x10 mm.

Säilitusaeg 9 kuud.

FÜÜSIKALISED JA TEHNILISED OMADUSED

Konkreetne	Väärtused
Aspekt	veega paisuv liim
Värv	valge/beež
Mahukaal	> 1,30 g/cm ³
Mahuline laienemine vees	> 100% (24 h)
Vastupidavus hüdrostaatilisele survele	> 1 bar
Kuivab puudutamiskuivaks (23 °C juures ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures)	120 min
Kasutustemperatuur	+5 °C kuni + 40 °C
Töötemperatuur	-30 °C kuni + 90 °C

VAADAKE VIDEOSID JA LUGEGE LISATEAVET

Ohutuskaardid Tehnilised andmed Spetsifikatsioonid Tehnilised diagrammid ja BIM EPD deklaratsioon YouTube'i video



OHUTUS

Enne tööstuslikku või professionaalset kasutamist on vaja asjakohast koolitust.
Vaadake asjakohast ohutuskaarti.

AUTORIÕIGUS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Käesolevas dokumendis sisalduv teave, pildid ja tekstid on Volteco S.p.A. ainuomand.

Neid võidakse igal ajal ilma ette teatamata muuta.

Selle ja muude dokumentide (spetsifikatsioonid, brošüürid jne) kõige ajakohasemad versioonid on kättesaadavad aadressil www.volteco.com.

Tõlke puhul võib tekst sisaldada tehnilisi ja keelelisi ebatäpsusi.

JURIIDILISED MÄRKUSED

Märkus ostjale/paigaldajale:

Käesolev Volteco S.p.A. poolt kättesaadavaks tehtud dokument on mõeldud üksnes ostja/taotleja toetamiseks ja teavitamiseks.

See ei võta arvesse vajalikke teadmisi individuaalsest tegevuskontekstist, mille suhtes Volteco S.p.A. jääb igal juhul kõrvale.

See ei muuda ega laienda tootja Volteco S.p.A. kohustusi.

See võib muutuda, mille osas peab rakendaja end enne iga üksikut rakendamist kurssi viima, konsulteerides www.volteco.com.

Eespool esitatud selgitused laienevad müügivõrgu müügieelsele/järgsele tehnilisele/kaubanduslikule teabele.