



AKTI-SEAL 201



**ZAUSTAVLJANJE VODE - MASTIKSI KOJI
SE U DODIRU S VODOM ŠIRE**



OPIS PROIZVODA

AKTI-SEAL 201 je hidro-ekspanzivni ljepljivi brtvilo za brtvljenje i trajnu hidroizolaciju prodora i pukotina općenito. Predstavlja konačno najučinkovitije rješenje koje omogućuje izravno djelovanje na točki prodora vode.

GDJE SE KORISTI

- Brtvljenje oštećenja u strukturama od armiranog betona nastalih nakon skupljanja betona
- Brtvljenje cijevi od cementa, metala i plastičnog materijala koje su ugrađene tijekom betoniranja
- Stvaranje brtvi, pod uvjetom da su susjedne, između montažnih elemenata
- Konstruktivne dilatacije na strukturama umjerenog presjeka.
- Izravnavanje podloga i spajanje završnih dijelova profila WT (vidi odgovarajuće tehničke listove)
- Brtvljenje tijela koja prolaze kroz otvore i općenito otvora membrane AMPHIBIA (pogledati odgovarajući tehnički list)

PREDNOSTI

- Visoka otpornost na hidrostatski tlak
- Praktično rješenje za lokalne popravke i točkovno održavanje, čak i na postojećim konstrukcijama
- Nanosi se i na mokre podloge kao i na one izuzetno nepravilne
- Izvrsna obradivost zahvaljujući tiksotropnoj konzistenciji
- Lagana i brza primjena
- Formula bez otapala

PRIPREMA I IZVEDBA


Podaci za pripremu i ugradnju odnose se na normalne uvjete okoline (temperatura +20°C; relativna vlažnost 60%).

Očistite u potpunosti površinu od prašine i nevezanih djelova ili od svih drugih tvari koje bi mogle onemogućiti prijanjanje proizvoda AKTI-SEAL 201.

Odrezati vrh nastavka kartuše po liniji koja je utisnuta, u skladu s dimenzijom koja se želi formirati, te probušiti zaštitu na vrhu nastavka kartuše.

Unesti kartušu u pištolj i istisnuti AKTI-SEAL 201.

U slučaju intervencije brtvljenja pukotina, postaviti AKTI-SEAL 201 točno na liniju pukotine unutar izvedenog otvora (vidi nacрте), zatim zatvoriti postavljeni AKTI-SEAL 201 u debljini od najmanje 5 cm sa SPIDY 15/FIBROMIX 40 (vidi odgovarajuće tehničke listove) ili ako se intervencija vrši u prisustvu vode s proizvodom TAP 3/I-PLUG (vidi odgovarajuće tehničke listove).

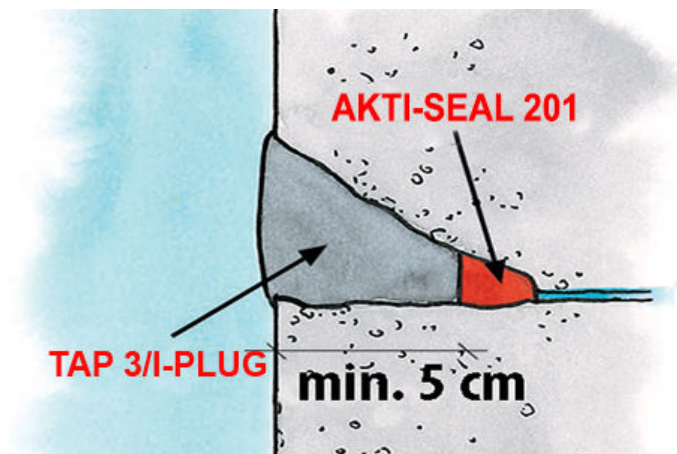

Reference dostupne na www.volteco.com

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Kartuša od 310 cc.

Proizvodi se moraju skladištiti na suhom mjestu daleko od sunca i vlage.

POTROŠNJA I UČINKOVITOST

Od jedne kartuše AKTI-SEAL 201 dobiva se 3,10 m brtve dimenzija 10x10 mm.

Vrijeme skladištenja je 9 mjeseci.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifikacije	Vrijednosti
Izgled	hidro-ekspanzivna ljepljiva mastika
Boja	bijela/bež
Specifična težina	> 1,30 g/cm ³
Volumetrijsko širenje u vodi	> 100% (24 h)
Otpornost na hidrostatski tlak	> 1 bar
Suho na dodir (pri 23 °C i 50 % R.V.)	120 min
Temperatura nanošenja	od +5 °C do + 40 °C
Radna temperatura	od -30 °C do + 90 °C

POGLEDAJTE VIDEO ZAPISE I DODATNA OBJAŠNJENJA

Sigurno-tehnički
listovi


Izjava o svojstvima
proizvoda

Stavke tehničkog
opisa

Tehnički dijagrami i
BIM

Izjava o ekološkom
proizvodu (EPD)

Video na
YouTubeu



SIGURNOST

Potrebna je odgovarajuća obuka prije industrijske ili profesionalne uporabe.
Vidi List sa Sigurnosnim Podacima.

AUTORSKA PRAVA

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informacije, slike i tekst koje sadrži ovaj dokument predstavljaju isključivo vlasništvo tvrtke Volteco S.p.A.

Mogu se izmijeniti u svakom trenutku bez prethodne najave.

Najnovije verzije ovog, kao i drugih dokumenata (stavke troškovnika, brošure i ostalo), dostupne su na stranici www.volteco.com.

Prevedeni tekst može sadržavati tehničke i jezične nepravilnosti.

PRAVNE OPASKE

Opaska za kupca/instalatera:

Ovaj dokument koji ustupa na raspolaganje Volteco S.p.A. je okviran i služi isključivo kao pomoć kupcu/korisniku.

Nije uzet u razmatranje svaki pojedini slučaj radnog okruženja, od kojih se tvrtka Volteco S.p.A. ograničuje.

Ne mijenja i ne proširuje obaveze proizvođača Volteco S.p.A.

Osjetljiv na promjene prema kojima se izvođač mora prilagoditi prije svake aplikacije koristeći www.volteco.com.

Gore navedena pojašnjenja odnose se na tehničke/komercijalne podatke prodajne mreže prije prodaje.