



AKTI-SEAL 201



„WATERSTOP“ - VANDENYJE
BESIPLEČIANČIOS MASTIKOS



PRODUKTO APRAŠYMAS

AKTI-SEAL 201 yra hidroekspansinis klijinis hermetikas, skirtas praėjimų ir įvairių įtrūkimų sandarinimui bei galutiniam hidroizoliavimui.

Tai veiksmingiausias sprendimas, leidžiantis suveikti tiesiai vandens prasiskverbimo vietoje.

KUR JIS NAUDOJAMAS

- Gelžbetonio konstrukcijų įtrūkimų, atsiradusių dėl nusėdimo, sandarinimas
- Gelžbetoninių, metalinių ir plastikinių vamzdžių, įmontuotų į gelžbetonį, sandarinimas
- Sandarinimo tarp surenkamųjų elementų, jei jie yra uždari, įrengimas
- Sandarios konstrukcinės jungtys mažo skerspjūvio konstrukcijose
- Paviršių ir WT profilių galų sandarinimo vietų suvienodinimas (žr. atitinkamus techninių duomenų lapus)
- Pereinamųjų objektų ir bendrų angų užsandarinimas su AMPHIBIA membrana (žr. atitinkamą techninių duomenų lapą)

NAUDA

- Didelis atsparumas hidrostatiniam slėgiui
- Praktinis sprendimas vietiniams darbams ir tikslinei priežiūrai, taip pat esamose konstrukcijose
- Taip pat galima tepti ant šlapio ir ypač nelygaus pagrindo
- Puikios naudojimo savybės dėl tiksotropinės konsistencijos
- Patogus ir greitas naudojimas

- Sudėtis be tirpiklių

PARUOŠIMAS IR TAIKYMAS


Paruošimo ir montavimo duomenys taikomi įprastoms aplinkos sąlygoms (temperatūra +20 °C; santykinis oro drėgnumas 60 %).

Nuvalykite paviršių, kad neliktų jokių dulkių, atsilaisvinusių detalių ir bet ko, kas gali pakenkti AKTI-SEAL 201 sukibimui.

Išpjaukite kasetės antgalį, priklausomai nuo formuojamo karoliuko dydžio, pagal vieną iš įspaustų linijų, tada vidinę antgalio apsaugą pradurkite adata.

Įdėkite kasetę į pistoletą ir išspauskite AKTI-SEAL 201.

Sandarindami įtrūkimus, AKTI-SEAL 201 dėkite tiksliai ties įtrūkimo linija įtrūkimo viduje (žr. brėžinius), tada AKTI-SEAL 201 sutvirtinkite ne mažiau kaip 5 cm storio SPIDY 15 / FIBROMIX 40 (žr. techninių duomenų lapus) arba, jei dirbate esant vandeniui, naudokite TAP 3/I-PLUG (žr. techninių duomenų lapus).

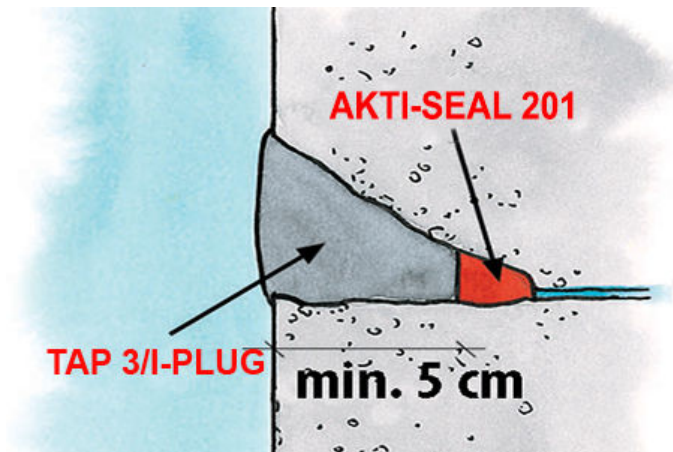

Nuorodos rasite www.volteco.com

PAKAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

310 cc kasetė.

Produktai turi būti laikomi sausoje, nuo saulės ir drėgmės apsaugotoje vietoje.

VARTOJIMAS IR DERLIS

Iš vienos AKTI-SEAL 201 kasetės galima pagaminti 3,10 m 10x10 mm dydžio sandariklio.

Laikymo laikas 9 mėnesių.

FIZINĖS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Konkrečių	Vertybės
Aspektas	hidroekspansinis klijų mastikas
Spalva	baltas/smėlio spalvos
Natūrinis svoris	> 1,30 g/cm ³
Tūrinis išsiplėtimas vandenyje	> 100% (24 h)
Atsparumas hidrostatiniam slėgiui	> 1 bar
Išdžiūvimo laikas (esant 23 °C ir 50 % santykinio drėgnumo)	120 min
Naudojimo temperatūra	nuo +5 °C iki + 40 °C
Darbinė temperatūra	nuo -30 °C iki + 90 °C

PAŽIŪRĖKITE VAIZDO ĮRAŠUS IR PERSKAITYKITE IŠSAMIĄ INFORMACIJĄ

Saugos duomenų
lapai

Ekspluatacinių
savybių deklaracija

Specifikacijos
punktai

Techniniai
diagramos ir BIM

EPD deklaracija

YouTube vaizdo
įrašas



SAUGOS

Prieš pradėdant naudoti pramoniniu ar profesionaliu būdu, reikia tinkamai apmokyti.

Žiūrėkite atitinkamą saugos duomenų lapą.

AUTORIŲ TEISĖS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Šiame dokumente esanti informacija, vaizdai ir tekstai yra išimtinė „Volteco S.p.A.“ nuosavybė.

Jie gali keistis bet kada be išankstinio įspėjimo.

Naujausias šio ir kitų dokumentų (specifikacijų, brošiūrų ir kt.) versijas galima rasti adresu www.volteco.com.

Vertimo atveju tekste gali būti techninių ir kalbinių netikslumų.

TEISINĖS PASTABOS

Pastaba pirkėjui/montuotojui:

Šis „Volteco S.p.A.“ pateiktas dokumentas skirtas tik pirkėjui ir (arba) naudojančiam asmeniui.

Neatsižvelgiama į būtiną individualų darbinį kontekstą, kurio „Volteco S.p.A.“ bet kuriuo atveju neišmano.

Tai nepakeičia ir nepratęsia gamintojo „Volteco S.p.A.“ įsipareigojimų.

Jis gali keistis, todėl prieš kiekvieną naudojimą naudotojas privalo jį atnaujinti, pasikonsultavęs su www.volteco.com.

Pirmiau pateikti paaiškinimai taikomi ir iki pardavimo, ir po jo teikiamai techninei ir (arba) komercinei pardavimo tinklo informacijai.