



AKTI-SEAL 201



**WATERSTOP - HIDRO-PAPLAŠINOŠĀS
MASTIKAS**



PRODUKTA APRAKSTS

AKTI-SEAL 201 ir hidroizplešams līmes hermētiķis, kas paredzēts caurumiem un vispārējām plaisām galīgai hermetizācijai un hidroizolācijai.

Tas ir visefektīvākais risinājums, kas ļauj iekļaukties tieši ūdens iekļūšanas vietā.

KUR TO IZMANTO

- Sprādzienu radīto plaisu blīvēšana dzelzsbetona konstrukcijās, kas radušās sarūkšanas rezultātā
- Betona, metāla un plastmasas cauruļu, kas iestrādātas dzelzsbetonā, blīvēšana
- Blīvju konstrukcija, ja tās ir norobežotas, starp saliekamiem elementiem
- Stingras konstrukcijas šuves mazo sekciju konstrukcijās
- Balstu regulēšana un WT profilu galu metināšana (skatīt attiecīgās datu lapas)
- AMPHIBIA membrānas caurplūdes konstrukciju un perforāciju blīvēšana (skatīt attiecīgo datu lapu)

PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta izturība pret hidrostatisko spiedienu
- Praktisks risinājums lokāliem darbiem un precīzai apkopi arī esošajās konstrukcijās
- Var uzklāt arī uz mitrām un īpaši nelīdzenām pamatnēm
- Lieliska apstrādājamība pateicoties viskoelastīgajai konsistencei
- Ērts un ātri lietojams
- Sastāvs bez šķīdinātājiem

SAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA


Sagatavošanas un uzstādīšanas dati attiecas uz normāliem apkārtējās vides apstākļiem (temperatūra +20 °C; relatīvais mitrums 60 %).

Notīriet virsmu no visiem putekļiem, vaļējām detaļām un visa, kas varētu traucēt AKTI-SEAL 201 saķeri.

Atkarībā no veidojamās apmales izmēra izgrieziet kārtidža uzgali, ievērojot vienu no iespiestajām līnijām, un pēc tam ar īlenu caurduriet uzgaļa iekšējo aizsardzību.

Levietojiet patronu pistolē un izspiediet AKTI-SEAL 201.

Bojājumu hermetizācijas ieviešanas gadījumā AKTI-SEAL 201 novietojiet tieši uz plaisas līnijas iebrukuma iekšpusē (sk. rasējumus), pēc tam AKTI-SEAL 201 pārklāiet vismaz 5 cm biezumā SPIDY 15 /FIBROMIX 40 (sk. attiecīgās tehniskās datu lapas) vai, ja ieviešanas tiek veikta ūdens klātbūtnē, izmantojiet krānu TAP 3/I-PLUG (skatīt attiecīgās tehniskās datu lapas).

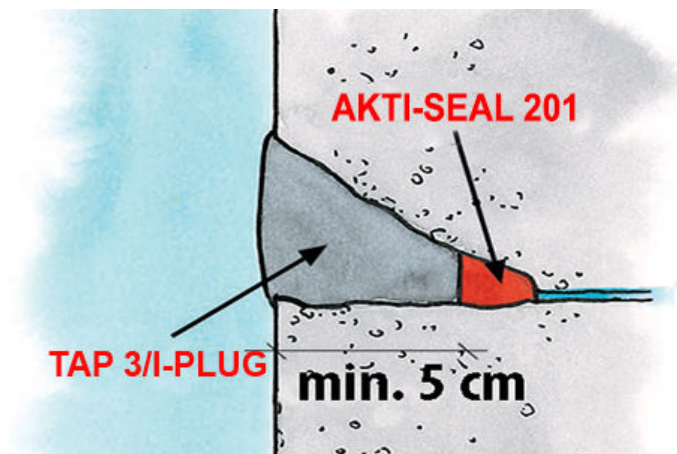

Atsauces ir pieejamas vietnē www.volteco.com

IEPAKOJUMS UN UZGLABĀŠANA

310 cc kārtidžs.

Produkti jāuzglabā sausā, no saules un mitruma pasargātā vietā.

PATĒRIŅŠ UN RAŽA

Viens AKTI-SEAL 201 kārtidžs nodrošina 3,10 m blīvējuma 10x10 mm.

Uzglabāšanas laiks 9 mēneši.

FIZIKĀLĀS UN TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Konkrēts	Vērtības
Aspekts	hidroizplešams līmes mastiks
Krāsa	balts/bēšs
Īpatnējais svars	> 1,30 g/cm ³
Tilpuma izplešanās ūdenī	> 100% (24 h)
Izturība pret hidrostatisko spiedienu	> 1 bar
Sausuma laiks (pie 23 °C un 50 % relatīvā mitruma)	120 min
Lietošanas temperatūra	+5 °C līdz + 40 °C
Darba temperatūra	-30 °C līdz + 90 °C

SKATĪET VIDEO UN IZLASIET SĪKĀKU INFORMĀCIJU

Drošības datu
lapas


Darbības
deklarācija

Specifikācijas
punkti

Tehniskās
diagrammas un
BIM

EPD deklarācija

YouTube video



DROŠUMS

Pirms rūpnieciskas vai profesionālas lietošanas ir nepieciešama atbilstoša apmācība.

Skatīt attiecīgo drošības datu lapu.

AUTORTIESĪBAS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Šajā dokumentā iekļautā informācija, attēli un teksti ir Volteco S.p.A. ekskluzīvs īpašums.

Tie var mainīties jebkurā laikā bez brīdinājuma.

Šo un citu dokumentu (specifikāciju, brošūru u. c.) jaunākās versijas ir pieejamas vietnē www.volteco.com.

Tulkošanas gadījumā teksts var saturēt tehniskas un lingvistiskas neprecizitātes.

JURIDISKAS PIEZĪMES

Piezīme pircējam/uzstādītājam:

Šis Volteco S.p.A. piedāvātais dokuments ir paredzēts tikai kā atbalsts un informācija pircējam/pieprasītājam.

Tajā nav ņemts vērā nepieciešamais ieskats individuālajā darbības kontekstā, kuram Volteco S.p.A. jebkurā gadījumā ir svešs.

Ar to netiek grozītas vai paplašinātas ražotāja Volteco S.p.A. saistības.

Tas ir pakļauts izmaiņām, saistībā ar kurām instalētājam tas ir jāatjaunina sevi pirms katras atsevišķas lietojumprogrammas, apmeklējot www.volteco.com tīmekļa vietni.

Iepriekš minētie paskaidrojumi tiek attiecināti arī uz tirdzniecības tīkla pirms/pēcpārdošanas tehnisko/komerčiālo informāciju.