



AKTI-SEAL 201



**OPRIREA INFILTRAȚIILOR - MASTICURI
EXPANDABILE ÎN CONTACT CU APA**



DESCRIEREA PRODUSULUI

AKTI-SEAL 201 este un mastic adeziv hidroexpansiv pentru etanșarea și impermeabilizarea definitivă a elementelor de trecere și a fisurilor în general.

Este o soluție simplă și eficientă care permite intervenția direct asupra punctului de infiltrație a apei.

DOMENIUL DE APLICARE

- Etanșarea fisurilor structurilor din ciment armat rezultate în urma contracției betonului
- Etanșarea tuburilor din ciment, metal sau material plastic înecate în beton armat
- Realizarea garniturilor, cu condiția să fie delimitate, între elemente prefabricate
- Rosturi de construcție cu etanșare în structuri cu secțiune redusă
- Uniformizarea suporturilor și lipirea extremităților profilelor WT (vezi fișele tehnice corespunzătoare)
- Etanșarea corpurilor de trecere și a găurilor membranei AMPHIBIA în general (vezi fișa tehnică a produsului)

AVANTAJE

- Rezistență ridicată la presiunea hidrostatică
- Soluție practică pentru intervenții localizate și lucrări de întreținere punctuale, inclusiv pe structuri existente
- Poate fi aplicat chiar și pe suporturi ude și foarte neregulate
- Ușurință excelentă în aplicare datorită consistenței tisotrope
- Comod și rapid de utilizat
- Formulă fără solvenți

PREGĂTIRE ȘI APLICARE


Datele privind pregătirea și aplicarea se referă la condiții ambientale normale (temperatură +20 °C; umiditate relativă 60%).

Curățați cu atenție orice urmă de praf, părți neregulate și în general orice material care ar putea compromite aderența AKTI-SEAL 201.

Tăiați vârful tubului în dreptul semnului de pe acesta, în funcție de dimensiunea bordurii pe care doriți să o formați, iar apoi împungeți cu un obiect ascuțit protecția internă a vârfului.

Introduceți cartușul în pistolul și împingeți AKTI-SEAL 201.

În cazul lucrărilor de etanșare a fisurilor, așezați AKTI-SEAL 201 exact în dreptul liniei fisurii aflate în interiorul spărturii efectuate (vezi figurile), apoi delimitați AKTI-SEAL 201 cu SPIDY 15 / FIBROMIX 40 (vezi fișele tehnice corespunzătoare) cu o grosime de cel puțin 5 cm, sau dacă se lucrează în prezența apei, cu TAP 3 / I-PLUG (vezi fișele tehnice corespunzătoare).

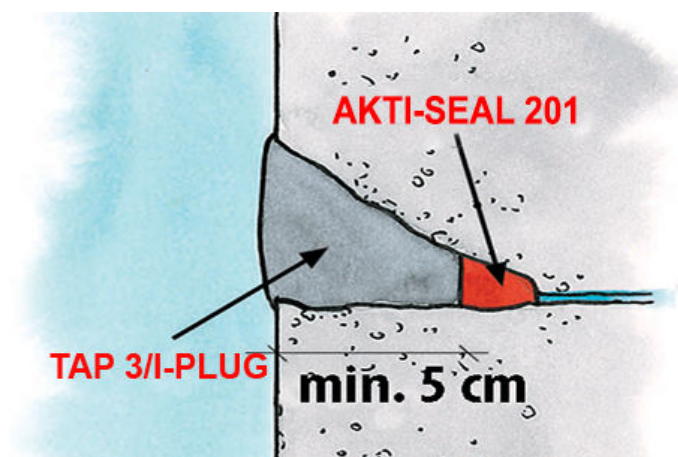

Referințe disponibile pe www.volteco.com

AMBALARE ȘI DEPOZITARE

Tub de 310 cc.

Produsele trebuie depozitate la loc uscat, ferit de lumina soarelui și de umiditate.

CONSUM ȘI RANDAMENT

Cu un tub de AKTI-SEAL 201 se realizează 3,10 m de etanșare cu dimensiunile de 10x10 mm.

Timp de depozitare 9 luni.

CARACTERISTICI FIZICE ȘI TEHNICE

Detalii	Valorile
Aspect	mastic adeziv hidroexpansiv
Culoare	alb/bej
Greutate specifică	> 1,30 g/cm ³
Expansiune volumetrică în apă	> 100% (24 h)
Rezistență la presiuni hidrostatice	> 1 bar
Timp de uscare la atingere (la 23 °C și 50 % umiditate relativă)	120 min
Temperatura de aplicare	de la +5 °C la + 40 °C
Temperatura de utilizare	de la - 30 °C la + 90 °C

URMĂRIȚI FILMULEȚELE ȘI INFORMAȚIILE SUPLIMENTARE

Fișe de siguranță

Declarație de
performanță

Secțiuni ale
specificațiilor

Scheme tehnice și
BIM

Declarație EPD

YouTube Video



SIGURANȚĂ

Este necesară instruirea corespunzătoare înainte de utilizarea industrială sau profesională.

Consultați Fișa cu Date de Siguranță.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informațiile, imaginile și textele din acest document sunt proprietatea exclusivă a societății Volteco S.p.A.

Pot fi modificate în orice moment, fără preaviz.

Versiunile actualizate ale acestui document și a altor documente fișe cu (specificații, broșuri și altele) se află la adresa www.volteco.com.

Traducerea textului original poate conține imperfecțiuni tehnice și lingvistice.

NOTE LEGALE

Notă pentru cumpărător/instalator:

Acest document, pus la dispoziție de către societatea Volteco S.p.A., are scop orientativ și indicativ pentru cumpărător/operator.

Nu consideră necesară aprofundarea contextului operativ individual pentru care Volteco S.p.A. nu își asumă nicio responsabilitate.

Nu modifică și nu extinde obligațiile producătorului Volteco S.p.A.

Este supusă modificărilor, motiv pentru care operatorul care efectuează aplicarea trebuie să consulte informațiile actualizate publicate pe site-ul www.volteco.com.

Precizările de mai sus se aplică informațiilor tehnice/comerciale ale retailerului înainte/după vânzare.