



AKTI-SEAL 201



**BUBEČA ZAPTIVNA MASA ZA
VODONEPROPUSNE SPOJEVE**



OPIS PROIZVODA

AKTI-SEAL 201 je hidroekspanzivni lepak-mastik za zaptivanje i trajnu hidroizolaciju prolaza i pukotina uopšte. To je najefikasnije i najpouzdanije rešenje za direktnu intervenciju na mestima prodora vode

PRIMENA PROIZVODA

- Zaptivanje oštećenja na armirano-betonskim konstrukcijama usled skupljanja
- Zaptivanje betonskih, metalnih i plastičnih cevi ugrađenih u beton
- Zaptivanje između prefabrikovanih elemenata
- Vodonepropusni spojevi u konstrukcijama malih dimenzija
- Nivelisanje površina i zaptivača na krajevima WT profila (videti odgovarajuće tehničke listove)
- Zaptivanje svih tipova prodora i otvora u okviru postavljanja sistema AMPHIBIA membrane (pogledati odgovarajući tehnički list)

PREDNOSTI

- Visoka otpornost na hidrostatički pritisak
- Praktično rešenje za lokalne intervencije i tačno održavanje čak i na postojećim strukturama
- Primenjivo na vlažnim i veoma neravnim površinama
- Odlična obradivost zahvaljujući tiksotropnoj konzistenciji
- Jednostavan i brz za upotrebu
- Formula bez rastvarača

PRIPREMA I PRIMENA


Podaci o pripremi i ugradnji odnose se na uobičajene ambijentalne uslove (temperatura +20°C; relativna vlažnost 60%).

Površinu je potrebno očistiti od prašine, rastresitih delova i svih materijala koji mogu ugroziti prijanjanje AKTI-SEAL 201.

Odsecite vrh patrone u skladu sa željenom debljinom nanosa, prateći ugravirane linije, a zatim probušite unutrašnju zaštitu vrha pomoću šila ili eksera.

Ubacite patronu u pištolj i istisnite AKTI-SEAL 201.

Za zaptivanje pukotina, naneti AKTI-SEAL 201 precizno duž linije gde je pukotina (videti crteže), zatim ograničiti AKTI-SEAL 201 slojem od najmanje 5 cm SPIDY 15 / FIBROMIX 40 (videti odgovarajuće tehničke listove), ili TAP 3 / I-PLUG (videti odgovarajuće tehničke listove) kada se nanosi u prisustvu vode.

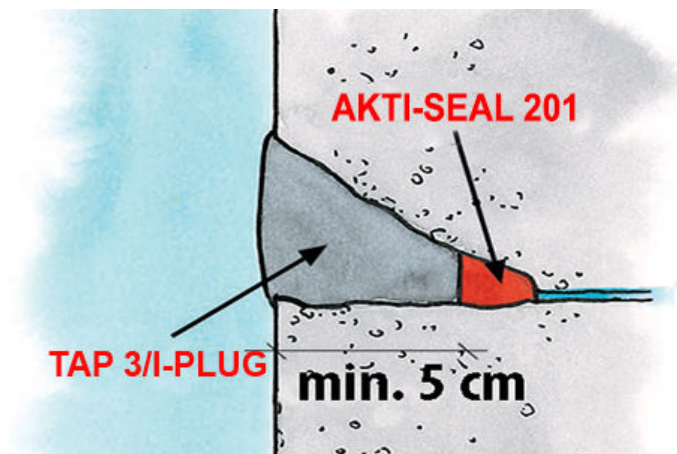

Reference dostupne na www.volteco.com

PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kartuša od 310 cc.

Proizvodi se moraju čuvati na suvom mestu, zaštićenom od sunca i vlage.

POTROŠNJA I PRINOS

Jedna kartuša AKTI-SEAL 201 omogućava izradu zaptiva u dužini od 3,10 m (dimenzija 10x10 mm).

Trivot na polici 9 meseci.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifikacija	Vrednosti
Izgled	hidroekspanzivni lepak za brtvljenje
Boja	bela/bež
Specifična težina	> 1,30 g/cm ³
Zapreminsko bubrenje u void	> 100% (24 h)
Otpornost na hidrostaticki pritisak	> 1 bar
Vani na dodir (na 23 °C i 50% R.V.)	120 min
Temperatura nanošenja	od +5 °C do + 40 °C
Radna temperatura	od -30 °C do + 90 °C

POGLEDAJTE VIDEO SNIMKE I DODATNA POJAŠNENJA


Bezbednosni listovi Izjava o svojstvima
proizvoda

Stavke
specifikacije

Tehnički dijagrami i
BIM

Ekološka
deklaracija
proizvoda EPD

YouTube Video



BEZBEDNOST

Pre industrijske ili profesionalne upotrebe neophodna je odgovarajuća obuka.

Pogledati odgovarajući bezbednosni list.

AUTORSKA PRAVA

© Copyright Volteco S.p.A. – Sva prava zadržana.

Informacije, slike i tekstovi u ovom dokumentu su isključivo vlasništvo kompanije Volteco S.p.A.

Podložni su promenama u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

Ažurirane verzije ovog i drugih dokumenata (tehničke specifikacije, brošure i drugo) dostupne su na www.volteco.com.

U slučaju prevoda, tekst može sadržati tehničke i jezičke netačnosti.

LEGALNE NAPOMENE

Napomena za kupca/izvođača:

Ovaj dokument koji je pripremila kompanija Volteco S.p.A. služi kao pomoć i smernica za kupca/izvođača.

Ne uzima u obzir sve detalje konkretnih operativnih uslova, za koje Volteco S.p.A. ne preuzima odgovornost.

Ovaj dokument ne menja niti proširuje obaveze kompanije Volteco S.p.A.

Može biti podložan izmenama, te se od izvođača zahteva da ažurira svoje informacije pre svake primene, pozivajući se na sajt www.volteco.com.

Navedena pojašnjenja odnose se i na tehničke i komercijalne informacije pre i posle prodaje u okviru prodajne mreže.