



AKTI-SEAL 201



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
ШВОВ – ГИДРОРАСШИРЯЮЩИЕСЯ
ГЕРМЕТИКИ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AKTI-SEAL 201 это гидрорасширяющийся адгезивный герметик для уплотнения и окончательной гидроизоляции проходных элементов и трещин различного характера.

Это наиболее эффективное решение, которое позволяет выполнить операцию непосредственно в точке прихода воды.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

- Герметизация трещин в железобетонных конструкциях в результате усадки
- Герметизация забетонированных бетонных, металлических и пластиковых труб.
- Уплотнения между блочными элементами при сборке (если они смежные)
- Герметичные конструкционные швы в структурах с небольшим сечением.
- Регулирование опор и герметизация концов профилей WT (см. соответствующие технические листы)
- Герметизация сквозных конструкций и отверстий мембраной AMPHIBIA (см. соответствующую карту технических данных)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая устойчивость к гидростатическому давлению
- Практичное решение для локальных работ и точечного ремонта, в том числе на существующих конструкциях
- Может применяться на влажных и неровных основаниях
- Отличная технологичность благодаря тиксотропной консистенции
- Удобный и быстрый в использовании

- Состав без растворителей

ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ


Данные по подготовке и использованию относятся к нормальным условиям окружающей среды (температура +20 °C, относительная влажность 60%).

Основание должно быть очищено от пыли, масла, краски и прочих веществ, которые могут помешать адгезии материала AKTI-SEAL 201 к основанию.

Отрежьте кончик картриджа с учетом количества используемого материала, согласно контрольным линиям. Затем проткните внутреннюю защитную упаковку наконечника картриджа.

Вставить картридж в пистолет и выдавить AKTI-SEAL 201.

В случае операции по герметизации повреждений, поместить AKTI-SEAL 201 точно около линии растрескивания внутри гнезда (см. чертежи), затем ограничить AKTI-SEAL 201 толщиной не менее 5 см SPIDY 15 / FIBROMIX 40 (см. соответствующие технические листы) или, в случае наличия воды, TAP 3 / I-PLUG (см. соответствующие технические листы).

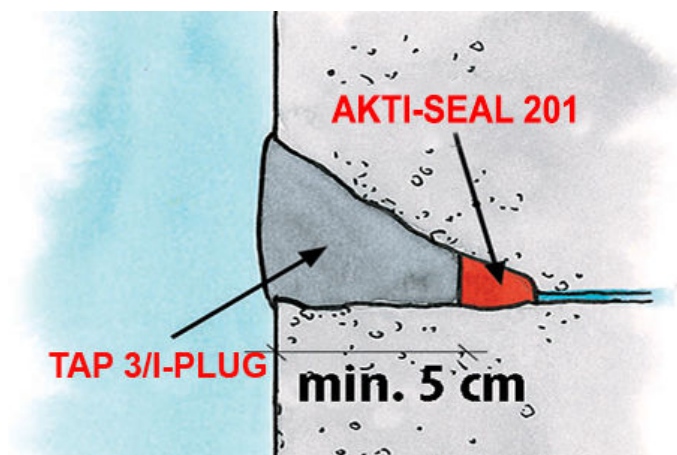

Референции на сайте www.volteco.com

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

картриджах объемом 310 cc.

Хранить в сухом месте в оригинальной упаковке вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

РАСХОД И ВЫХОД ПРОДУКТА

Один картридж AKTI-SEAL 201 рассчитан для герметизации расстояния 3,10 м при сечении шва 10 x 10 мм.
Срок хранения 9 месяцев.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения
Внешний вид	гидрорасширяющийся клеевой мастик
Цвет	белый/бежевый
Удельный вес	> 1,30 г/см ³
Объемное расширение в воде	> 100% (24 h)
Устойчивость к гидростатическому давлению	> 1 бар
Время высыхания на ощупь (при 23 °C и 50 % относительной влажности)	120 min
Рабочая температура	от +5°C и до + 40°C
Рабочая температура	от -30°C и до + 90°C

СМОТРИТЕ ВИДЕО И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Схемы
Безопасности


Декларация
соответствия
эксплуатационных
качеств

ПУНКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗАДАНИЯ

Технические
схемы и BIM

Декларация EPD

Видео YouTube



БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед промышленным или профессиональным использованием требуется соответствующее обучение.
Смотреть соответствующий Паспорт безопасности.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

© Авторское право Volteco S.p.A. - Все права защищены.

Информация, Изображения и текст, содержащиеся в этом документе, являются собственностью Volteco S.p.A.
Может измениться в любой момент без предупреждения.

Более обновленные версии данного и других документов (см. спецификации товаров, брошюры и т.д.) даны на сайте www.volteco.com.

В случае переведенного текста могут иметься технические или лингвистические неточности.

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация для покупателя/установщика:

Настоящий документ предоставлен в распоряжение компанией Volteco S.p.A. и носит консультационный характер для покупателя/установщика.

Не учитывает необходимое подробное изучение каждого случая применения, за которое компания Volteco S.p.A. в любом случае не несёт ответственности.

Не изменяет и не расширяет обязательства производителя Volteco S.p.A.

Подвергается изменениям, при появлении которых, выполняющий работы должен проконсультироваться перед каждым нанесением с сайтом www.volteco.com.

На техническую/коммерческую информацию торговой сети до/после продажи распространяются вышеуказанные разъяснения.